

128

Rodillos de Planchado Industrial

CARACTERÍSTICAS

- Rodillo más largo para mayor productividad sin ocupar más espacio.
- Acabado de alta calidad uniforme.
- Sistema de presión variable de la teja que garantiza presión y calor uniformes en todo el ancho de planchado, eliminando zonas frías.
- Teja de aluminio de alta conductividad que permite un calentamiento rápido y resiste productos químicos y deformaciones.
- Control simplificado y preciso:
 - El microprocesador permite ajustar fácilmente la velocidad, la temperatura y la presión.
 - Control de temperatura en varios puntos para evitar zonas demasiado calientes.
- Control simplificado y preciso:
- Mejor manejo de ropa húmeda.
- Potente turbina (en modelos con aspiración) que elimina el vapor de manera uniforme.
- Mayor comodidad para el operador y trabajo más ágil:
 - Plato de entrada ajustable y bandeja de recogida grande que facilitan el manejo de la ropa y reducen la fatiga.
- Seguridad y protección de la ropa mejoradas mediante la elevación automática de la mesa en caso de corte de energía.



DISEÑO COMPACTO

Rodillo más largo manteniendo el mismo espacio ocupado.




FÁCIL FUNCIONAMIENTO

Mayor espacio de alimentación y botones de control fáciles de usar.



GRAN ANCHO DE PLANCHADO




Garantiza altos niveles de producción.

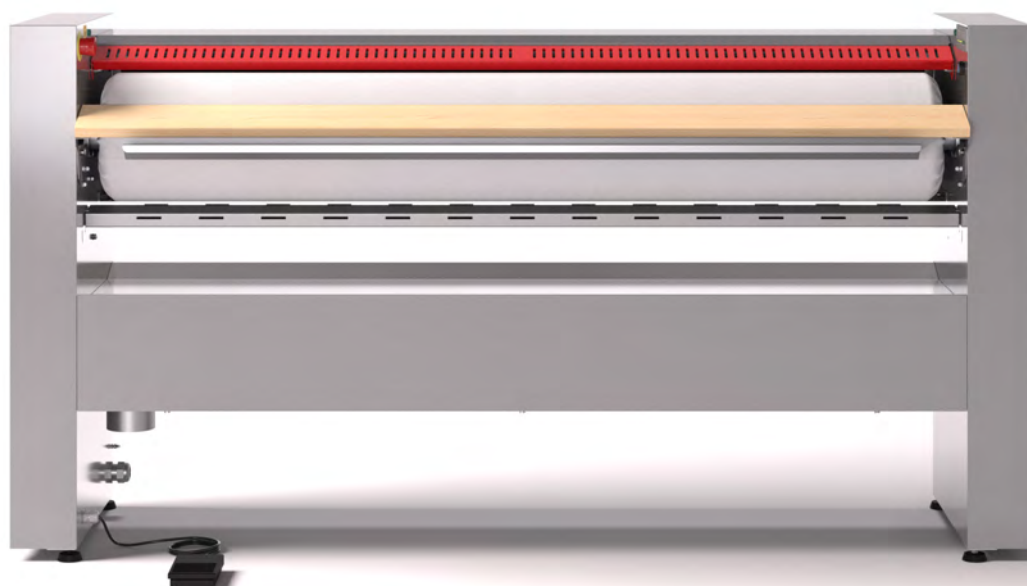

		I28-170 VT	I28-170 AVT	I28-210 AVT
DIMENSIONES DEL RODILLO				
Longitud / Ancho de trabajo	mm	1700	1700	2100
Diámetro	mm	280	280	280
Capacidad	kg/h	38	33	43
Humedad relativa	%	min. 10 - max. 15	avg. 30	avg. 30
Velocidad variable	m/min	1,6 - 4,4	1,6 - 4,4	1,6 - 4,4
TENSIÓN/Hz/FUSIBLE				
230-240V/50-60Hz/Ph3	A	20	25	25
380-415V/50-60Hz/Ph3	A	20	20	25
440-480V/60Hz/Ph3	A	20	20	25
POTENCIA DE CALEFACCIÓN				
Auxiliar (incluido motor) – potencia nominal	kW	0,3	0,3	0,3
Potencia eléctrica total	kW	11,1	12,6	16,3
DIÁMETRO DE EXTRACCIÓN DE AIRE	mm	N/A	100	100
DIMENSIONES				
Altura*	mm	1083 - 1103	1083 - 1103	1083 - 1103
Ancho	mm	2123	2123	2523
Profundidad**	mm	546, (580**)	546, (580**)	546, (580**)
Peso neto	kg	180	187	226
DATOS DE TRANSPORTE				
Altura	mm	1227	1227	1227
Ancho	mm	2160	2160	2560
Profundidad	mm	615	615	615
Peso bruto	kg	202	209	247

* Margen de nivelación: 20 mm

** Tablero de madera completamente extraíble

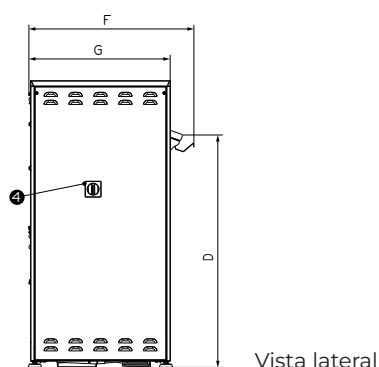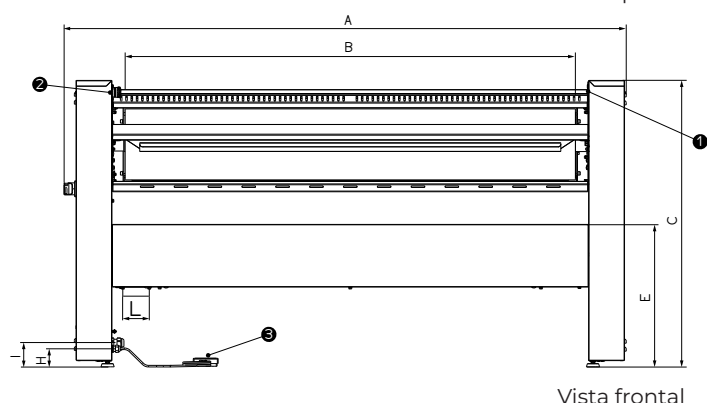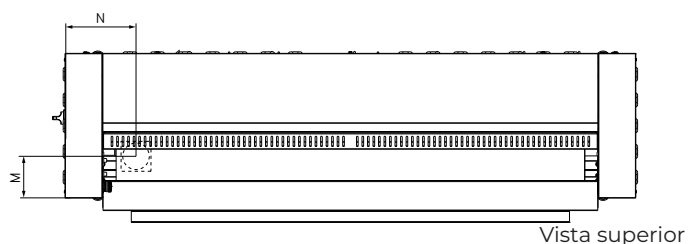

		I28-170 VT/AVT	I28-210 AVT
A	Longitud máx.	2123	2523
B	Longitud de planchado máx.	1700	2100
C	Altura máx.	1083 : 1103	1083 : 1103
D	Altura teja de entrada	875	875
E	Altura bandeja de salida	540	540
F	Profundidad máx.	580	580
G	Profundidad del bastidor	546	546
H	Entrada cableado del pedal	70	70
I	Entrada alimentación eléctrica	87	87
L	Diámetro salida de aire	ø 100 mm / 4"	ø 100 mm / 4"
M	Posición salida de aire	153	153
N	Posición salida de aire	230	230

1. Panel de control
2. Botón de parada de emergencia
3. Pedal de encendido/apagado
4. Interruptor general y alimentación eléctrica