Hosteleria10.com

IDD300

Secadora industrial apilable

CARACTERÍSTICAS

- Motor con variador de frecuencia.
- Triple filtrado de pelusas, incluido filtro HEPA.
- Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga.
- Giro reversible del tambor (de serie).
- Tambor galvanizado de gran diámetro (de serie).
- Módulo Wi-Fi (de serie).


OPCIONES

- Versión de pago con monedas (VEND).
- Panel frontal de acero inoxidable.
- Tambor de acero inoxidable.
- Doble cristal en la puerta.

Secadoras de tambor

Evolis (Vend) y Evolis Elite (OPL)

- Pantalla táctil de alta resolución de 7" (5" para las apilables)
- Interfaz muy intuitiva y fácil de usar
- 11 ciclos (autoservicio) | 99 ciclos (OPL)
- Multilingüe (34 idiomas)



CONTROL

- 3 niveles de control disponibles:
  - Aries Micro: microprocesador para VEND y OPL con 4 niveles de temperatura.
  - Aries Micro: microprocesador avanzado.
  - Evolis Elite: pantalla táctil multilingüe de 5” para OPL (99 programas) y VEND (11 programas).
  - Wi-Fi de serie en los modelos con Evolis Elite.
  - Posible conectividad a la nube para monitorización 24/7 de la máquina en los modelos con Evolis Elite.
  - Puerto USB para facilitar actualizaciones de software interno, configuración y carga de programas (control táctil).



BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
Para mejorar su rentabilidad.

CICLOS DE SECADO MÁS CORTOS
Para operaciones de lavandería aún más productivas.

AMPLIAS MEJORAS ERGONÓMICAS
Para un manejo más sencillo.


APERTURA DE PUERTA EXTRAGRANDE
Para facilitar la carga y descarga.

CONECTIVIDAD
Módulo Wi-Fi integrado para modelos con Evolis Elite.

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

Hosteleria10.com

		IDD300
CAPACIDAD		
Capacidad 1:18	kg (lb)	2x16
Capacidad 1:22	kg (lb)	2x13
Volumen del tambor	l	2x285
Diámetro del tambor	mm	2x760
CAUDAL DE AIRE	m^3/h	700/700; 1400
TIEMPO DE SECADO PROMEDIO	g/min.	2x217
MOTORES		-
Ventilador	kW	2x0,37
Motor del tambor	kW	2X0,37
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Potencia	kW	2x13,5
Conexión eléctrica		208-240V 50/60Hz 1Ph - Opcional para gas y vapor 208-240V 50/60Hz 3Ph - opcional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - estándar 380-415V 50/60Hz 3Ph - opcional 440-480V 50/60Hz 3Ph - opcional
CALEFACCIÓN A GAS		2x17,5
Conexión de gas	in	½“
Evacuación de gases	mm	Ø 200
DIMENSIONES		
Al × An × Pr	mm	2010x795x1245
Peso neto	kg	285
DATOS DE TRANSPORTE		
Embalado Al × An × Pr	mm	2090x855x1320
Peso bruto	kg	305

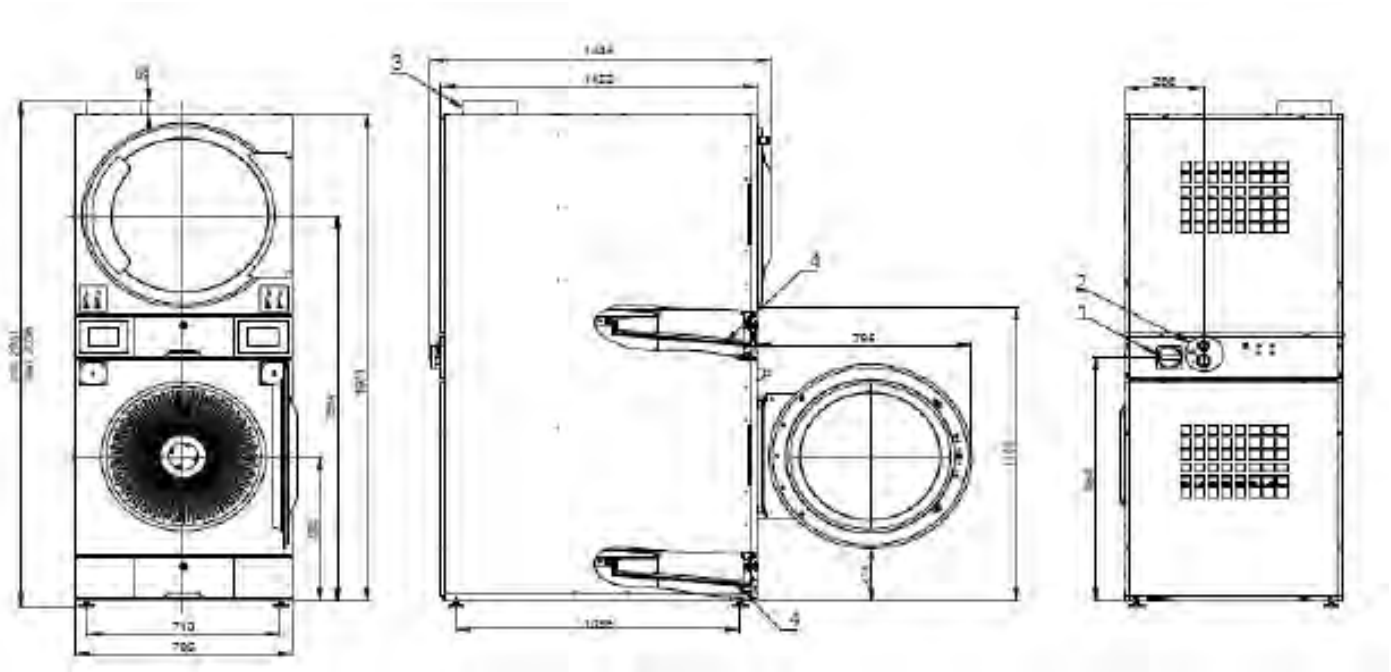

Parte frontal | Lado izquierdo | Parte posterior

1. Interruptor principal
2. Alimentación eléctrica principal
3. Salida de aire
4. Filtro