Hosteleria10.com

IDR260 | IDR300 | IDR360

Secadora industrial

CARACTERÍSTICAS

- Motor de velocidad variable.
- Filtrado de pelusas en tres etapas, con filtro HEPA.
- Gran apertura de puerta para facilitar la carga y la descarga.
- Giro reversible del tambor, de serie.
- Tambor galvanizado de gran diámetro, de serie.
- Módulo Wi-Fi de serie.


OPCIONES

- Versión con monedero (VEND).
- Panel frontal de acero inoxidable.
- Tambor de acero inoxidable.
- Puerta de doble cristal.

Secadoras de tambor

Evolis (Vend) y Evolis Elite (OPL)

- Pantalla táctil de alta resolución de 7" (5" para las apilables)
- Interfaz muy intuitiva y fácil de usar
- 11 ciclos (autoservicio) | 99 ciclos (OPL)
- Multilingüe (34 idiomas)



CONTROL

- Tres niveles de control disponibles:
  - Aries Micro: microprocesador para VEND y OPL con 4 niveles de temperatura.
  - Aries Micro (avanzado): microprocesador avanzado.
  - Evolis Elite: pantalla táctil multilingüe de 5” para OPL (99 programas) y VEND (11 programas), con conectividad en la nube para monitorización 24/7.
  - Wi-Fi de serie en los modelos con Evolis Elite.
  - Conectividad en la nube para monitorización 24/7 disponible en los modelos con Evolis Elite.
  - Puerto USB para actualizar firmware, configurar y cargar programas (en el control táctil).



BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
Para mejorar su rentabilidad.

CICLOS DE SECADO MÁS CORTOS
Para operaciones de lavandería aún más productivas.

AMPLIAS MEJORAS ERGONÓMICAS
Para un manejo más sencillo.


APERTURA DE PUERTA EXTRAGRANDE
Para facilitar la carga y descarga.

CONECTIVIDAD
Módulo Wi-Fi integrado para modelos con Evolis Elite.


YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

Hosteleria10.com


		IDR260	IDR300	IDR360
CAPACIDAD				
Capacidad 1:18	kg (lb)	14(31)	16(35)	20(44)
Capacidad 1:22	kg (lb)	11(24)	13(29)	16,5(36)
Volumen del tambor	l	250	285	360
Diámetro del tambor	mm	760	760	760
Caudal de aire	m3/h	700	700	900
TIEMPO DE SECADO PROMEDIO	g/min.	210	210	270
MOTORES				
Ventilador	kW	0,37	0,37	0,37
Motor del tambor	kW	0,37	0,37	0,37
CALEFFACCIÓN ELÉCTRICA				
Potencia	kW	13,5	13,5	18
Conexión eléctrica		208-240V 50/60Hz 1Ph - opcional para gas y vapor 208-240V 50/60Hz 3Ph - opcional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - estándar 380-415V 50/60Hz 3Ph - opcional 440-480V 50/60Hz 3ph- opcional	208-240V 50/60Hz 1Ph - opcional para gas y vapor 208-240V 50/60Hz 3Ph - opcional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - estándar 380-415V 50/60Hz 3Ph - opcional 440-480V 50/60Hz 3Ph - opcional	208-240V 50/60Hz 1Ph - opcional para gas y vapor 208-240V 50/60Hz 3Ph - opcional 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - estándar 380-415V 50/60Hz 3Ph - opcional 440-480V 50/60Hz 3Ph - opcional
CALENTAMIENTO A GAS	kW	15	17,5	23
Conexión de gas	in	½"	½"	½"
CALENTAMIENTO POR VAPOR				
Conexión de vapor		-	-	¾"
Salida de aire		Ø 200	Ø 200	Ø 200
DIMENSIONES				
Al × An × Pr	mm	1750x795x1040	1750x795x1115	1750x795x1280
Peso neto	kg	175	180	195
DATOS DE TRANSPORTE				
Embalado Al × An × Pr	mm	1880x855x1100	1880x855x1180	1880x855x1340

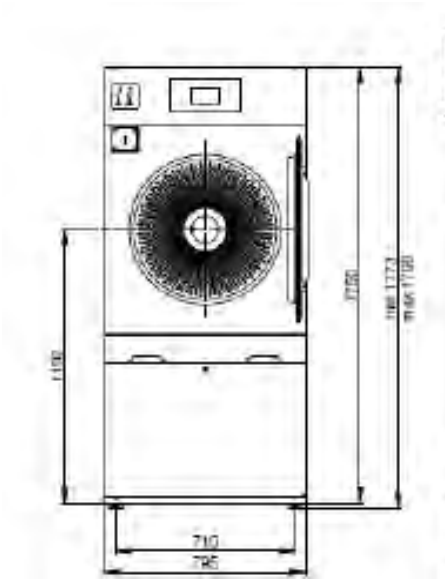

Parte frontal

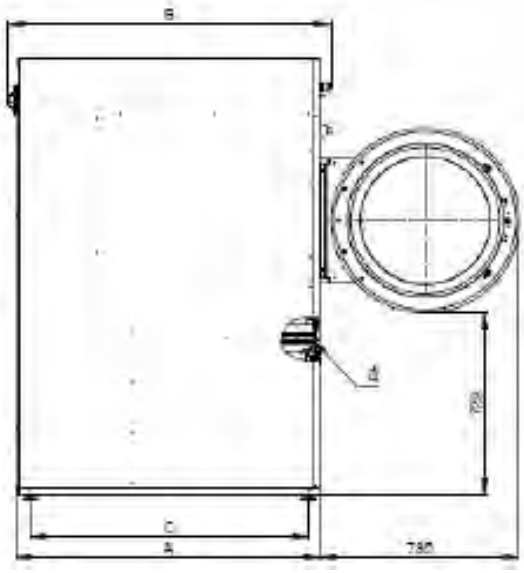

Lado izquierdo

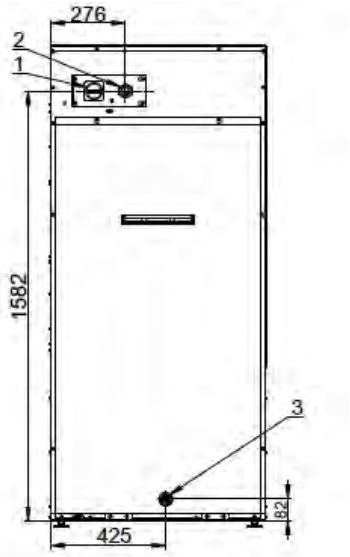

Parte posterior

1. Interruptor principal
2. Alimentación eléctrica principal
3. Salida de aire
4. Filtro