

CDH10

Profesional

SECADORA PROFESIONAL DE CONTROL POSTERIOR

CARACTERÍSTICAS SECADORA PROFESIONAL DE CONTROL POSTERIOR

- Tambor de acero galvanizado
- Filtro de pelusa de gran tamaño situado en la parte delantera para facilitar la limpieza
- El potente ventilador Escape garantiza tiempos de secado cortos y bajos costes de funcionamiento
- Amplia apertura de puerta de 180° para facilitar la carga y descarga
- Paneles superior, Frontal y laterales de serie disponibles en gris antracita
- calefacción eléctrica
- Control electrónico
- Pantalla de 2 dígitos
- 3 ciclos de autodetección y 3 ciclos de secado por tiempo



DISEÑO COMPACTO
Ahorro de espacio



GRAN EPERTURA DE PUERTA
para facilitar la carga y descarga




FÁCIL DE USAR
Interfaz muy sencilla e intuitiva



	CDH10				
	FDEE7RGS303UG01	FDEE7RGS403UG01	FDE3TRGS301NG10	FDE3TRGS401NG22	FDGE7RGS303UG01
Mercado	Europa/CE	Europa/CE	Sin agencia	Sin agencia	Europa/CE
Accionamiento	OPL	OPL	OPL	OPL	OPL
Tensión	230v/50Hz/1N	400v/50Hz/3N	230v/50Hz/1N	400v/50Hz/3N	230v/50Hz/1N
Control	HEC Electrónica	HEC Electrónica	Temporizador mecánico	Temporizador mecánico	HEC Electrónica
Calefacción	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Gas
Capacidad	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg

CDH10		
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	198
MOTOR		
Potencia del motor	kW	0,25
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
DIMENSIONS		
H*W*D	mm	1092x683x711
Peso neto	kg	61
TRANSPORT DATA		
Volumen (embalado)	m³	0,77
Embalado A*A*P	mm	1156x737x832
Peso bruto	kg	66

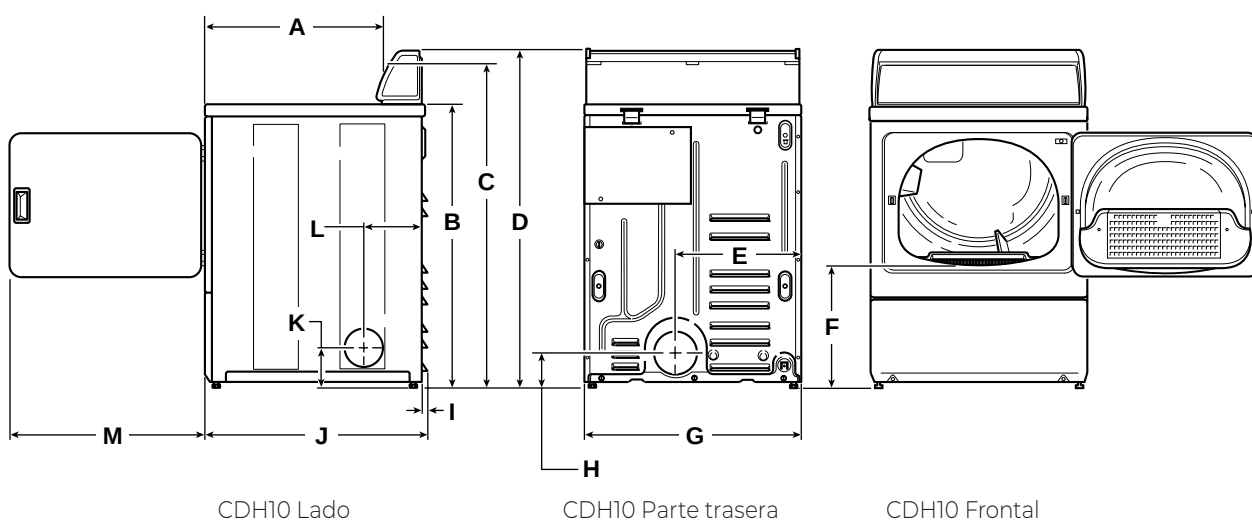

CDH10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	589	914	1036	1092	392	392	683	102	10	711	114	203	597
				H			W			D			