

RAC20

220V / 50 Hz

FUENTES DE AGUA ENFRIADA DE RED

CARACTERÍSTICAS

► TÉCNICO

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR BANCO DE HIELO CON DOS CAPACIDADES DIFERENTES, 20 L/H Y 28 L/H, PARA GARANTIZAR UN EQUILIBRIO ENTRE RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD.

► TIPOS DE AGUA DISPONIBLES

EL AGUA REFRIGERADA ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS, ASÍ COMO EL AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LA VERSIÓN AC, EL AGUA CON GAS PARA LA VERSIÓN ACWG, EL AGUA CALIENTE PARA LA VERSIÓN ACH, EL AGUA CON GAS Y EL AGUA CALIENTE PARA LA VERSIÓN CHWG.

► HIGIENE

LA AUSENCIA DE GRIFOS EXTERNOS, EL PUNTO DE DISPENSACIÓN PROTEGIDO Y ALEJADO DEL PANEL DE CONTROL Y EL DISPENSADOR DE VASOS INTEGRADO GARANTIZAN UNA HIGIENE ÓPTIMA, EVITANDO ASÍ LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA DESDE EL EXTERIOR.

► ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

EL PANEL METÁLICO EXTERIOR CONFIERE RESISTENCIA AL PRODUCTO Y LO HACE APTO PARA ENTORNOS CON ALTAS EXIGENCIAS HIGIÉNICAS.

► FILTRACIÓN

EL SABOR Y LA CALIDAD DEL AGUA PUEDEN MEJORARSE INSTALANDO FILTROS CAPACES DE ELIMINAR LOS SEDIMENTOS Y EL CLORO. ADEMÁS DE LOS SISTEMAS DE FILTRADO TRADICIONALES UTILIZADOS PARA ELIMINAR LOS SABORES Y OLORES DESAGRADABLES, TAMBIÉN SE PUEDEN INSTALAR FILTROS ANTIBACTERIANOS Y ANTICALCÁREOS.


► ERGONOMÍA

LA POSICIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA ZONA DE DISPENSACIÓN LE PERMITE SERVIR SIN TENER QUE AGACHARSE. LA ZONA DE DISPENSACIÓN PERMITE SERVIR TANTO UNA TAZA COMO UNA BOTELLA PEQUEÑA

MODELO BASIC

MODELO PREMIUMZ

REFERENCIAS					
					POTENCIA
MODELO 20 IB AC (Basic)	■	■			150 W
MODELO 20 IB ACH (Basic)	■	■	■		850 W
MODELO 28 IB AC (Premium)	■	■			150 W
MODELO 28 IB ACH (Premium)	■	■	■		1350 W
MODELO 28 IB ACWG (Premium)	■	■		■	310 W
MODELO 28 IB CHWG (Premium)		■	■	■	1550 W

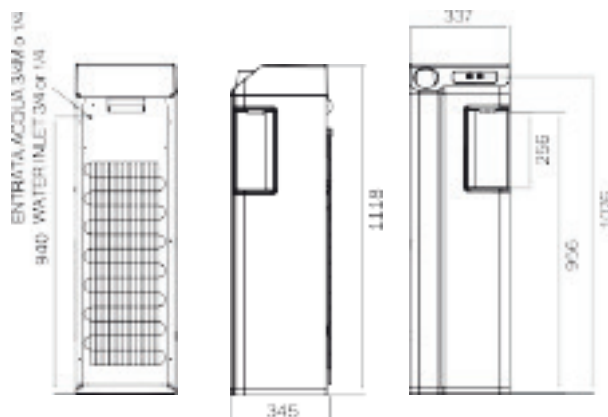

TECHNICAL SCHEME

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONES	33,4 L x 33 P x 112 H cm
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	BASIC 20 lt/h; 3 lt en continuo. PREMIUM 28 lt/h; 5 lt en continuo.
TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA FRÍA	3-10°C con 20°C de agua de antrada y 25°C de temperatura ambiente
RENDIMIENTO DE CALENTAMIENTO	BASIC 8 lt/h; 0,8 lt en continuo. PREMIUM 13 lt/h; 1,2 lt en continuo.
TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA CALIENTE	95°C
DISTRIBUCIÓN	40 sec. / agua; 35 sec. / agua con gas (con 3 bar de presión de entrada)
CONDENSACIÓN	Estático
TERMOSTATO	Mecánico
COMPRESOR	1/10 CV
BANCO DE HIELO	BASIC capacidad 2 lt, 1 kg de hielo. Premium capacidad 4 lt, 2 kg de hielo
BOMBA DE CARBONADOR	Membrana 80 lt/h - 8 bars (para las versiones WG)
CARBONACIÓN EN FRÍO	Capacidad 1 lt (para las versiones WG)
TANQUE CALIENTE	BASIC capacidad 1 lt, absorción 700 W. PREMIUM capacidad 1.5 lt, absorción 1200 W
ENTRADAS/SALIDAS	Entrada de agua : 1/4" (6,35mm), entrada CO2 6mm (para las versiones WG)
SEGURIDAD	Electrovalvula de entrada
REDUCTORES DE PRESIÓN DE AGUA Y CO2	No incluidos
FILTRO	No incluido, para montar en línea exterior.

FILTRACIÓN TRIPLE ACCIÓN

K2586SS0	Filtro de carbón en gránulos, polifosfatos. Tratamiento: sedimento, sabor, olor, escala. Vida útil: 4750L.
-----------------	--

FILTRACIÓN TRIPLE ACCIÓN

K2505	Filtro de polipropileno. Tratamiento: sedimento. Vida útil: variable (6 meses)
K2541	Filtro de carbón granular. Tratamiento: sedimento, sabor, olor. Vida útil: 5700L
K252VSS180	Filtro de bloque de carbón. Tratamiento: sedimento, sabor, olor. Vida útil: 7600L



Quantité maximum par palette : 12
Dim. palette (LxPxH) : 120x80x245



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.



9000
9001
14001

