
Hosteleria10.com

ITV ICE makers

NATURAL REFRIGERANT R290

DELTA MAX MDP 150 230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

- **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
  PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
  A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- **HIGH EFFICIENCY MACHINES WITH LOW ELECTRICAL CONSUMPTION**
  MÁQUINAS DE ALTA EFICIENCIA CON BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- **STACKABLE MACHINES. CONNECTION KIT ACCESSORY REQUIRED**
  MÁQUINAS APILABLES. KIT ACCESORIO DE CONEXIÓN REQUERIDO
- **THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER IS ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER)**
  SE ACONSEJA LA INSTALACIÓN DE UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS CON CONTENIDO EN CAL MEDIO O ALTO (AGUAS DURAS)
- **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
  GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO



SILENT RAIN · STACKABLE/ APILABLE · A3S Anti-scale spray system · EASI Easy Access for Service & Installation · STIF Strong Inox Frame

	24 H (Kg)	10°C / 10°C (Kg)	21°C / 15°C (Kg)	(mm)	(mm)
DELTA MAX MDP 150 A	163	153	Width 775 Depth 625 Height 805	Width 845 Depth 715 Height 990	
DELTA MAX MDP 150 W	163	158			



DELTA MAX 40gr
40 mm (W) x 44 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIANA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

OPTIONAL (NOT INCLUDED)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL



ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



STACKING KIT
KIT APILADO

RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS



S130 + 1 | 2 MDP · S220 + 1 | 2 MDP · S350 + MDP · S400 + 2 MDP




SCS150 + 2 MDP · SCS300 + 2 MDP · SCD400 + 2 MDP · SCD600 + 2 MDP

TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO


DELTA MAX MDP 150

SPRAY SYSTEM
SISTEMA DE DUCHAS


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL




REAR VIEW
VISTA TRASERA

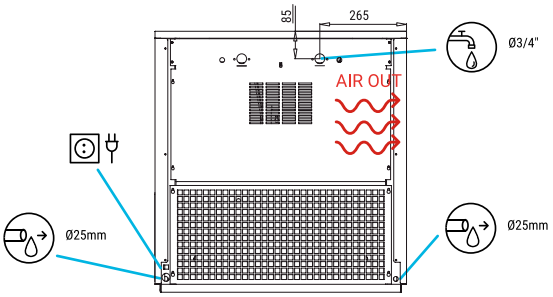

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL

BACK/TRASERA



FRONT/FRENTE

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

10ºC/43ºC

5ºC/38ºC

1 bar/6 bar

84 Ice cubes/cycle

R 290

V	Hz	ph
230	50	1N

DELTA MAX MDP 150 AIR COOLED

24 H Kg	°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°		163	161	142	118
21° 68°		151	153	130	106
32° 90°		138	136	116	92
43° 109°		104	102	83	59

DELTA MAX MDP 150 WATER COOLED

24 H Kg	°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°		163	161	142	118
21° 68°		151	158	130	111
32° 90°		138	136	122	101
43° 109°		104	107	91	65

MODELS MODELOS

	+cº −cº	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W)	(BTu/h)	(W) 43ºC	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
DELTA MAX MDP 150 A		1.195	4.078	1.500	3	1,5	16	19	22	2.647	9.032	102	103	0,6
DELTA MAX MDP 150 W		1.195	4.078	1.500	3	1,5	16	18	84	2.647	9.032	102	103	0,6

ITV ICE makers

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

TECHNICAL ASSISTANCE
ITV ICE makers SERVICE

SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS WARRANTY
Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de respuesto.

ISO 9001 14001

0000_itv/enes_13/F/23