



**Bajo
Mostrador**

Cúpula

Jemi **Simply
built to last**

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment



power
is the
key

Jemi Simply
built to last

Simply built to last

Simplemente fabricado para durar

Líderes en fabricación de lavavajillas y cocinas de gran formato para uso en hostelería.
Reconocimiento internacional avalado por más de 50 años de experiencia en el sector.

- ✓ Productos de calidad, durabilidad y fiabilidad.
- ✓ Compromiso y proximidad con nuestros clientes.
- ✓ Excelente servicio técnico y posventa, con una respuesta rápida y eficiente.

Bajo Mostrador

Gama de lavavasos y lavavajillas industriales de diferentes tamaños para ubicar debajo de una barra o mostrador, dando así respuesta a las necesidades de la pequeña hostelería.



Cúpula

La gama Cúpula permite un lavado lineal de la vajilla y el menaje a una altura de trabajo cómoda, con el apoyo de las mesas de prelavado y salida de cestas.





Excelentes resultados

Gran calidad en el acabado final. Máximo cuidado, impecabilidad y perfecta higienización de la vajilla y el menaje.




Sistema de lavado fijo

Sistema único de brazos de lavado que permite cubrir toda el área de lavado de una forma potente y constante durante todo el ciclo.

Diseño y tecnología


Electromecánica


Componentes desarrollados para evitar cualquier tipo de avería y, en caso de haberlas, que sean de rápida y fácil solución.

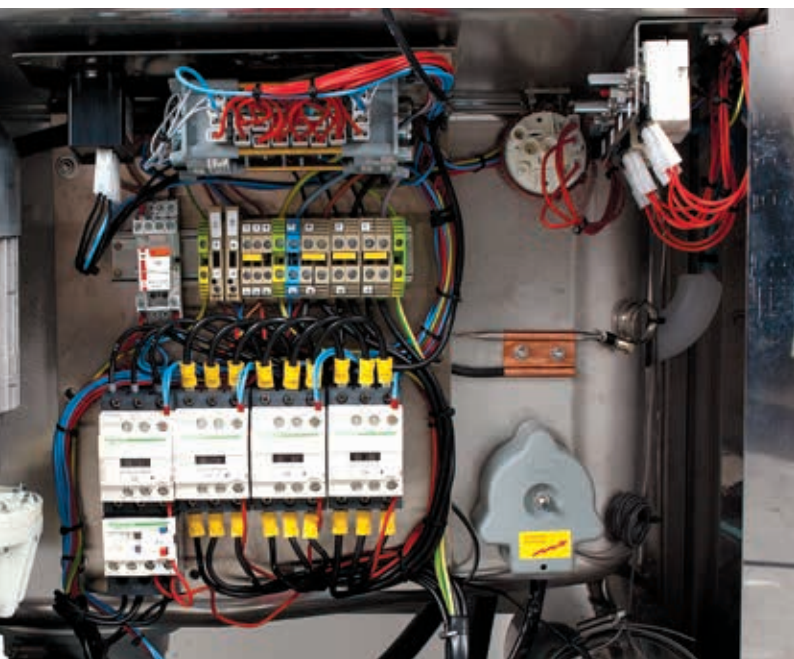

Limpieza de la máquina

Sistemas de filtrado y limpieza que favorecen y ayudan a mantener limpios los equipos para un mantenimiento óptimo durante toda su vida útil.

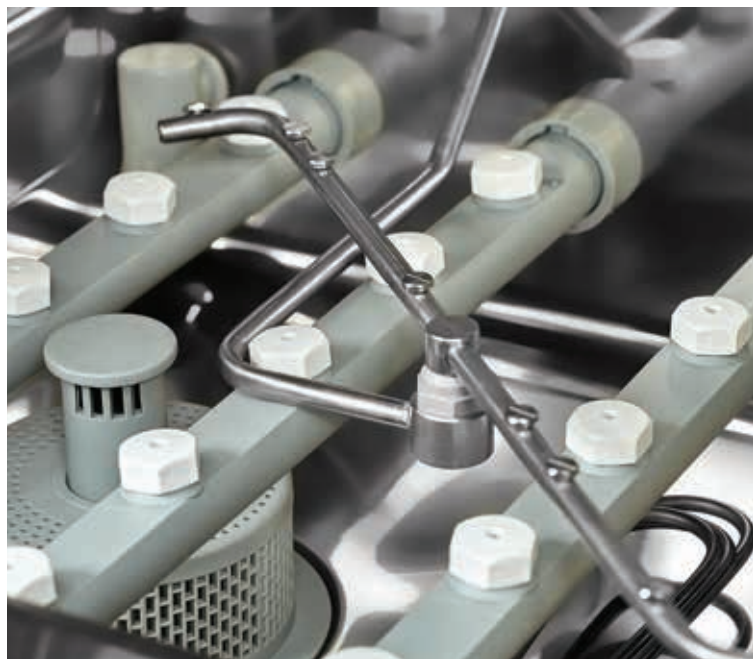

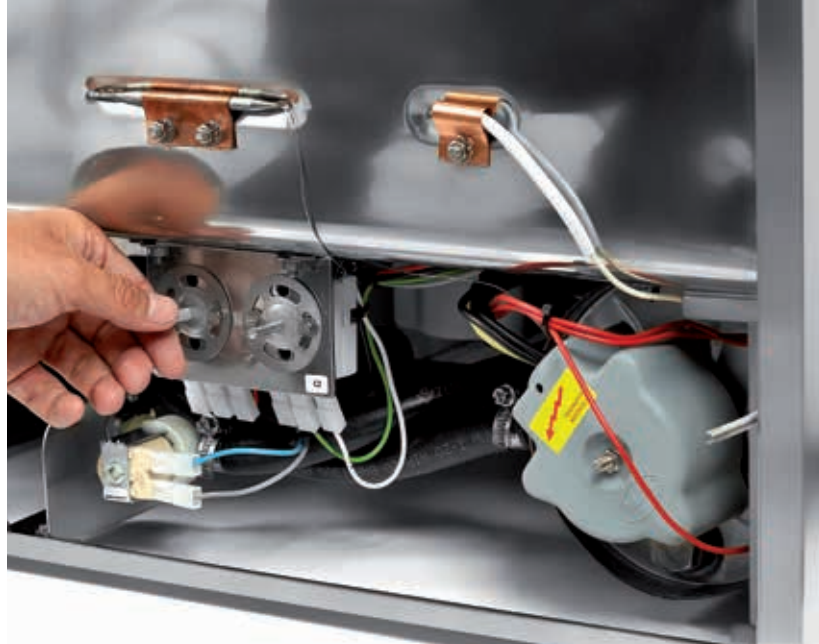

Accesibilidad y asistencia

Acceso frontal, especialmente pensado para una rápida y sencilla asistencia técnica, sin tener que mover la máquina de su ubicación.



Innovación y diseño

Nuevo diseño fresco e innovador de la gama Bajo Mostrador, sin perder de vista la personalidad de la marca.

Robustez y durabilidad

Máquinas construidas con materiales de alta calidad, creadas para durar y ofrecer la máxima eficiencia durante el mayor tiempo posible.

Versatilidad

Amplia gama de modelos y soluciones para cada necesidad de lavado de nuestros clientes.



Jemi



Bajo Mostrador

Para el lavado de...



Opciones

BD Bomba desagüe	BT Break tank
DD Dosificador detergente	TD Termómetro digital
BP Bomba de presión	DI Descalcificador interno

Accesorios

P25 Piana 25 cm
P40 Piana 40 cm
FC Filtro Cuba

Accesorio

Filtro Cuba

- ✓ Mejor limpieza
- ✓ En acero Inox
- ✓ Dos piezas para fácil extracción



Características

Nuevo sistema de extracción de brazos de lavado

PULL UP

Cuerpo redondeado en acero inoxidable AISI 304. Soldadura robotizada uniforme.

Doble pared y guías embutidas. Puerta doble embutida con accionamiento por muelles para una suave apertura y cierre.

Peana de 2 mm de espesor.

Ciclo 2 minutos - Consumo por ciclo 2,3 litros

Nueva altura de lavado de 380 mm para los modelos de cesta de 500 x 500 mm





GS-5



Dimensiones cesta 400 x 400 mm
Producción hora 1.000 vasos
Altura útil de lavado 220 mm
Voltaje y potencia 230 II 2,7 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

650 mm

Opciones / Accesorios

BD DD BP BT TD DI

P25/40

480 mm

550 mm



Efficient line

Nueva botonera pulsador / interruptor y termómetros analógicos.



Premium line

Nueva botonera de cristal táctil y termómetros digitales.



GS-5 AF



Dimensiones cesta 400 x 400 mm
Producción hora 1.000 vasos / 350 platos
Altura útil de lavado 290 mm
Voltaje y potencia 230 II 2,97 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

720 mm

Opciones / Accesorios

BD DD BP BT TD DI

P25/40

480 mm

550 mm



GS-6 AF



Dimensiones cesta 400 x 400 mm
Producción hora 1.000 vasos / 350 platos
Altura útil de lavado 290 mm
Voltaje y potencia 230 II 2,97 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

720 mm

Opciones / Accesorios

BD DD BP BT DI

P25/40

480 mm

550 mm



GS-16



Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 230 II 3,35 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

820 mm

Opciones / Accesorios

BD DD BP BT TD DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm



GS-17



Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 400 III 5,25 kW trifásica
Ciclo 2 minutos

820 mm

Opciones / Accesorios

BD DD BP BT TD DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm



GS-18



Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 230 II 3,35 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

820 mm

Opciones / Accesorios

BD DD BP BT DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm



GS-19



Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 400 III 5,25 kW trifásica
Ciclo 2 minutos

820 mm

Opciones / Accesorios

BD DD BP BT DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm





Cúpula


Para el lavado de...

	Vasos		Tazas		Bandejas
	Copas		Platillos		Menaje
	Cubtería		Platos		

Opciones / Accesorios

BD Bomba desagüe	EPS Sistema EPS	OM Opción monofásico
DD Dosificador detergente	BT Break tank	PT Panel trasero
BP Bomba de presión	CD Campana doble	TD Termómetro digital
EA Elevación automática		

Características

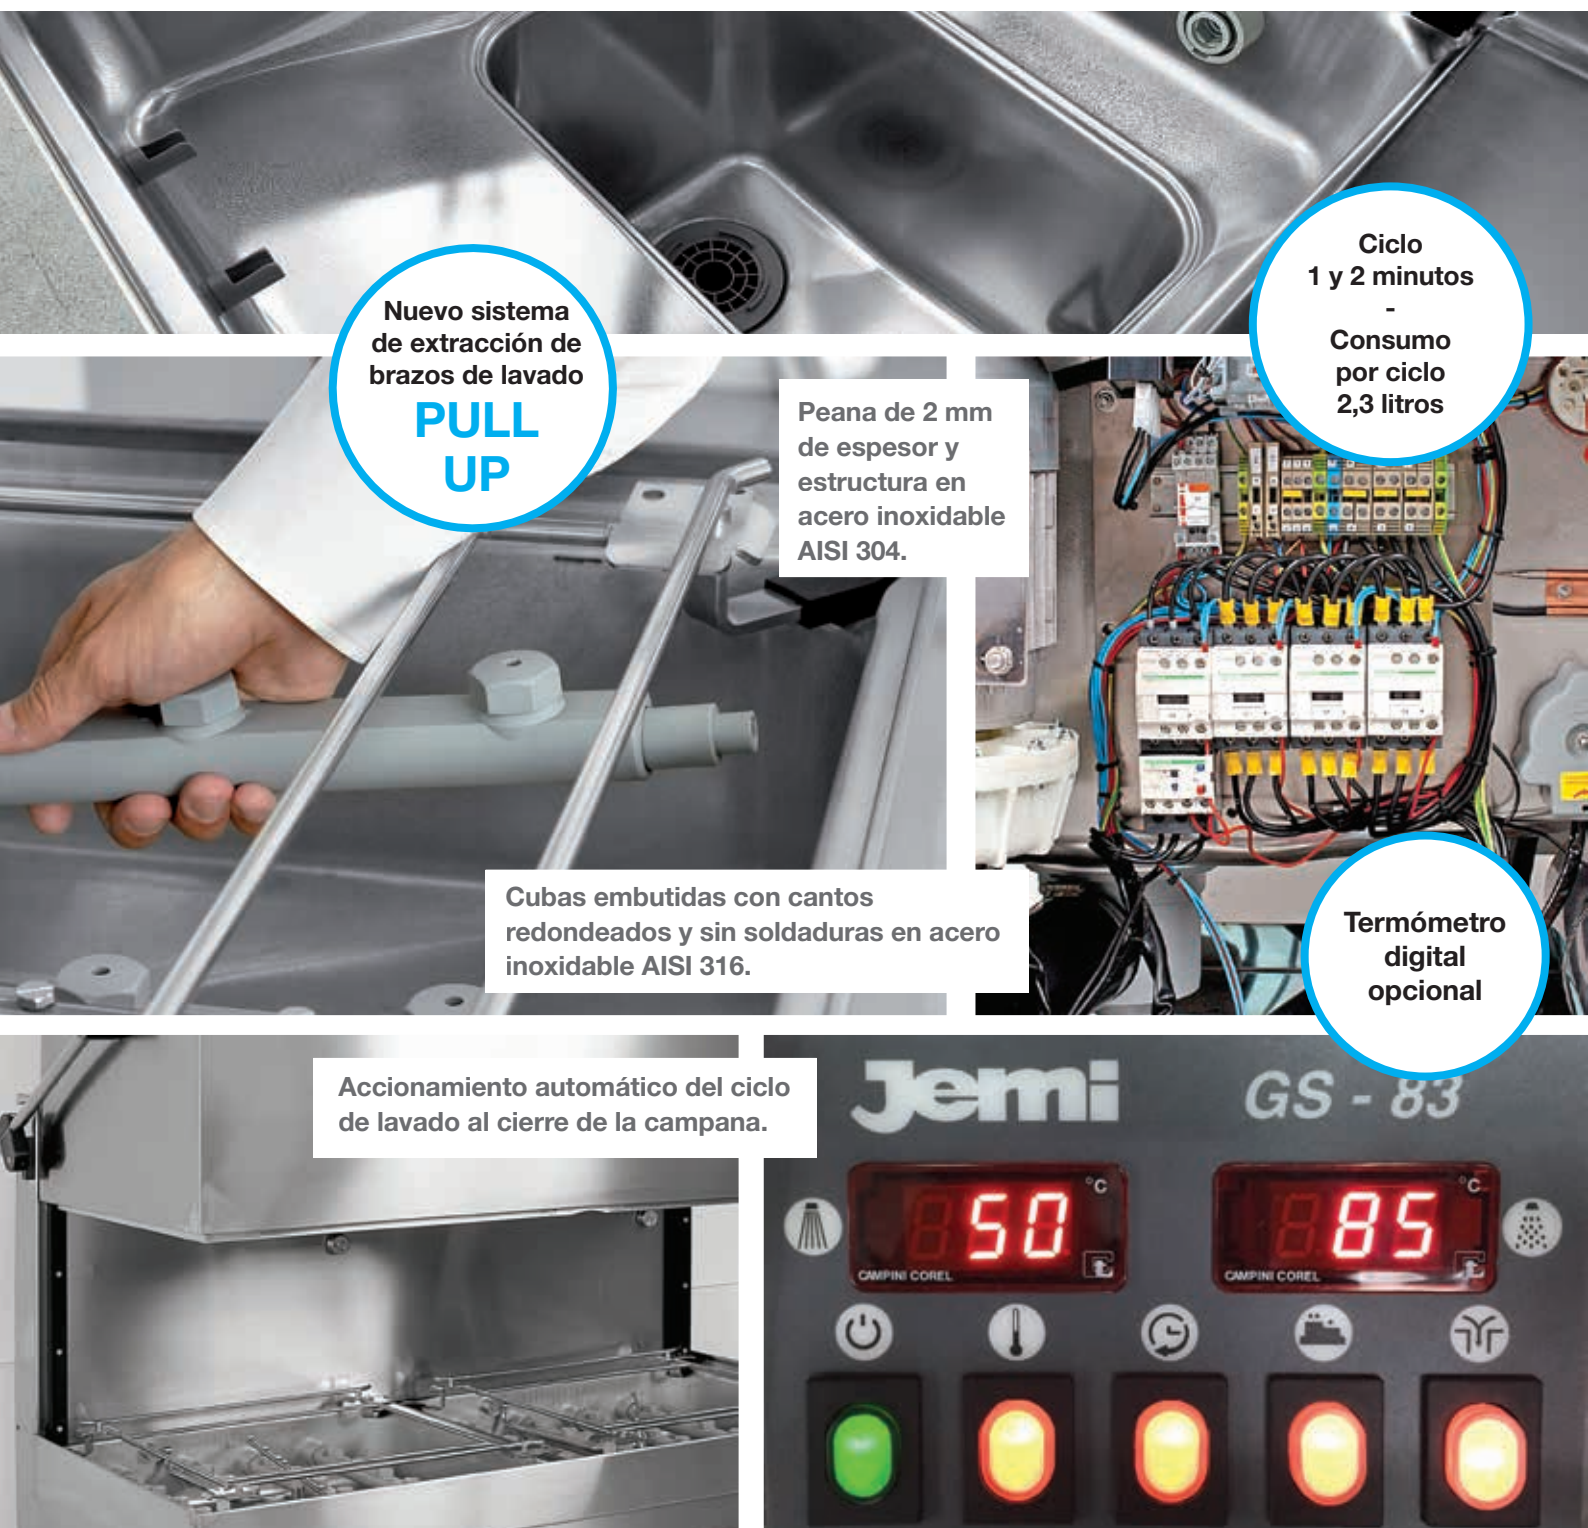

GS-83 ECO



Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 640 platos
Altura útil de lavado 400 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 6,75 kW trifásica
Ciclo 2 minutos

Opciones / Accesorios

BD DD BP EPS BT CD OM PT TD



1440 mm
 775 mm
 750 mm

GS-83 M



Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 640 / 960 platos
Altura útil de lavado 400 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 7,5 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

BD DD BP EPS BT CD OM PT TD



1440 mm
 775 mm
 750 mm

GS-85



Dimensiones cesta 500 x 500 mm / 500 x 600 mm
Producción hora 640 / 960 platos
Altura útil de lavado 500 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 10,5 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

BD DD BP EPS BT CD PT TD



1580 mm
 875 mm
 765 mm

GS-102 M



Dimensiones cesta 2 de 500 x 500 mm
Producción hora 1.280 / 1.920 platos
Altura útil de lavado 400 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 15 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

BD DD BP EPS BT CD PT TD EA

GS-105 M



Dimensiones cesta 2 de 500 x 500 mm / 1 de 1210 x 500 mm
Producción hora 1.280 / 1.920 platos
Altura útil de lavado 500 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 15 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

BD DD BP EPS BT CD PT TD EA



1580 mm (GS-105 M)
 1440 mm (GS-102 M)
 1410 mm
 750 mm

25%
AHORRO
ENERGÉTICO

EPS

System

RECUPERADOR
ENERGÉTICO Y
CONDENSADOR DE LOS
VAPORES GENERADOS
DURANTE EL LAVADO



Jemi Simply
built to last

visítanos en
www.jemi.es

información
comercial

información
técnica







Jemi Simply
built to last

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es