



Fry Top

Superficies de cocción de gran espesor y con una perfecta homogeneidad de temperatura en la superficie. Diferentes tipos de plancha y anchos para cada serie. Lisa o ranurada, y posibilidad de plancha mixta, todas ellas con opción de acabado en Cromo Duro.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Acabados Plancha

- Liso
- Ranurado
- 1/2 Ranurado
- Cromo duro

Petos perimetrales

Peto perimetral soldado en acero inoxidable.

Petos con orificios para facilitar la extracción de la placa de cocción.



Limpieza



Canal delantero recoge grasas con agujero desbarace conectado a una bandeja de extracción frontal para su vaciado y limpieza.

Superficie de cocción

Dos quemadores cada 400 mm con mandos independientes.

Acero laminado de 12 mm y 20 mm de grosor.

Diferentes acabados superficiales, lisas, ranuradas y cromo duro.

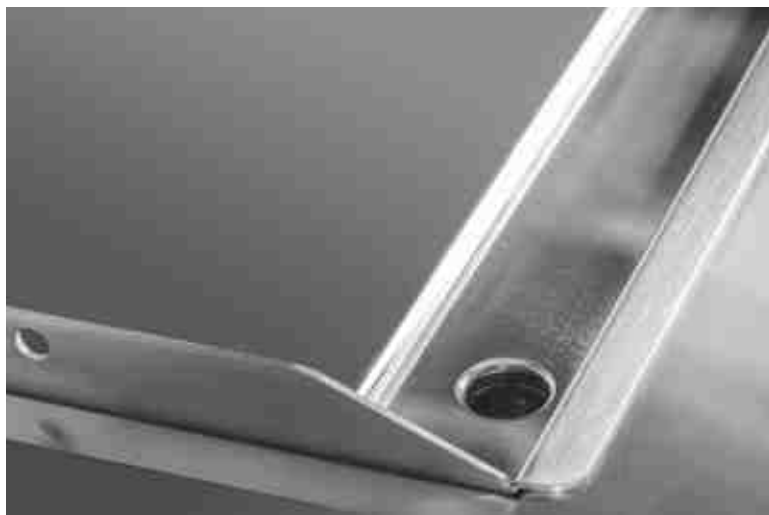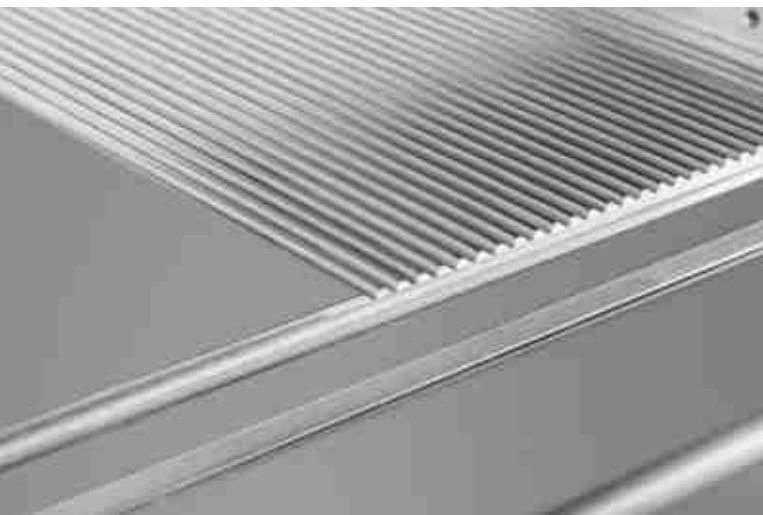

PLANCHAS FRY TOP A GAS Y ELÉCTRICAS
GAS AND ELECTRIC FRY-TOP GRIDDLES
PLAQUES FRY TOP À GAZ ET ÉLECTRIQUES

COCCIÓN
COOKING
CUISON

SERIE 600 EV
600 SERIES EV
SÉRIE 600 EV

PLANCHAS FRY TOP / FRY-TOP GRIDDLES / PLAQUES FRY TOP

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRT60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg
... P61VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
SFRTE60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III N + T	48 Kg
... P61VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
SFRT60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg
... P63VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
SFRTE60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III N + T	48 Kg
... P63VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
FRT60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg
... P61VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
FRTE60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III N + T	60 Kg
... P61VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
FRT60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg
... P63VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
FRTE60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III N + T	60 Kg
... P63VT		Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					

PLANCHAS FRY TOP A GAS Y ELÉCTRICAS
GAS AND ELECTRIC FRY-TOP GRIDDLES
PLAQUES FRY TOP À GAZ ET ÉLECTRIQUES

COCCIÓN
COOKING
CUISON

SERIE 600 EV
600 SERIES EV
SÉRIE 600 EV

PLANCHAS FRY TOP / FRY-TOP GRIDDLES / PLAQUES FRY TOP

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	
... P65VT							
SFRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 260 mm					741 x 394 mm
... P65VT				Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur			
SFRT62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	
... P67VT							
SFRT62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 260 mm					741 x 394 mm
... P67VT				Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur			
SFRT62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	
... P69VT							
SFRT62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 260 mm					741 x 394 mm
... P69VT				Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur			
FRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Opción Option Option	16 Kw	13800 Kcal / h	
... P65VT							Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur
FRTE62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 850 mm		741 x 394 mm			Opción Option Option
... P65VT					Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur		