

Detergente universal RM 754 ASF


Eliminación de suciedades



⚠ ADVERTENCIA
¡Esto solo es una breve descripción! Leer las indicaciones del producto antes de usar el detergente y respetar las indicaciones de seguridad de la etiqueta del producto. Respetar las instrucciones de dosificación de la etiqueta del producto.
El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el objeto a limpiar y es un peligro para el medio ambiente, el usuario y otras personas.

Preparativos


1

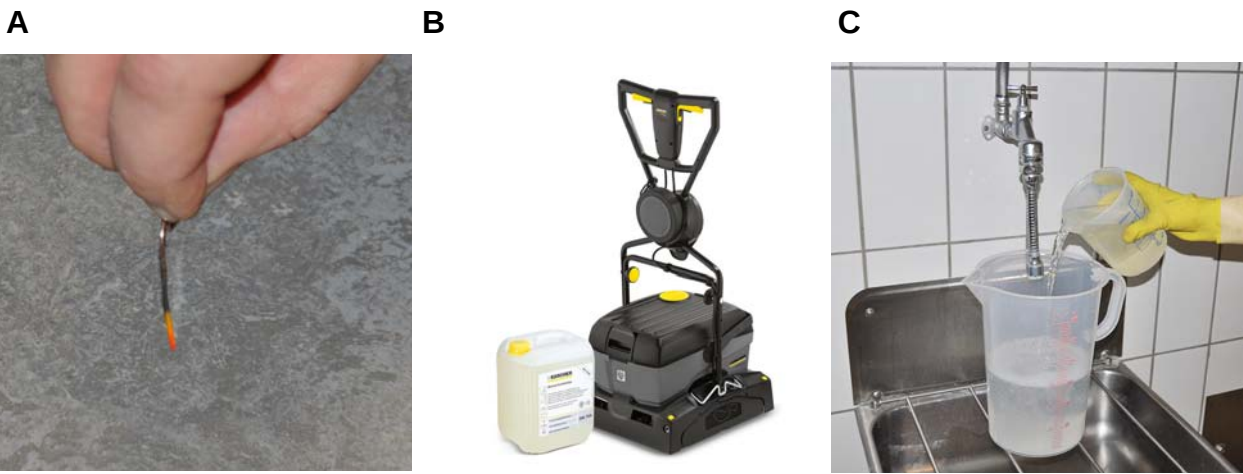

- A Determinar el pavimento (p.ej. el test de la pinza de oficina). El detergente universal se puede utilizar en todos los pavimentos resistentes al álcali (p.ej. PVC / PUR) y pavimentos sensibles al álcali (p.ej. linóleo).
- B Seleccionar la máquina y el accesorio apropiado para el tipo de pavimento y prepararlo.
- C Dosificar el limpiador dependiendo del grado de la suciedad a eliminar (aprox. 10-20%).

Limpieza en profundidad

2

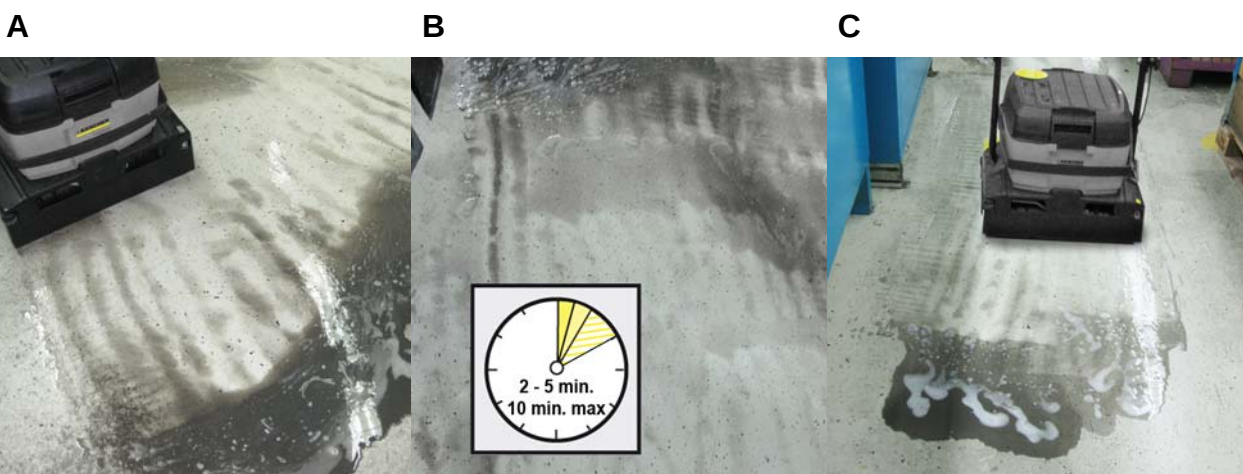


- A Aplicar la solución de detergente, no aspirar.
- B Dejar actuar la solución de detergente dependiendo del grado de suciedad a eliminar (aprox. 2-5 minutos, máximo 10 minutos).
- C Limpiar el pavimento con el equipo de limpieza. Aspirar la suciedad.

Nota
Hay riesgo de que se levante las capas de producto si se aplica una dosis demasiado alta y/o se deja actuar demasiado.

Eliminar los restos

3

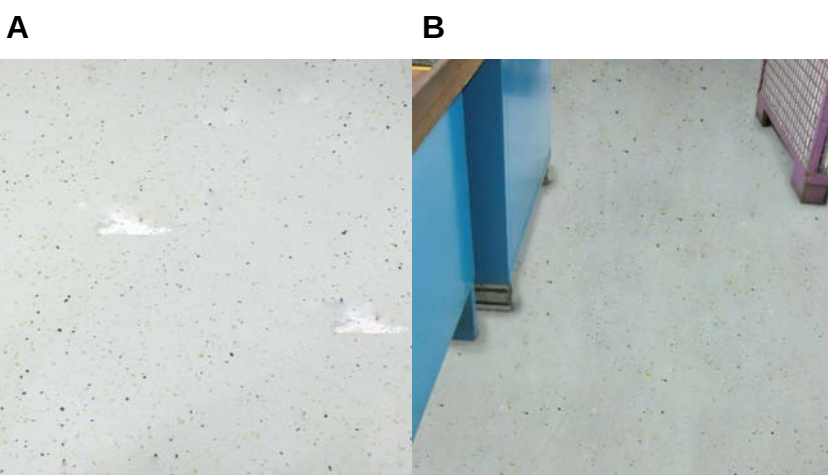

- A Limpiar el pavimento con agua limpia hasta que se hayan quitado todos los restos de detergente y suciedad.
- B Antes de aplicar una nueva capa, el pavimento tiene que estar seco y sin polvo, el pH tiene que ser 7-8,5.

Después del trabajo, limpiar inmediatamente la máquina y los accesorios.

Detergente universal RM 754 ASF

Eliminación de capas de producto



⚠ ADVERTENCIA
¡Esto solo es una breve descripción! Leer las indicaciones del producto antes de usar el detergente y respetar las indicaciones de seguridad de la etiqueta del producto. Respetar las instrucciones de dosificación de la etiqueta del producto.
El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el objeto a limpiar y es un peligro para el medio ambiente, el usuario y otras personas.

Preparativos

1

A



B



C



A

Determinar el pavimento (p.ej. el test de la pinza de oficina). El detergente universal se puede utilizar en todos los pavimentos resistentes al álcali (p.ej. PVC / PUR) y pavimentos sensibles al álcali (p.ej. linóleo).

B

Preparar la máquina y el accesorio apropiado para el tipo de pavimento.

C

Dosificar el limpiador dependiendo del grosor de la capa de producto a eliminar (aprox. 20-30%, máximo 50%).


Levantar la capa de producto

2

A



B

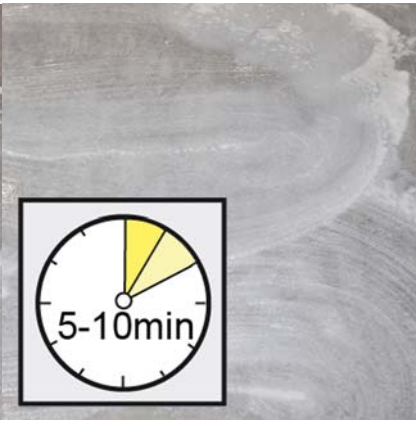

C



A

Aplicar la solución de detergente, no aspirar.

B

Dejar actuar la solución de detergente dependiendo del grosor de la capa de producto a eliminar (aprox. 5-10 minutos).

C

Tratar el pavimento de forma mecánica después del tiempo de actuación, a continuación aspirar la suciedad.

Eliminar los restos

3

A



B



C



A

Limpiar el pavimento con agua limpia hasta que se hayan quitado todos los restos de detergente y suciedad.

B

Comprobar el pH. Repetir la limpieza hasta que se haya alcanzado el pH de 7 - 8,5.

C

Antes de aplicar una nueva capa, el pavimento tiene que estar seco y sin polvo.

Después del trabajo, limpiar inmediatamente la máquina y los accesorios.