



FRIGO VINI

WINE COOLER

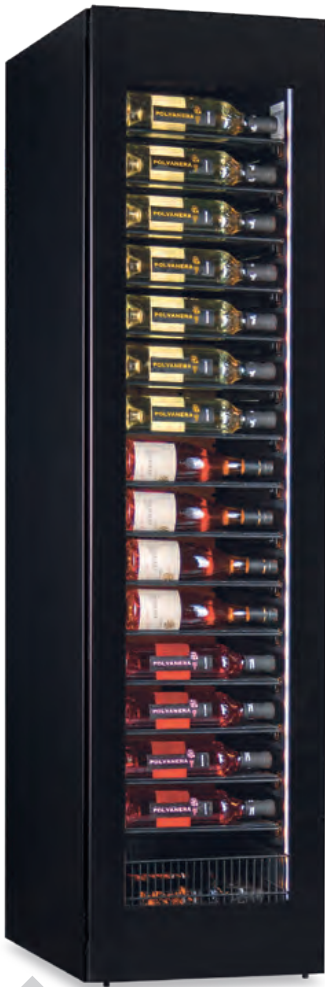

SLIM WINE SW 112 1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



SLIM WINE SW 105 2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

SLIM WINE SW 112 1TB

112

SLIM WINE SW 105 2TB

105

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône



Mensole in metallo ad estrazione (standard)
Metallic shelves with sliding system (standard)




Termostato elettronico
Electronic thermostat




Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door



SLIM WINE SW 112 1TB FRONTE / FRONT




SLIM WINE SW 112 1TB LATO / SIDE

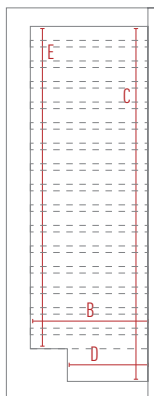


85 mm

 DISTANZA RIPIANI
SHELVES DISTANCE

SLIM WINE SW 105 2TB FRONTE / FRONT



SLIM WINE SW 105 2TB LATO / SIDE

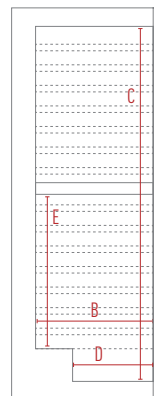

85 mm

 DISTANZA RIPIANI
SHELVES DISTANCE

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	450 x 700 x 1804	450 x 700 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	500 x 770 x 1996	500 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	360	360
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630
C1 - Altezza / Height	-	745
C2 - Altezza / Height	-	845
D - Profondità Min. / Min. Depth	370	370
E - Altezza Min. / Min. Height	1480	675
Adesivo Laterale / Side Sticker	447 x 1780	447 x 1780
Adesivo Vetro / Glass Sticker	317 x 1510	317 x 1510

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 311 / 385	Lt. 305 / 385
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 15 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380	N° 14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	Optional	Optional
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 97	Kg 89 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,39	KwH/24H 0,435