

# CUBE LINE

## C426

TYPE	Lavavasos
LINE	CUBE LINE
CESTA	400x400
SIZE	470x535x660h



UP



ADVANCE

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel de mandos **UP** con botones aúna facilidad de uso y una vida útil prolongada. La tarjeta electrónica, simple y muy eficaz, ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y descarga, las temperaturas de lavado y enjuague y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado de lavado. El panel **ADVANCE** (opcional) es un verdadero as en la manga para la línea CUBE, gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automático (con bomba de descarga instalada). En el panel de mandos es posible ver fácilmente la temperatura del depósito y del hervidor, los mensajes del sistema de Autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón Start inteligente que, al cambiar de color, muestra siempre el estado del lavavajillas con gran simplicidad.


El modelo **C426**, disponible tanto con cesta redonda como con cesta cuadrada, es adecuado para el lavado de tazas, platillos y vasos con un paso útil de hasta 265 mm, utilizando un único ciclo estándar de 120 segundos en la versión UP

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	CUBE LINE C426
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x660h
n.º cestas/hora - (+55°C)	30
H máxima del vaso	240mm
Ø máximo del plato	265mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 3,2lt
Potencia de la bomba	0,19kW / 0,25Hp
Potencia total / Corriente	2,79kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
EQUIPO ESTÁNDAR	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba de descarga instalada de 40 W	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●

● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE

## C426

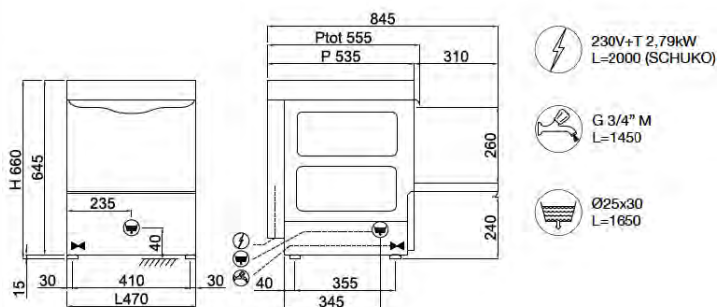

# CUBE LINE

## C432

TYPE	Lavavasos
LINE	CUBE LINE
CESTA	400x400
SIZE	470x535x710h



**UP**



**ADVANCE**

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel de mandos **UP** con botones aúna facilidad de uso y una vida útil prolongada. La tarjeta electrónica, simple y muy eficaz, ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y descarga, las temperaturas de lavado y enjuague y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado de lavado. El panel **ADVANCE** (opcional) es un verdadero as en la manga para la línea CUBE, gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automático (con bomba de descarga instalada). En el panel de mandos es posible ver fácilmente la temperatura del depósito y del hervidor, los mensajes del sistema de Autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón Start inteligente que, al cambiar de color, muestra siempre el estado del lavavajillas con gran simplicidad.

El modelo **C432**, disponible tanto con cesta redonda como con cesta cuadrada, es adecuado para el lavado de tazas, vasos, platillos y platos (utilizando la cesta específica) con un paso útil de 295 mm, utilizando un único ciclo estándar de 120 segundos en la versión UP.

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	CUBE LINE C432
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x710h
n.º cestas/hora - (+55°C)	30
H máxima del vaso	275mm
Ø máximo del plato	295mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 3,2lt
Potencia de la bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potencia total / Corriente	2,86kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
EQUIPO ESTÁNDAR	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba de descarga instalada de 40 W	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●
Pantalla ADVANCE	●

● ACCESORIO INSTALABLE , - ACCESORIO NO INSTALABLE

## C432

