

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavaobjetos modelo		K 951 E	K 981 E
Ancho	mm	775	775
Fondo	mm	810	810
Alto	mm	1.360	1.900
Cesta	mm	600x670	600x670
Duración ciclo	seg	120/150/240/540	120/150/240/540
Producción cestas/hora	Nº	30/15/10/6	30/15/10/6
Altura máxima platos	mm	430	630
Altura máxima perola	mm	445	840
Capacidad bandejas GN 1/1 (600x400)mm	Nº	5	5
Capacidad bandejas GN 2/1 (600x800)mm	Nº	-	5
Capacidad cuba	Lts	37	37
Capacidad calderín	Lts	12	12
Consumo agua por ciclo	Lts	2	2
Resistencia cuba	W	4.500	4.500
Resistencia calderín	W	5.400	5.400
Bomba	W	2.700	2.700
Alimentación	Ph/Volts	3x380	3x380
Potencia total	kW	7,4	7,4


Accesorios

Kit bomba desagüe (DP110K)

Kit bomba de presión (CA500K)

Filtro integral cuba (1201000)

Mod.: K951E

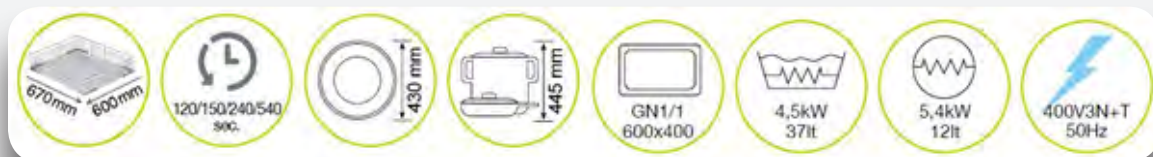

Mod.: K981E





Mod. K951E



Mod. K981E

LAVAVAOBJETOS:

Fabricadas totalmente de **acero AISI 304** y diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir un fácil mantenimiento y asistencia técnica.

- Pantalla táctil UNIKO, de fácil uso, con selección rápida para 20 ciclos de lavado ajustables.
- Configuración automática de todos los parámetros durante la primera instalación.
- Regulación precisa de temperaturas y dosis
- Ahorro de energía y detergentes.
- Autodiagnóstico con mensaje sobre posibles anomalías y soluciones.
- Control remoto IKLOUD a través de Wi-Fi (Opcional)
- Dispensador doble de detergente y abrillantador instalado de serie en todos los modelos.
- Ajustes diferenciados del dosificador de detergente y de abrillantador y de las temperaturas del tanque y de la caldera para obtener los mejores resultados.
- Función Ecoclean para el reemplazo parcial de agua limpia para cada ciclo.
- Predisposición eléctrica para bomba de desagüe y filtro integral cuba opcional.
- Con doble brazo de lavado-aclarado en inox.

DOTACIÓN:

