







2-Tier/3-Tier Wire Shelf Trolley Assembly Instructions



- (NL)** Trolley met 2-/3- draadmetalen bladen
Handleiding
- (FR)** Chariot à étagères grillagées à 2 niveaux/3 niveaux
Mode d'emploi
- (DE)** Drahtregal-Trolley mit 2 oder 3 Ablagen
Bedienungsanleitung
- (IT)** Carrello a 2/3 ripiani a griglia
Manuale di istruzioni
- (ES)** Carrito de estantes de alambre de 2 niveles/3 niveles
Manual de instrucciones
- (PT)** Carrinho com prateleiras metálicas 2/3 níveis
Manual de instruções
- (S)** Vagn med 2 eller 3 trådhyllor
Bruksanvisning
- (DK)** Trådhyldevogn med 2 eller 3 etager
Instruktionsvejledning
- (N)** Tralle med 2-/3-lags hyller av metalltråd
Brukerhåndbok
- (FIN)** 2-tasoinen/3-tasoinen ritilähyllyvaunu
Ohjekirja

	CC430	CC432
	X2	x3
	x2	x2
	x2	x2
	x2	x2
	x4	x4
	x16	x24

Consejos de Seguridad

- Aunque se ha tenido el máximo cuidado para eliminar bordes agudos, debe tener cuidado al limpiar o manipular el carrito para evitar el riesgo de lesiones con los bordes de metal expuestos.**

- NO ponerse de pie ni saltar sobre el carrito.
- NO dejar caer elementos pesados sobre el carrito.
- NO cargar el carrito al máximo ya que puede provocar inestabilidad.
- Aplicar los frenos a las ruedas cuando el carrito no se esté utilizando.

Descripción del Producto

- **CC430** - Carrito de estantes de alambre de 2 niveles
- **CC432** - Carrito de estantes de alambre de 3 niveles

Montaje

- Nota: Asegúrese de examinar todos los materiales de embalaje para comprobar si alguna pieza pequeña se ha aflojado durante el transporte.**


Para sujetar las estanterías a los bastidores:

1. Seleccionar la altura requerida para el estante superior. Los estantes pueden sujetarse en cualquiera de las ranuras circulares, espaciadas en 25 mm (1") entre ellos a lo largo del bastidor.
2. Sujetando el estante por el lateral, deslizar el bastidor a través de los agujeros de las esquinas hasta que el estante esté POR ENCIMA del nivel deseado.

- Nota: Asegurarse de que las asas del bastidor apuntan hacia el exterior desde los estantes.**

3. Sujetar dos pares de manguitos al bastidor en el nivel deseado del estante **[Fig. 1]**.
4. Repetir la acción con el bastidor en el otro extremo del estante.
5. Bajar el estante sobre los manguitos y presionar con firmeza para asegurarlo.
6. Repetir para el estante/estantes inferior(es).
7. Deslice las tapas de las ruedas sobre las patas del bastidor y atornille las ruedas en el bastidor.

- Nota: Asegurarse de que las dos ruedas con frenos montadas están sujetas al mismo extremo del carro.**

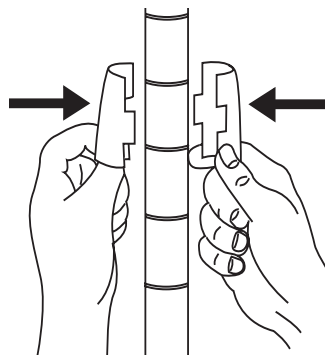

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento

- Limpiar regularmente utilizando un trapo húmedo.
- Secar cuidadosamente. No dejar nunca húmeda la superficie ya que esto puede causar decoloración.

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de VOGUE.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, VOGUE se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.