

Simplify line

Modelo · Model

ARV 150 CS PO


Ref.

800824_700



W **600**
D **600**
H **835**

   
— **105** **51** **+1/+8**



Descrição

Equipamento compacto ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho. Com interior e exterior em chapa Skinplate, garante uma proteção extra contra a corrosão. Os 50mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura série, iluminação LED no interior, 2 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta opaca reversível com fecho automático e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Compact equipment ideal for embedding in counters or work areas. With interior and exterior in coated steel, gives an extra protection against corrosion.

The 50mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity. Equipped with lock, LED light, 2 removable shelves in plastified steel, reversible solid door with self closing and 4 levelers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ARV 150 CS PO

800824_700

Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	480 mm
Profundidade interior	Internal depth	410 mm
Altura interior	Internal height	690 mm
Isolamento	Insulation	50 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ High density water base polyurethane 42Kg/m ³
Volume bruto	Gross volume	122 Lts
Volume líquido	Net volume	105 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	51 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	54 Kg
Material interior	Interior material	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material exterior	Exterior material	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene
Prateleiras	Shelves	1x(475x385) + 1x(475x245) em Aço Plastificado 1x(475x385) + 1x(475x245) in Plastified Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência	Power	150 W
Potência Refrigerica	Cooling Capacity	219 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M1
Consumo	Consumption	869 Kwh/ano 869 Kwh/year
Classe energética	Energy class	C
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	35 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.




Simplify line

Modelo · Model


ARV 150 CS PO

Ref.

800824_700



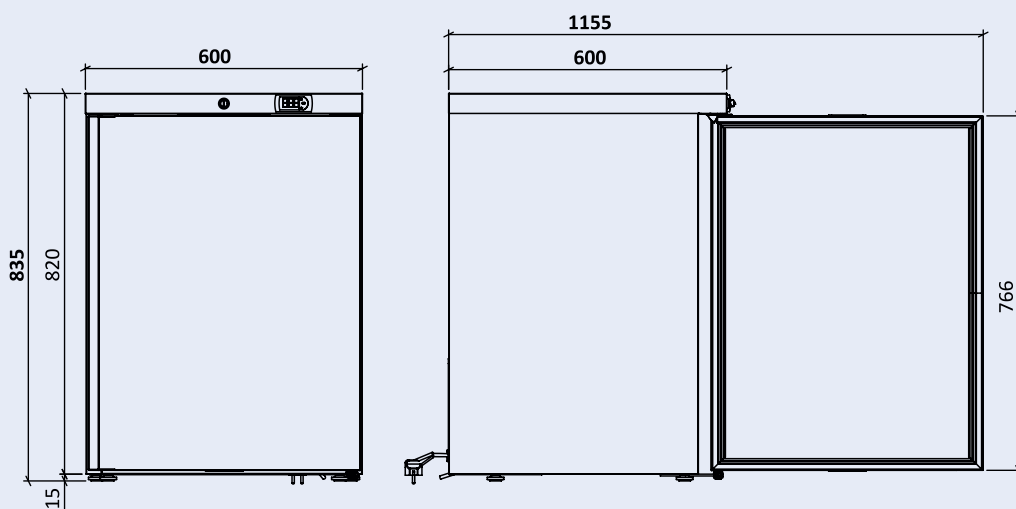
Desenho Técnico · Technical Drawing

Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

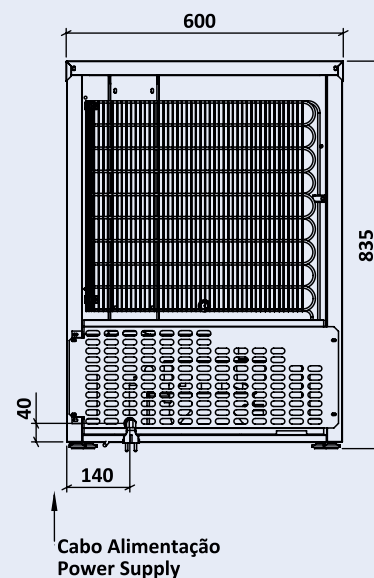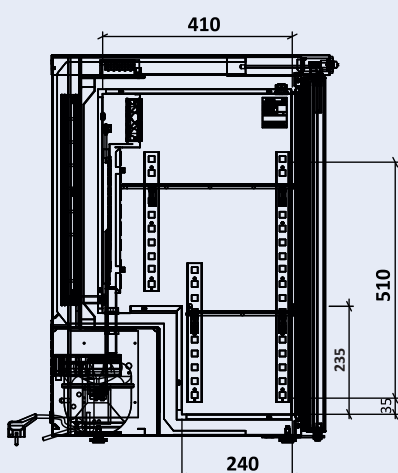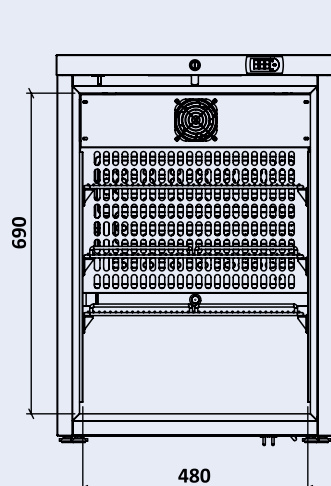

Simplify line


Modelo • Model

ARV 150 CS PO


Ref.

800824_700

Acessórios • Accessories

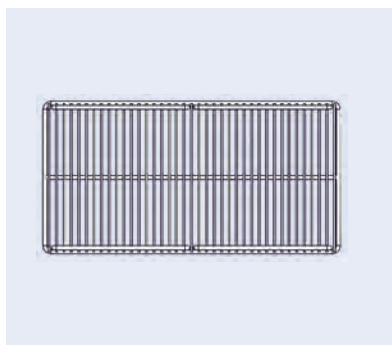


Prateleira Pequena • Small Shelf
Cód.007119

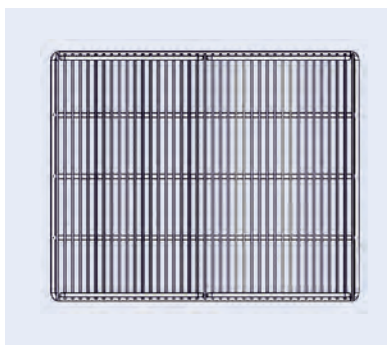

Prateleira Grande • Big Shelf
Cód.007119_001



Dentel - Suporte Prateleira • Shelf Holder
Cód.004042_002

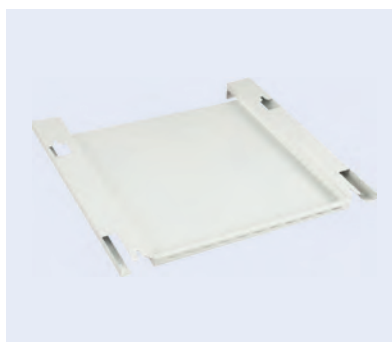

Kit Empilhamento • Stacking Kit
Cód.129032_100



Embalagem Madeira • Wood Package

Simplify
line

Modelo · Model

ARV 150 CS TA PO

Ref.

800831_200




W 600
D 600
H 835



105

51

+1/+8

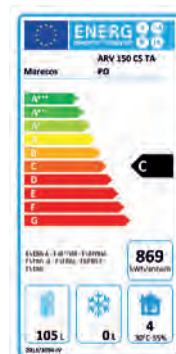

Descrição

Equipamento compacto ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho. O interior e exterior em aço inox tornam o equipamento mais adequado para um uso profissional.

Os 50mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura série, iluminação LED no interior, 2 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta opaca reversível com fecho automático e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Compact equipment ideal for embedding in counters or work areas. The interior and exterior in stainless steel, gives to the equipment a better finish for professional use.

The 50mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity.

Equipped with lock, LED light, 2 removable shelves in plasticized steel, reversible solid door with self closing and 4 levelers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ARV 150 CS TA PO

800831_200

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	480 mm	
Profundidade interior	Internal depth	410 mm	
Altura interior	Internal height	690 mm	
Isolamento	Insulation	50 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³	
Volume bruto	Gross volume	122 Lts	
Volume líquido	Net volume	105 Lts	
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—	
Peso líquido	Net weight	51 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	54 Kg	
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Stainless Steel AISI 441	
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene	
Prateleiras	Shelves	1x(475x385) + 1x(475x245) em Aço Plastificado 1x(475x385) + 1x(475x245) in Plasticized Steel	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers	
Porta	Door	☒ Opaca · Solid	☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic	☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated	☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated	☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES	☐ NÃO · NO
Potência	Power	150 W	
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	219 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m	
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	Temperature class	M1	
Consumo	Consumption	869 Kwh/ano 869 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	C	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R600a	
Carga de gás	Gas load	35 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.





Simplify line

Modelo · Model




ARV 150 CS TA PO

Ref.

800831_200

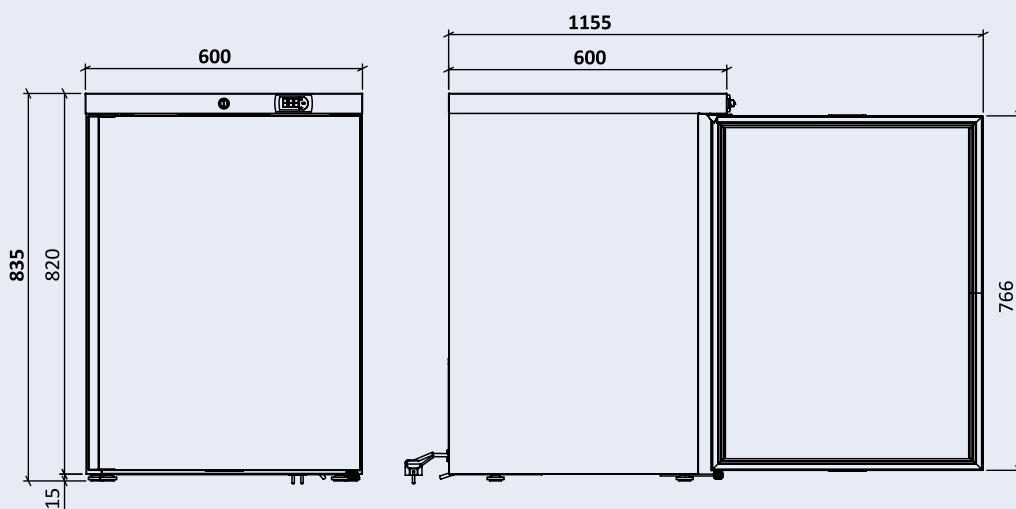Desenho Técnico · Technical Drawing**Dimensões embalagem (mm)**
Package dimensions (mm)**Capacidade de Carga (unid)**
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

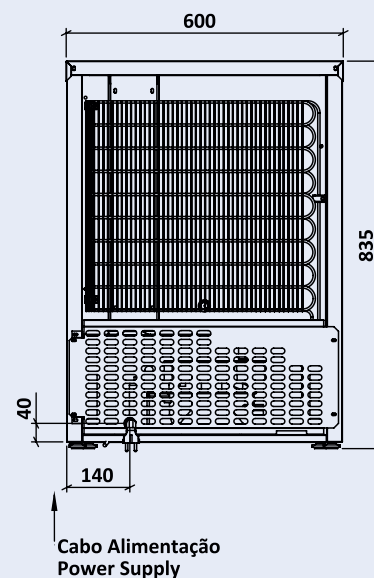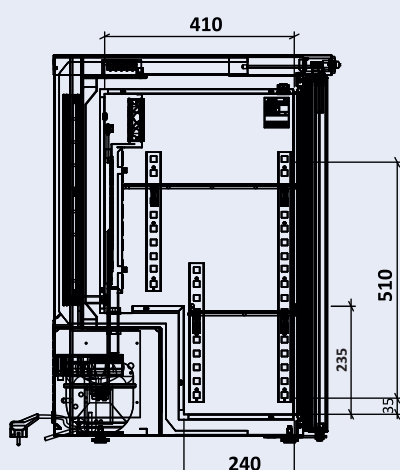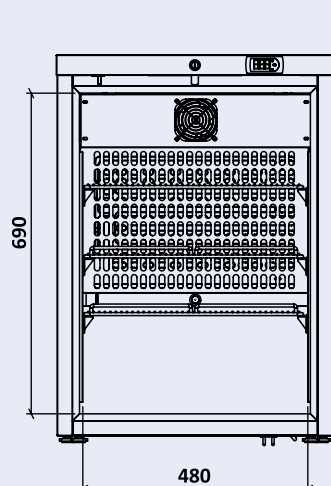

Simplify line


Modelo • Model

ARV 150 CS TA PO


Ref.

800831_200

Acessórios • Accessories

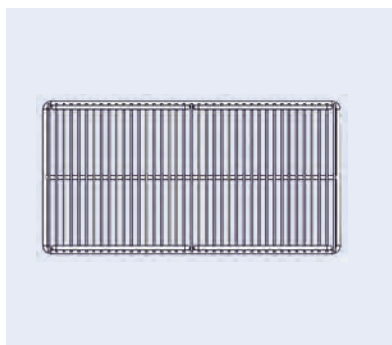


Prateleira Pequena • Small Shelf
Cód.007119_008

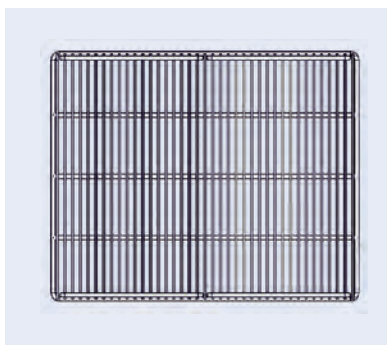

Prateleira Grande • Big Shelf
Cód.007119_108



Dentel - Suporte Prateleira • Shelf Holder
Cód.004042_001

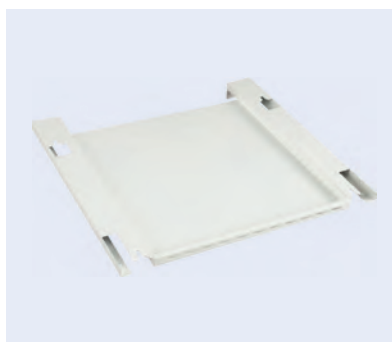

Kit Empilhamento Inox • Inox Stacking Kit
Cód.129032_200



Embalagem Madeira • Wood Package