




CLASSIC DA - ISLAS DE CONGELADOS CON VENTANA FRONTAL

FRÍO - MARKET - ISLAS DE CONSERVACIÓN DE CONGELADOS



Hosteleria10.com

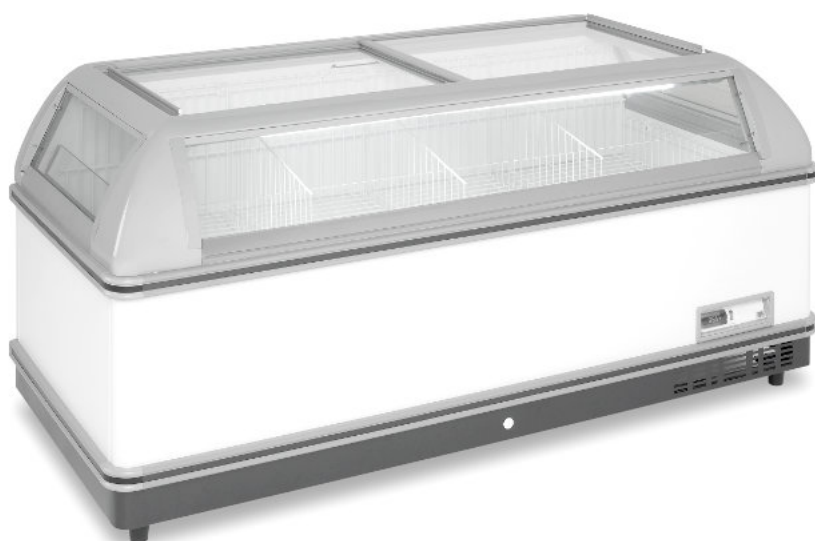

CLASSIC 1900 CB DA



CLASSIC 1700 DA



Separadores ajustables



Iluminación LED



Control digital temperatura

CLASSIC DA

Conservadores panorámicos tipo isla para exposición de productos congelados, con ventana frontal de doble cristal calefactado y puertas correderas inclinadas de cristal templado curvo.

- Refrigeración estática.
- Condensación ventilada.
- Chapa interior y exterior galvanizada con alta resistencia a la corrosión.
- Sistema de unidad condensadora removible (fácil acceso para mantenimiento).
- Controlador de temperatura digital.
- Sistema de iluminación LED.
- Desescarche automático mediante gas caliente.
- Drenaje frontal.
- Tapa de vidrio templado de baja emisividad.
- Sistema de sellado de alta eficiencia.
- Sin viga central.
- Separadores interiores regulables incluidos.
- Aislamiento de poliuretano ecológico 70 mm espesor libre de CFC y HFC.
- Perfil porta precios.

ACCESORIOS

Kit rejilla de ventilación medianera para composiciones en isla: **consultar**



CLASSIC DA


FRÍO - MARKET - ISLAS DE CONSERVACIÓN DE CONGELADOS





Ejemplo de composición en isla con dos cabeceras CLASSIC 1900 CB DA y dos CLASSIC 2200 DA





POSIBLES DISTRIBUCIONES





CLASSIC 1700 DA



CLASSIC 2200 DA

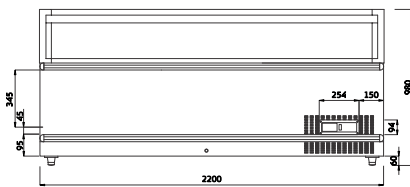

CLASSIC 1900 CB DA



	CLASSIC 1700 DA	CLASSIC 2200 DA	CLASSIC 1900 CB DA
	1700x850x980 mm	2200x850x980 mm	1940x850x980 mm
	1560x690x670 mm	2060x690x670 mm	1760x690x600 mm
	602 L	725 L	619 L
	2 separadores / 3 espacios	3 separadores / 4 espacios	3 separadores / 4 espacios
	ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
	VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO
	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C	-24°C/-16°C
	R290	R290	R290
	3L1 (25°C/60%HR)	3L1 (25°C/60%HR)	3L1 (25°C/60%HR)
	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	365 W / 8,3 kWh/24h	385 W / 9,0 kWh/24h	365 W / 8,7 kWh/24h
	137 kg	153 kg	145 kg
	1790x950x1075 mm	2290x950x1075 mm	2010x970x990 mm
DA VS*	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR

D

D

* C

D