

# CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AIRE



YOUTUBE VIDEO



**B 3.3**



**B 2PTC  
B 3PTC**



**B 5  
B 9  
B 15  
B 22**

- ▼ Rearme automático
- ▼ Termostato ambiente incorporado
- ▼ No consume oxígeno
- ▼ Sin humos, malos olores o humedad
- ▼ Conmutador invierno-verano (solo para ventilación)
- ▼ Bajo nivel sonoro
- ▼ Motor con protector térmico
- ▼ Termostato de sobrecalentamiento
- ▼ Nivel de calor regulable




## ACCESORIOS OPCIONALES:



### Cable alargador

B 5, B 9 - 5 m -	<b>4511.031</b>	<b>63 €</b>
B 5, B 9 - 10 m -	<b>4511.032</b>	<b>83 €</b>
B 15, B 22 - 5 m -	<b>4511.033</b>	<b>112 €</b>
B 15, B 22 - 10 m -	<b>4511.034</b>	<b>184 €</b>

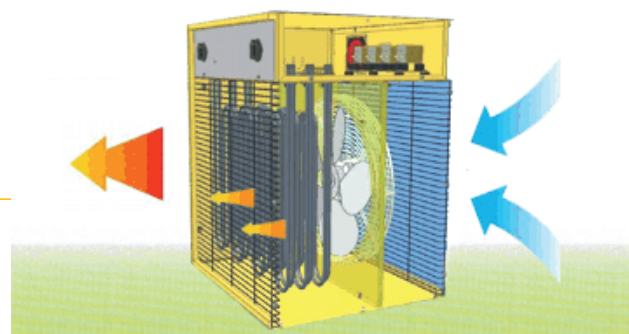

ESPECIFICACIONES	B 2PTC (1)	B 3PTC	B 3.3	B 5	B 9	B 15	B 22	
Código	4615.112	4615.113	4012.021	4012.022	4012.027	4012.028	4012.016	
	<b>kW</b>	<b>1/2</b>	<b>1,5/3,0</b>	<b>2,5/5</b>	<b>4,5/9</b>	<b>7,5/15</b>	<b>11/22</b>	
Potencia calorífica	Btu/h	3.400-6.800	10.200	5.630-11.260	8.530-17.000	515.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	2.580	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	97	258	510	510	800	1.700	2.400
Alimentación eléctrica	V	230	230	230*	3~ 400	3~ 400	3~ 400	3N 400
Frecuencia	Hz	50	50	50-60	50	50	50	50-60
Enchufe (macho) desde el calentador		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Corriente nominal	A	8,7	13	14,5	7,2	13	22	32
Posición del conmutador 1	kW	1,0	1,5	apagado	apagado	apagado	apagado	apagado
Posición del conmutador 2	kW	2,0	3,0	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	-	1,5/3,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Control del termostato		incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
Alcance de temperatura	°C	0-40	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protección		IP21	IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensiones del producto (L x An x A)	mm	175 x 175 x 190	244 x 240 x 250	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Dimensiones con embalaje (L x An x A)	mm	200 x 200 x 200	250 x 248 x 262	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Peso neto/bruto	kg	1,9/2,1	3,4/3,6	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,3	15/15,9	20/22,8
Pallet	nza.	195	105	48	24	20	12	12

\* 110 V Disponible

(1) Modelo B-2 (Pedido mínimo 4 unidades)