

Série 450

Armário de Refrigeração de Farmácia DIN 58345

Pharmacy Refrigerator DIN 58345



Hosteleria10.com

Características Técnicas

MPRA 450 S | MPRA 450 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate), que garante a inexistência de corrosão com a utilização
- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e humidade relativa até 55%
- Setpoint de Fábrica definido a +5°C, podendo facilmente ser ajustado no intervalo entre +2°C a +8°C
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água, garante uma maior estabilidade de temperatura
- Sistema de Refrigeração com Frio Ventilado e Descongelação Automática, desenhado para otimizar a distribuição do ar no interior, garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem como uma rápida recuperação em caso de abertura de porta
- Prateleiras Amovíveis para ajuste ao tipo de produto a conservar, feita em Aço Plastificado para evitar corrosão 5 x (475 x 470mm)
- Cesto para Fundo 1 x (W455 x D350 x H200mm)
- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo com Sistema anti embaçamento
- Porta Reversível com Retorno Automático à posição de fechada, com puxador de design ergonómico e fácil limpeza
- Orifício para Sonda Externa, com diâmetro 12mm, permitindo um fácil acesso por parte de um sistema de monitorização externa
- Sonda adicional amovível, funcionando como simulador de massa, permite medir a temperatura específica em qualquer ponto do equipamento
- Iluminação LED Horizontal no Interior
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar e nivelar o equipamento mesmo em superfícies desniveladas
- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos
- Termostato ADVANCE (ver especificações)
- Termostato de Segurança, garante que em nenhuma situação a temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C, protegendo assim os produtos armazenados no seu interior
- De acordo com os requisitos da Diretiva DIN 58345

Technical Features

MPRA 450 S | MPRA 450 G

- Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the range from +2°C to +8°C
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures greater temperature stability
- Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, designed to optimize the air distribution inside, achieving stability and uniformity of temperature as well as quick recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion 5 x (475 x 470mm)
- Basket in the Bottom (W455 x D350 x H200mm)
- Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass and no condensation System
- Reversible Door with Self Closing to closed position, with ergonomic designed handle for easy cleaning
- Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a easy access by an external monitoring system
- Additional mobile probe, working as a mass simulator, allows measure the specific temperature at any point on the equipment
- Horizontal LED Lighting Inside
- 4 Rollers + 2 Levelers, allowing transport and level the equipment even in uneven surfaces
- Locker Included, to prevent unauthorized access
- ADVANCE Controller (see specifications)
- Safety Thermostat, which guarantees that under no circumstances the temperature inside the equipment will be below +2°C, protecting the products stored inside
- Compliant with DIN Directive 58345

 Acessórios Accessories
Prateleira Shelf

Cod. 007122

Prateleira Inox *Inox Shelf*

Cod. 108666

Dentel - Suporte Prateleira*Shelf Holder* Cod. 004042_002**Kit Gaveta** *Drawer Kit*

Cod. 129043_1

Kit Separador Gaveta*Separator Drawer Kit*


Cod. 129044

Cesto *Basket*

Cod. 003356_100

Interior Inox 450 *Inside Inox*


Cod. 129045_2

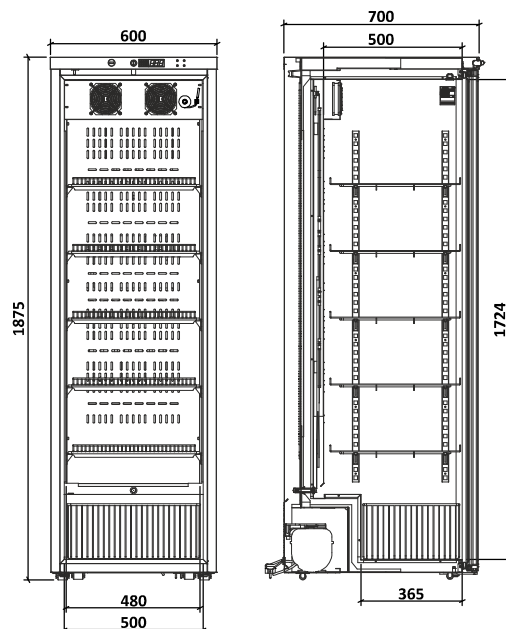Embalagem Madeira*Wood Package*

 +2°C
+8°C
Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



MPRA 450 S

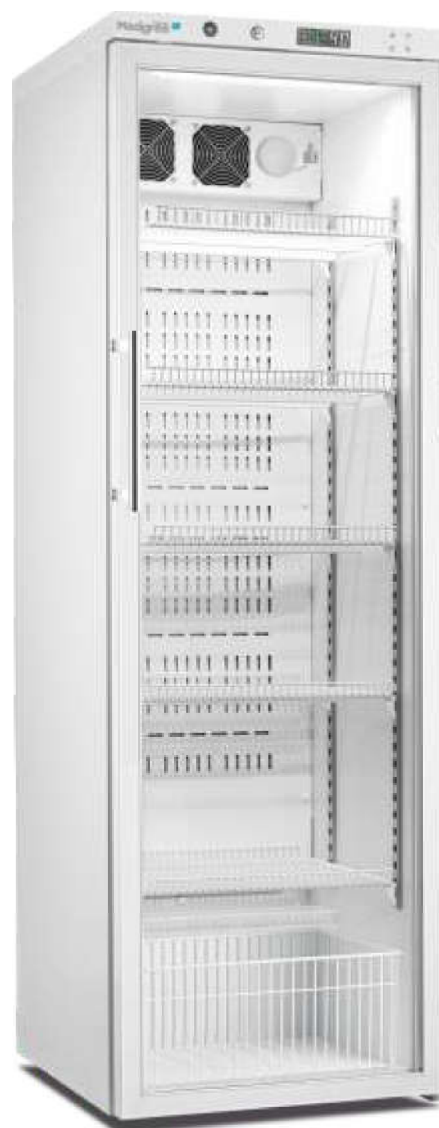

MPRA 450 G

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Largura <i>Width</i>	Profundidade <i>Depth</i>	Altura <i>Height</i>	Volume Lt <i>Volume</i>	Peso Kg <i>Weight</i>	Potência <i>Power</i>	Tensão Freq. <i>Tension Freq.</i>	Consumo <i>Consumption</i>	Prateleiras <i>Shelves</i>	Nível Ruído <i>Noise Level</i>	Gás <i>Gas</i>
800904_1000	MPRA 450 S	600mm	700(+50)mm	1865mm	416	93	210W	230V - 50Hz	877 kwh/ano <i>kwh/year</i>	5	< 50 dB	R 600a
800906_1400	MPRA 450 G	600mm	700(+50)mm	1865mm	416	105	220W	230V - 50Hz	965 kwh/ano <i>kwh/year</i>	5	< 50 dB	R 600a