

Secadoras ROP


Benchmark/Performance

Carga de 28 y 44 kg/Mandos M Select ROP



PERFORMANCE

Datos técnicos/modelo	PDR 528 ROP	PDR 544 ROP
Volumen del tambor [l]	500	800
Carga [kg], proporción de llenado 1:18	28	44
Carga [kg], proporción de llenado 1:25	20	32
Tambor protector	◆	◆
Mandos/programas:		
M Select ROP	◆	◆
Sistema de secado		
Sistema de secado con salida de aire/recirculación de aire (Air Recycling)	◆	◆
Sistema de secado con salida de aire/recirculación de aire con tapa de ventilación (Air Recycling Plus)	—	—
Sistema de secado con salida de aire/recirculación de aire dinámico con tapa de ventilación (Air Recycling Flex)	—	—
Control del tiempo	—	—
Control de humedad residual		
Diseño: frontal del aparato, apertura de la puerta [Ø mm]	520	520
Conexión eléctrica (calentamiento eléctrico)		
3 N CA 380—415 V 50/60 Hz	28,20 kW/3 x 50 A	37,70 kW/3 x 63 A
Potencia calefactora (kW)	27	36
Reducible a [kW]	9/13,5/18/22,5	9/13,5/18/22,5/27/31,5
Opciones de tipo de calentamiento:		
Eléctrico (EL), Gas (G), Vapor (SI), Agua caliente (HW)	EL, G	EL, G
Entrada de aire/ranura de ventilación [DN]	161/150	161/150
Opciones de conexión en red		
Caja de conexión	◇	◇
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆
Módulo de comunicación APCL 106	◇	◇
Sistema de cobro	◇	◇
Desconexión por carga de pico	◇	◇
Dimensiones/peso (calentamiento eléctrico)		
Dimensiones externas (alto/ancho/fondo) [mm]	1640/1206/1019	1640/1206/1368
Peso [kg]	243,3	243,3
Opciones de revestimiento exterior		
Paredes laterales, frontal del aparato y tapa en gris hierro, pared posterior galvanizada	◆	◆

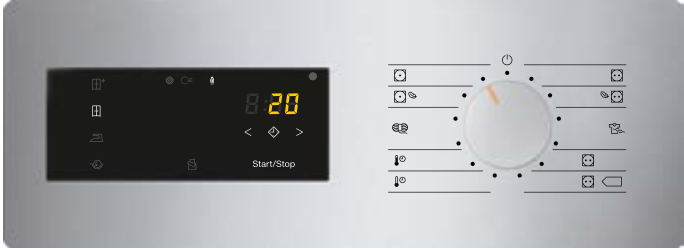

Mandos M Select ROP

- El manejo más sencillo con selector giratorio y símbolos sin idioma definido
- Activación/desactivación directa de todas las funciones del display con una sola pulsación
- Control de la humedad residual con programas específicos para tejidos para obtener los mejores resultados de secado

Nota: el uso de la caja de comunicación APDR 002 es necesario para la conexión en red de sistemas externos, como sistemas de cobro, sistemas de carga de pico, etc. El módulo APCL 106 es necesario para una conexión en red LAN con Miele MOVE. No se necesita ningún módulo adicional para la conexión en red WiFi.

Denominación	Revestimiento exterior/ frontal del aparato	Carga	Conexión eléctrica estándar – Potencia calefactora kW - Potencia nominal total kW - Fusible A	Posible(s) variante(s) de tensión - Potencia calefactora kW - Potencia nominal total kW - Fusible A	Número de material	N.º de artículo	Código EAN
PDR 528 ROP [EL]	IG	28 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718340	52528001EU	4002516409243
PDR 528 ROP [G]	IG	28 kg	1 N CA 230 V 50 HZ - 30 - 1,2 - 10 A	- - -	11718600	52528003EU	4002516409373
PDR 544 ROP [EL]	IG	44 kg	3 N CA 400 V 50/60 HZ - 36 - 37,7 - 63 A	3 N CA 400 V 60 HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718350	52544001EU	4002516409250
PDR 544 ROP [G]	IG	44 kg	3 N CA 400 V 50 HZ - 36 - 1,7 - 10 A	- - -	11718450	52544003EU	4002516409328

Accesorios	Descripción	Número de material	N.º de artículo	Código EAN
APCL 091	Válvula de vapor eléctrica de 1/2" para controlar el suministro de vapor.	11935010	59590091D	4002516502166
APDR 018	Juego de montaje de secadora H2O compuesto por válvula de agua caliente, 2 x mangueras reforzadas de 100 cm y 2 reductores.	11933280	59520018EU	4002516497592
APDR 002	Caja de comunicación que incluye juego de montaje para conectar la secadora de 14-44 kg a sistemas externos.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Módulo de comunicación con interfaz LAN y WiFi para establecer la conexión con sistemas externos.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 098	Silenciador para reducir las emisiones acústicas.	11901040	59590098EU	4002516505228