

SNACK AIR 4 GN 2/3 | 4 GN 1/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**SNACK AIR
4 GN 2/3
apertura superior**



**SNACK AIR
4 GN 1/1
apertura superior**

Capacidad GN	4 x GN 2/3	4 x GN 1/1
Distancia entre guías (mm)	75	75
Recomendado para (n) raciones al día	80-180	60-360
Temperatura máxima (°C)	260	260
Dimensiones (ancho x fondo x alto) (mm)	620 x 690 x 522	760 x 760 x 522
Peso (kg)	49	57
Dimensiones embalaje (ancho x fondo x alto) (mm)	830 x 770 x 900	900 x 830 x 1070
Peso con embalaje (kg)	61	69
Potencia (kW)	3,6	6,3
Voltaje (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	400/3L+N/50-60
Desagüe	Sin desagüe	Sin desagüe

ESPECIFICACIONES GENERALES

Panel de control LED
 Regulación temperatura y tiempo
 Un modo de cocción:

- Convección de 30°C a 260°C

 Preheat. Precalentamiento automático de la cámara de cocción
 SteamOut. Eliminación de la humedad de la cámara de cocción
 Fan Plus. Cocciones más homogéneas gracias a las turbinas bidireccionales de 1 velocidad
 8 memorías de acceso rápido
 40 programas con 3 fases de cocción cada uno
 Iluminación LED de la cámara
 Señalización de fin de cocción visual y acústica
 Posicionador apertura de puerta
 Paro del ventilador al abrir la puerta
 Puerta de doble cristal bajo emisivo
 Guías en L de fácil limpieza
 Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano
 Cámara de cocción de alta resistencia en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada y con desagüe integrado
 Grado de Protección IPX4
 Regeneración manual

OPCIONES

Voltaje 230/L+N/50-60 (solo modelos 4 GN 1/1)
 Voltaje 230/3L/50-60 (solo modelos 4 GN 1/1)

ACCESORIOS


Conexión WiFi. Incluye:

- Cloud. Crea, guarda o modifica recetas y las envía al horno
- Control remoto del horno desde smartphone o tablet
- Control del horno por voz compatible con Google Home

 Bandejas especiales para cada cocción
 Kit reductor de presión
 Kit de apilado
 Campana de condensación de vapor
 Soporte con guías GN
 Soporte con guías GN para apilados
 Kit de patas regulables
 Kit ducha de lavado
 Kit de desviación de vapores de la chimenea
 Detergente DA21
 Pulverizador


DATOS PARA LA INSTALACIÓN

SNACK AIR 4 GN 2/3 apertura superior

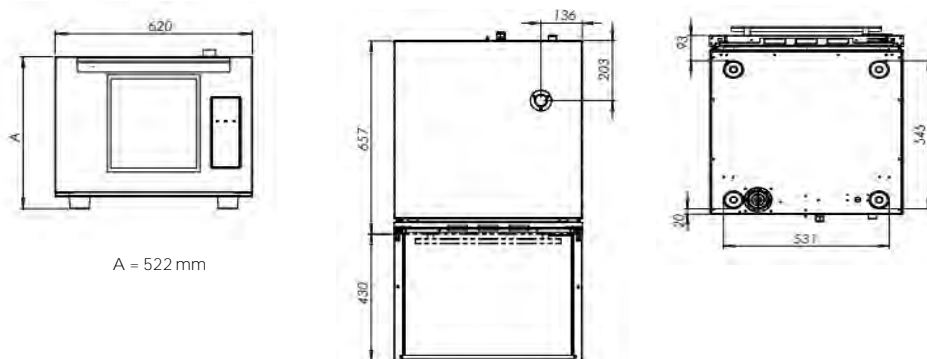

A = 522 mm

SNACK AIR 4 GN 1/1 apertura superior

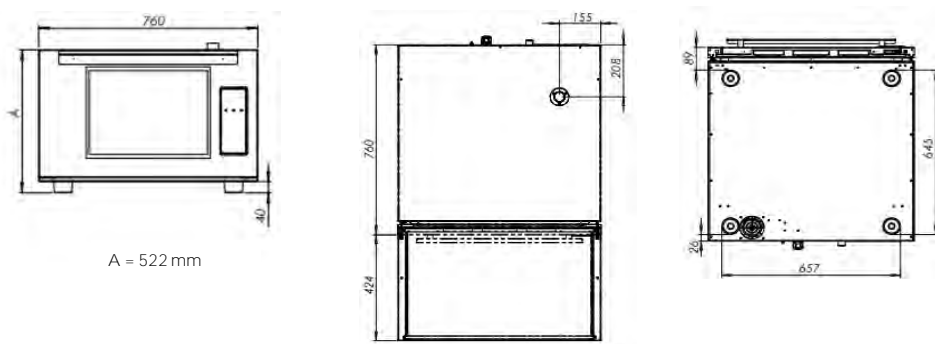

A = 522 mm

DISTANCIA DE SEGURIDAD


Laterales = 50 mm

Trasera = 100 mm

Superior = 500 mm


Fuentes de calor = 1000 mm

Debe situarse completamente a nivel

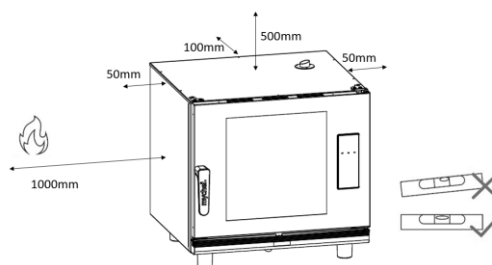


CONEXIÓN ELÉCTRICA

4 GN 2/3



4 GN 1/1

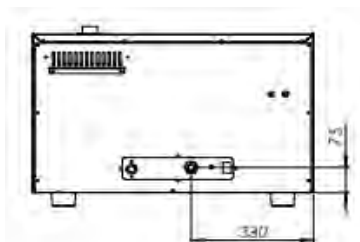

Modelo	Voltaje	Potencia (kW)	Corriente (A)	Tipo de cable
4 GN 2/3	230/L+N/50-60	3,6	15,7	H07RN-F 3G 1.5
	230/L+N/50-60	6,3	27,4	H07RN-F 3G 4.0
4 GN 1/1	230/3L /50-60	6,3	17,3	H07RN-F 4G 2.5
	400/3L+N /50-60	6,3	10,0	H07RN-F 5G 1.5