

QUICK WAVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	QUICK WAVE 1	QUICK WAVE 2	QUICK WAVE 2 XL
Capacidad	1 x 310x340x171 mm	1 x 310x340x171 mm	1 x 410x440x171 mm
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) (mm)	397 x 619 x 645	397 x 619 x 645	497 x 619 x 719
Temperatura máxima (°C)	275	275	275
Peso (kg)	61	66	71
Potencia eléctrica (W)	3700	5200	6200
Voltaje	220-240V 1N~ 50Hz	380-415V 3N~ 50Hz 220-240V 3~ 50Hz * 220-240V 1N~ 50Hz *	380-415V 3N~ 50Hz 220-240V 3~ 50Hz * 220-240V 1N~ 50Hz *

* Convertible a estos voltajes cambiando el enchufe estándar

ESPECIFICACIONES GENERALES

Construcción

Cámara de cocción y carcasa de acero inoxidable AISI 304

Convección

Ajustes de temperatura de 100 °C a 275 °C en incrementos de 1 °C

Sistema de distribución de aire por impacto

Microondas

Versiones de 1 o 2 magnetrones (Quick Wave), versión de 2 magnetrones (Quick Wave XL)

Características estándar

La tecnología de cocción acelerada combina tres tecnologías de calentamiento:

- Pinzamiento
- Convección
- Microondas

La tecnología Catalyst elimina la necesidad de extracción externa

Cocina hasta 10 veces más rápido que un horno convencional

Cavidad de 31/41 cm en una superficie de colocación de 40/50 cm de ancho

Exterior frío al tacto

Cavidad fácil de limpiar, con bordes redondeados grandes

Funcionamiento silencioso

Filtro de aire de fácil acceso

Prueba de diagnóstico técnico

Apto para encimeras de 600 mm

Sistema de control electrónico

Pantalla táctil TFT a todo color de 13,5 pulgadas

Almacenamiento de hasta 1024 recetas con una fase por programa de cocción, con usuario instrucciones para cada fase

Transferencia de datos mediante memoria USB

Sistema Multicook y JustInTime

Conectividad Wi-Fi

Accesorios incluidos

Placa de cocción plana

Pala protegida con paredes laterales de soporte de tamaño completo

Cesta con base sólida: tamaño completo

Revestimiento antiadherente para placa de cocción

OPCIONES

Exterior de acero inoxidable en diferentes colores: beige, negro o rojo

ACCESORIOS

Placa de cocción plana

Placa de cocción acanalada*

Cesta con base sólida: tamaños completo, medio y cuarto*

Pala protegida con paredes laterales de apoyo. Tamaño completo y medio tamaño

Mango/Pinza

Espátula

Detergente líquido para hornos

Producto líquido para la protección y conservación

Otros accesorios bajo pedido

* No disponible para Quick Wave 2 XL

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Modelo	Dimensiones Totales			Peso
	Altura	Ancho	Profundidad	
QUICK WAVE 1/2	619 mm	397 mm	645 mm	61/66 kg
QUICK WAVE 2 XL	619 mm	497 mm	715 mm	71kg


DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Lados= 25 mm

Parte trasera= 25 mm

Fuentes de calor = 450 mm

Debe estar completamente nivelado

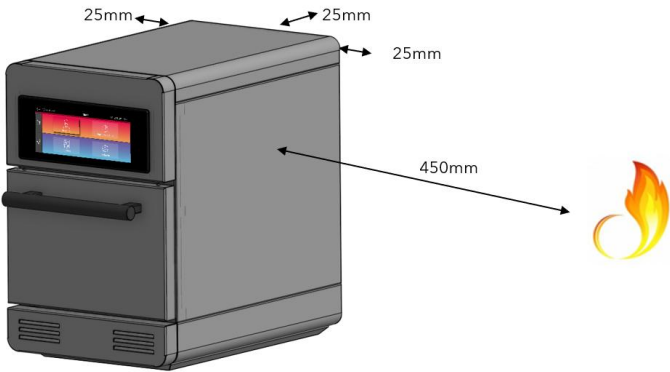

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Versión	Fuente de alimentación					Potencia de salida		
	Voltaje	Energía eléctrica	Conexión	Corriente nominal	Enchufe	Potencia de entrada	Calor por convección	Microondas
QUICK WAVE 1	220-240V 1N~ 50Hz	Monofásico	1N~	16 A	CEE7 BS1363	3700 W	2200 W	1000 W
QUICK WAVE 2	380-415V 3N~ 50Hz	Trifásico	3N~	10 A	IEC309-5	5200 W	2200 W	2000 W
	220-240V 3~ 50Hz *	Trifásico	3~	16 A				
QUICK WAVE 2 XL	220-240V 1N~ 50Hz *	Monofásico	1N~	20 A	IEC309-5	6200 W	3200 W	2000 W
	380-415V 3N~ 50Hz	Trifásico	3N~	16 A				
	220-240V 3~ 50Hz *	Trifásico	3~	25 A				
	220-240V 1N~ 50Hz *	Monofásico	1N~	27 A				

* Convertible a estos voltajes cambiando el enchufe estándar.