

X-FOLD BOX

X-FOLD BOX PIZZA

124986



El contenedor isotérmico fabricado en polipropileno expandido que ahorra espacio. Plegable y apilable para facilitar su almacenamiento. Cierre optimizado en todos los lados para mejorar el aislamiento térmico. Ideal para el transporte de **cajas de pizza**.

- Ligero
- Resistente
- Para todos los sectores
- 100% reciclable
- Personalizable
- Apto para el contacto alimentario

¡FÁCIL DE PLEGAR Y MONTAR!

1



2




3



4



USO

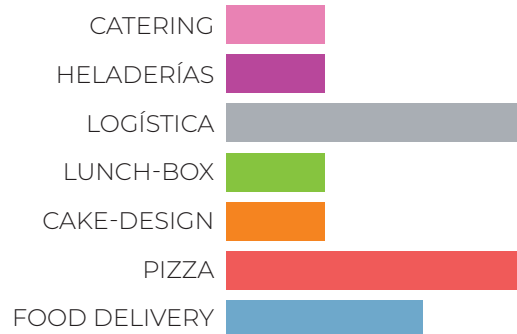


PPE
EPP



POLIBOX®



(R)evolutionary



Ref.	124986
Cod. EAN	8054317682727
Descripción	X-FOLD Box PIZZA
Dim. Ext. (mm)	400 x 400 x 230
Dim. est. ripiegato (mm)	400 x 400 x 131
Dim. Int. (mm)	340 x 340 x 170
Peso (±10%)	700 g / 750 g tapa de color
Color contenedor	■
Color tapa	■ > Standard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ *

* Todas las versiones con tapa de color son BAJO DEMANDA (mín. 108 uds.)



ACCESORIOS



110932

NEW



124970

NEW



124957

Ref.	Descripción	Dim. (mm)	Peso	Color
110932	Placa eutéctica FRESH 0 / -5 °C	375 x 210 x 20	1450 g	■
124970	Placa eutéctica COLD GN 1/2 • NEW	325 x 265 x 30	1750 g	■
124971	Placa eutéctica HOT GN 1/2 • NEW	325 x 265 x 30	1750 g	■

ESPAÑOL

rev. 1

X-FOLD BOX

Item code **124986**
X-FOLD BOX PIZZA

POLIBOX®

(R)evolutionary

Descripción del producto. El contenedor isotérmico Polibox®, fabricado en polipropileno expandido (PPE), es ideal para proteger a los alimentos de golpes e impactos térmicos gracias a las propiedades aislantes del polímero expandido, el cual posee un coeficiente de resistencia (Lambda) de 0,039 W/mk que garantiza una caída térmica conforme a la normativa UNI EN 12571:1999.

Características técnicas. El polipropileno es expandido con CO₂, sin CFC ni HCFC, y carece de agentes de expansión residuos. Posee una estructura de células cerradas que le confiere excelentes características de disipación de energía en los eventuales golpes y de una resistencia térmica específica.

El Polipropileno Expandido tiene un óptimo balance ecológico y no provoca daños en el medioambiente ni por efecto productivo ni como materia prima, por cuanto:

- está compuesto principalmente de aire (dependiendo de la densidad puede alcanzar un 98% de aire) y sólo en un 2% de material estructural de puro hidrocarburo.
- es reciclable al 100% y en ciclos infinitos sin dispersión de residuos en el medioambiente ni pérdida de sus características químico-físicas.
- es un polímero plástico estable de hidrógeno y carbono.
- Temperatura de utilización -40° + 120°C

-22°C -18°C

+3°C +7°C

+75°C +65°C

180 MIN

Conforme UNI EN ISO 12571:1999

PPE
EPP



100 mm



Nota.

X-FOLD ha sido sometido a una prueba de degradación térmica en una cámara climática.


Prueba de migración global:

- en Lab Analysis Srl

Dimensiones.

Apilables..... ✓
Color
Tapa coloreada.....
Capacidad **20** lt
Espesor paredes **25** mm
Densidad material..... **50** gr/lt
Peso neto..... **700** gr

El peso y las dimensiones tienen una tolerancia de +/-10%

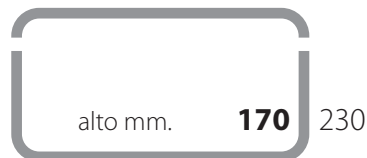


Embalaje. Europallet (1200 x 800 mm)

Uds. por palet..... **108**
Altura del palet..... **234** cm
Peso total incluyendo palet **85,5** Kg } +/-10%

Montaje.

Fácil de plegar y montar



www.polibox.com

Manual de uso y mantenimiento >

