

ESPAÑOL

# 240 GN CRYSTAL

Item code **110910**

# POLIBOX®




(R)evolutionary

**Descripción del producto.** El contenedor isotérmico Polibox®, fabricado en polipropileno expandido (PPE), es ideal para proteger a los alimentos de golpes e impactos térmicos gracias a las propiedades aislantes del polímero expandido, el cual posee un coeficiente de resistencia (Lambda) de 0,039 W/mk que garantiza una caída térmica conforme a la normativa UNI EN 12571:1999.

**Características técnicas.** El polipropileno es expandido con CO2, sin CFC ni HCFC, y carece de agentes de expansión residuos. Posee una estructura de células cerradas que le confiere excelentes características de disipación de energía en los eventuales golpes y de una resistencia térmica específica.

El Polipropileno Expandido tiene un óptimo balance ecológico y no provoca daños en el medioambiente ni por efecto productivo ni como materia prima, por cuanto:

- está compuesto principalmente de aire (dependiendo de la densidad puede alcanzar un 98% de aire) y sólo en un 2% de material estructural de puro hidrocarburo.
- es reciclable al 100% y en ciclos infinitos sin dispersión de residuos en el medioambiente ni pérdida de sus características químico-físicas.
- es un polímero plástico estable de hidrógeno y carbono.
- Temperatura de utilización -40° + 120°C



Conforme UNI EN ISO 12571:1999

PPE  
EPP



8 054317 680044

### Certificaciones.


Los productos Polibox® poseen las siguientes certificaciones obtenidas de la Estación Experimental de la Industria para conservas alimentarias de Parma (SSICA):

- Caída frío-calor
  - Caída en régimen de congelación
- Obtenida de Pack Co Srl:
- Prueba de migración global OM6

### Dimensiones.

- Apilables..... ✓
- Color ..... ■
- Tapa coloreada..... ■
- Capacidad ..... **45,4** lt
- Espesor paredes ..... **30** mm
- Densidad material..... **60** gr/lt
- Peso neto..... **1580** gr
- Uds. por caja ..... **5**
- Uds. por palet..... **50**

El peso y las dimensiones tienen una tolerancia de +/-10%

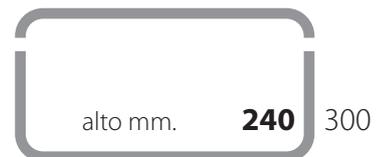

capacidad



1 x GN 1/1



2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3  
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4

[www.polibox.com](http://www.polibox.com)

Manual de u



Hosteleria10.com

ESPAÑOL

# 240 GN CRYSTAL

Item code **110911**

# POLIBOX®



(R)evolutionary

**Descripción del producto.** El contenedor isotérmico Polibox®, fabricado en polipropileno expandido (PPE), es ideal para proteger a los alimentos de golpes e impactos térmicos gracias a las propiedades aislantes del polímero expandido, el cual posee un coeficiente de resistencia (Lambda) de 0,039 W/mk que garantiza una caída térmica conforme a la normativa UNI EN 12571:1999.

**Características técnicas.** El polipropileno es expandido con CO2, sin CFC ni HCFC, y carece de agentes de expansión residuos. Posee una estructura de células cerradas que le confiere excelentes características de disipación de energía en los eventuales golpes y de una resistencia térmica específica.

El Polipropileno Expandido tiene un óptimo balance ecológico y no provoca daños en el medioambiente ni por efecto productivo ni como materia prima, por cuanto:

- está compuesto principalmente de aire (dependiendo de la densidad puede alcanzar un 98% de aire) y sólo en un 2% de material estructural de puro hidrocarburo.
- es reciclable al 100% y en ciclos infinitos sin dispersión de residuos en el medioambiente ni pérdida de sus características químico-físicas.
- es un polímero plástico estable de hidrógeno y carbono.
- Temperatura de utilización -40° + 120°C

-22°C -18°C

+3°C +7°C

+75°C +65°C

**180 MIN**

Conforme UNI EN ISO 12571:1999



### Certificaciones.

Los productos Polibox® poseen las siguientes certificaciones obtenidas de la Estación Experimental de la Industria para conservas alimentarias de Parma (SSICA):

- Caída frío-calor
  - Caída en régimen de congelación
- Obtenida de Pack Co Srl:
- Prueba de migración global OM6


### Dimensiones.

- Apilables..... ✓
- Color .....
- Tapa coloreada.....
- Capacidad ..... **45,4** lt
- Espesor paredes ..... **30** mm
- Densidad material..... **60** gr/lt
- Peso neto..... **1580** gr
- Uds. por caja ..... **5**
- Uds. por palet..... **50**

El peso y las dimensiones tienen una tolerancia de +/-10%



capacidad

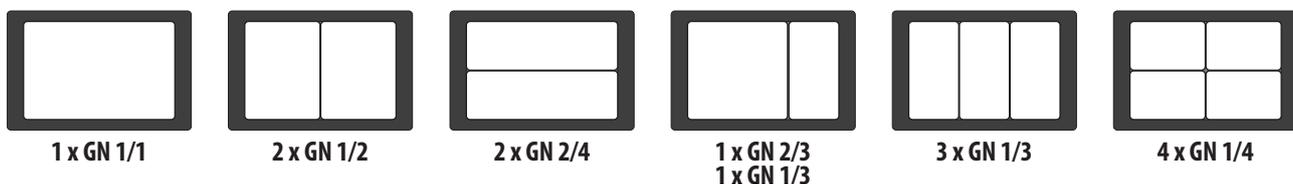

[www.polibox.com](http://www.polibox.com)

Manual de uso y mantenimiento >



ESPAÑOL

# 240 GN CRYSTAL

Item code **110912**

# POLIBOX®




(R)evolutionary

**Descripción del producto.** El contenedor isotérmico Polibox®, fabricado en polipropileno expandido (PPE), es ideal para proteger a los alimentos de golpes e impactos térmicos gracias a las propiedades aislantes del polímero expandido, el cual posee un coeficiente de resistencia (Lambda) de 0,039 W/mk que garantiza una caída térmica conforme a la normativa UNI EN 12571:1999.

**Características técnicas.** El polipropileno es expandido con CO2, sin CFC ni HCFC, y carece de agentes de expansión residuos. Posee una estructura de células cerradas que le confiere excelentes características de disipación de energía en los eventuales golpes y de una resistencia térmica específica.

El Polipropileno Expandido tiene un óptimo balance ecológico y no provoca daños en el medioambiente ni por efecto productivo ni como materia prima, por cuanto:

- está compuesto principalmente de aire (dependiendo de la densidad puede alcanzar un 98% de aire) y sólo en un 2% de material estructural de puro hidrocarburo.
- es reciclable al 100% y en ciclos infinitos sin dispersión de residuos en el medioambiente ni pérdida de sus características químico-físicas.
- es un polímero plástico estable de hidrógeno y carbono.
- Temperatura de utilización -40° + 120°C



Conforme UNI EN ISO 12571:1999



### Certificaciones.

Los productos Polibox® poseen las siguientes certificaciones obtenidas de la Estación Experimental de la Industria para conservas alimentarias de Parma (SSICA):

- Caída frío-calor
  - Caída en régimen de congelación
- Obtenida de Pack Co Srl:
- Prueba de migración global OM6

### Dimensiones.

- Apilables..... ✓
- Color ..... ■
- Tapa coloreada..... ■
- Capacidad ..... **45,4** lt
- Espesor paredes ..... **30** mm
- Densidad material..... **60** gr/lt
- Peso neto..... **1580** gr
- Uds. por caja ..... **5**
- Uds. por palet..... **50**

El peso y las dimensiones tienen una tolerancia de +/-10%



capacidad



1 x GN 1/1



2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3  
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4

[www.polibox.com](http://www.polibox.com)

Manual de uso y mantenimiento >



ESPAÑOL

# 240 GN CRYSTAL

Item code **110913**

# POLIBOX®



(R)evolutionary

**Descripción del producto.** El contenedor isotérmico Polibox®, fabricado en polipropileno expandido (PPE), es ideal para proteger a los alimentos de golpes e impactos térmicos gracias a las propiedades aislantes del polímero expandido, el cual posee un coeficiente de resistencia (Lambda) de 0,039 W/mk que garantiza una caída térmica conforme a la normativa UNI EN 12571:1999.

**Características técnicas.** El polipropileno es expandido con CO2, sin CFC ni HCFC, y carece de agentes de expansión residuos. Posee una estructura de células cerradas que le confiere excelentes características de disipación de energía en los eventuales golpes y de una resistencia térmica específica.

El Polipropileno Expandido tiene un óptimo balance ecológico y no provoca daños en el medioambiente ni por efecto productivo ni como materia prima, por cuanto:

- está compuesto principalmente de aire (dependiendo de la densidad puede alcanzar un 98% de aire) y sólo en un 2% de material estructural de puro hidrocarburo.
- es reciclable al 100% y en ciclos infinitos sin dispersión de residuos en el medioambiente ni pérdida de sus características químico-físicas.
- es un polímero plástico estable de hidrógeno y carbono.
- Temperatura de utilización -40° + 120°C

-22°C -18°C

+3°C +7°C

+75°C +65°C

**180 MIN**

Conforme UNI EN ISO 12571:1999

- PPE EPP
- ♻️
- 🔍
- 🔧
- ♻️
- 🌊
- 🌿
- ☀️❄️
- 🚚



### Certificaciones.


Los productos Polibox® poseen las siguientes certificaciones obtenidas de la Estación Experimental de la Industria para conservas alimentarias de Parma (SSICA):

- Caída frío-calor
  - Caída en régimen de congelación
- Obtenida de Pack Co Srl:
- Prueba de migración global OM6

### Dimensiones.

- Apilables..... ✓
- Color .....
- Tapa coloreada.....
- Capacidad ..... **45,4** lt
- Espesor paredes ..... **30** mm
- Densidad material..... **60** gr/lt
- Peso neto..... **1580** gr
- Uds. por caja ..... **5**
- Uds. por palet..... **50**

El peso y las dimensiones tienen una tolerancia de +/-10%

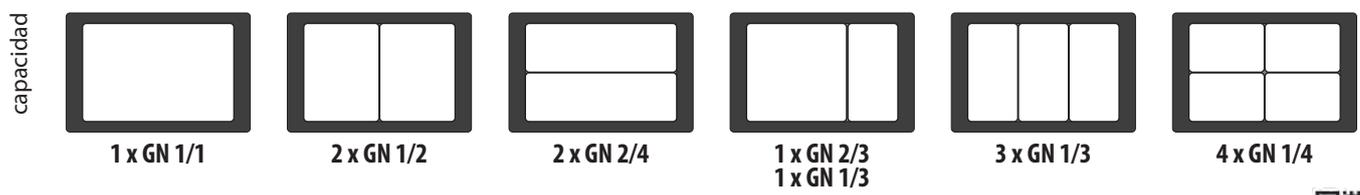

[www.polibox.com](http://www.polibox.com)

Manual de uso y mantenimiento >



ESPAÑOL

# 240 GN CRYSTAL

Item code **110914**

# POLIBOX®



(R)evolutionary

**Descripción del producto.** El contenedor isotérmico Polibox®, fabricado en polipropileno expandido (PPE), es ideal para proteger a los alimentos de golpes e impactos térmicos gracias a las propiedades aislantes del polímero expandido, el cual posee un coeficiente de resistencia (Lambda) de 0,039 W/mk que garantiza una caída térmica conforme a la normativa UNI EN 12571:1999.

**Características técnicas.** El polipropileno es expandido con CO2, sin CFC ni HCFC, y carece de agentes de expansión residuos. Posee una estructura de células cerradas que le confiere excelentes características de disipación de energía en los eventuales golpes y de una resistencia térmica específica.

El Polipropileno Expandido tiene un óptimo balance ecológico y no provoca daños en el medioambiente ni por efecto productivo ni como materia prima, por cuanto:

- está compuesto principalmente de aire (dependiendo de la densidad puede alcanzar un 98% de aire) y sólo en un 2% de material estructural de puro hidrocarburo.
- es reciclable al 100% y en ciclos infinitos sin dispersión de residuos en el medioambiente ni pérdida de sus características químico-físicas.
- es un polímero plástico estable de hidrógeno y carbono.
- Temperatura de utilización -40° + 120°C

-22°C -18°C

+3°C +7°C

+75°C +65°C

**180 MIN**

Conforme UNI EN ISO 12571:1999

- PPE EPP
- 5
- 🔍
- 🔧
- ♻️
- 🌊
- 🍃
- ☀️❄️
- 🚰



### Certificaciones.

Los productos Polibox® poseen las siguientes certificaciones obtenidas de la Estación Experimental de la Industria para conservas alimentarias de Parma (SSICA):

- Caída frío-calor
  - Caída en régimen de congelación
- Obtenida de Pack Co Srl:
- Prueba de migración global OM6

### Dimensiones.

- Apilables..... ✓
- Color .....
- Tapa coloreada.....
- Capacidad ..... **45,4** lt
- Espesor paredes ..... **30** mm
- Densidad material..... **60** gr/lt
- Peso neto..... **1580** gr
- Uds. por caja ..... **5**
- Uds. por palet..... **50**


El peso y las dimensiones tienen una tolerancia de +/-10%



capacidad



1 x GN 1/1



2 x GN 1/2




2 x GN 2/4



1 x GN 2/3  
1 x GN 1/3



3 x GN 1/3



4 x GN 1/4



[www.polibox.com](http://www.polibox.com)

Manual de u



Hosteleria10.com