HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

Primer

SECADORAS ROTATIVAS

LA MÁS ECONÓMICA DEL MERCADO

Características

DL-11-17 BASIC

- Secadora rotativa en acero galvanizado.
- Puerta de carga de gran diámetro y apertura de 180º.
- Sistema de transmisión mediante motor-reductor de ataque directo, sin correas y lubricado de por vida.
- Selector de temperatura y tiempo. Indicador luminoso de funcionamiento y calefacción. (Estos modelos no permiten añadir la opción de control de humedad o antiincendios).
- Variador de frecuencia estándar, para inversión de giro.
- Tambor en acero galvanizado.
- Sistema de flujo de aire radial.
- Nuevo filtro de pantalla plana de gran superfície y fácil limpieza.
- Cool Down: Enfriamiento al final del ciclo para evitar arrugas.
- Disponibles en calefacción eléctrica o gas.

Emisiones CO2/huella de carbono

eficiencia energética

Variador: mejora el rendimiento

Fácil mantenimiento

Filtro

Opciones

- Versión voltaje 60 Hz.
- Versión marina para barcos 440 V III 60Hz sin neutro ó 480 V III 60Hz sin neutro.

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DL-11 BASIC		DL-17 BASIC	
CAPACIDAD					
Capacidad 1/18	Kg	12		18	
Capacidad 1/20	Kg	11		17	
Producción horaria BASIC	Kg/h	21		33	
Poder de evaporación BASIC	l/h	10,9		17,2	
TAMBOR					
Ø Tambor	mm	750		750	
Ø Apertura puerta	mm	574		574	
Altura centro boca carga	mm	976		976	
Altura parte baja boca carga	mm	689		689	
Profundidad tambor	mm	475		746	
Volumen tambor	l	210		330	
POTENCIA					
Potencia Motor Tambor	Kw	0,25		0,25	
Potencia Motor Ventilador BASIC	Kw	0,25		0,25	
Calef. Eléctrica (Potencia total Instal.) BASIC	Kw	12,55		18,55	
Calef. Eléctrica (Potencia Calef. Instalada)	Kw	12		18	
Potencia Gas Instalada en KW	Kw	20,51		20,51	
Calef. gas (Potencia el. instalada) BASIC	Kw	0,55		0,55	
Calef. Vapor (Potencia bateria KW)	Kw	30		30	
Calef. vapor (Potencia el. instalada) BASIC	Kw	0,55		0,55	
CONEXIONES		**ELÉCTRICA**	**GAS**	**ELÉCTRICA**	**GAS**
Tensión 230V- I + T	Nº x mm2 / A	3 x 35 / 63A	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4 x 10 / 40A	4 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	4 x 1,5 / 20A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 4 / 25A	5 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	5 x 1,5 / 20A
Ø Entrada gas	BSP	1/2''		1/2''	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE					
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865		785 / 865	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	840 / 940		1110 / 1210	
Altura neta / Altura bruta	mm	1694 / 1840		1694 / 1840	
Altura sin Calefacción	mm	-		-	
Peso neto / Peso bruto	Kg	172 / 180		187 / 200	
OTROS					
Caudal máximo aire BASIC	m3/h	850		850	
Ø Evacuación humos	mm	200		200	
Nivel sonoro BASIC	dB	64		64	

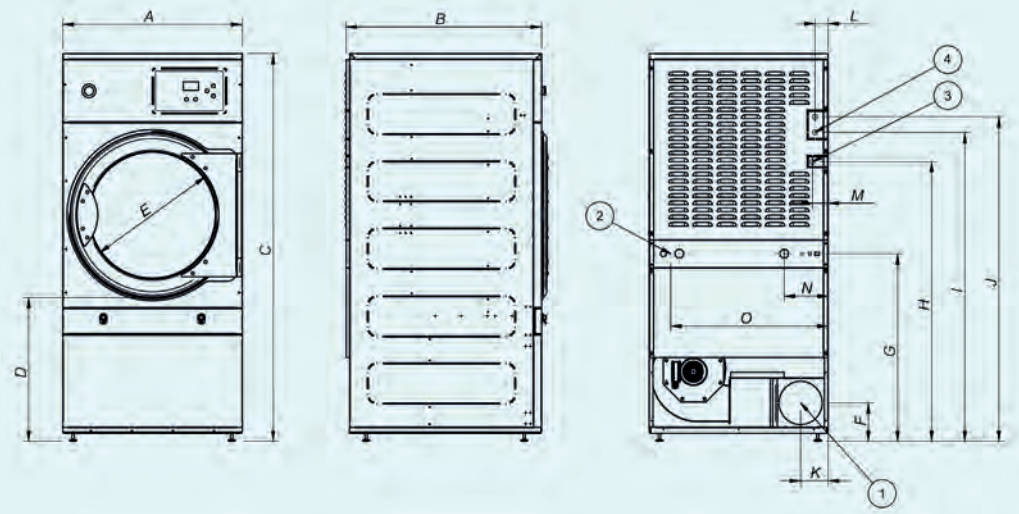

01. Salida de humos
02. Conexión eléctrica
03. Conexión de gas
04. Salida de condensación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DL-11	785	840	1700	618	574	168	821	1226	1354	1422	121	56	68	192	690
DL-17	785	1010	1700	618	574	168	821	1226	1354	1422	121	56	68	192	690

Primer
info@primer.es
www.primer.es
www.primerlaundry.com

HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

Primer

SECADORAS ROTATIVAS

LA MÁS ECONÓMICA DEL MERCADO

Características

DL-23 BASIC

- Secadora rotativa en acero galvanizado.
- Puerta de carga de gran diámetro y apertura de 180º.
- Sistema de transmisión mediante motor-reductor de ataque directo, sin correas y lubricado de por vida.
- Selector de temperatura y tiempo. Indicador luminoso de funcionamiento y calefacción. (Estos modelos no permiten añadir la opción de control de humedad o antiincendios).
- Variador de frecuencia estándar, para inversión de giro.
- Tambor en acero galvanizado.
- Sistema de flujo de aire radial.
- Nuevo filtro de pantalla de gran superfície y fácil limpieza.
- Cool Down: Enfriamiento al final del ciclo para evitar arrugas.
- Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.

Opciones

- Versión voltaje 60 Hz.
- Versión marina para barcos 440 V III 60Hz sin neutro ó 480 V III 60Hz sin neutro.

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DL-23 BASIC	
CAPACIDAD			
Capacidad 1/18	Kg	26	
Capacidad 1/20	Kg	23	
Producción horaria BASIC	Kg/h	46	
Poder de evaporación BASIC	l/h	23,9	
TAMBOR			
Ø Tambor	mm	855	
Ø Apertura puerta	mm	574	
Altura centro boca carga	mm	1030	
Altura parte baja boca carga	mm	743	
Profundidad tambor	mm	800	
Volumen tambor	l	460	
POTENCIA			
Potencia Motor Tambor	Kw	0,37	
Potencia Motor Ventilador BASIC	Kw	0,55	
Calef. Eléctrica (Potencia total Instal.) BASIC	Kw	24,97	
Calef. Eléctrica (Potencia Calef. Instalada)	Kw	24	
Potencia Gas Instalada en KW	Kw	31	
Calef. gas (Potencia el. instalada) BASIC	Kw	0,97	
Calef. Vapor (Potencia bateria KW)	Kw	49,2	
Calef. vapor (Potencia el. instalada) BASIC	Kw	0,97	
CONEXIONES		**ELÉCTRICA**	**GAS**
Tensión 230V- I + T	Nº x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4 x 25 / 80A	4 x 1,5 / 20A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 1,5 / 20A
Ø Entrada gas	BSP	1/2''	1/2''
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	890/970	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1245/1345	
Altura neta / Altura bruta	mm	1812/1940	
Altura sin Calefacción	mm	-	
Peso neto / Peso bruto	Kg	210/230	
OTROS			
Caudal máximo aire BASIC	m3/h	1200	
Ø Evacuación humos	mm	200	
Nivel sonoro BASIC	dB	65	

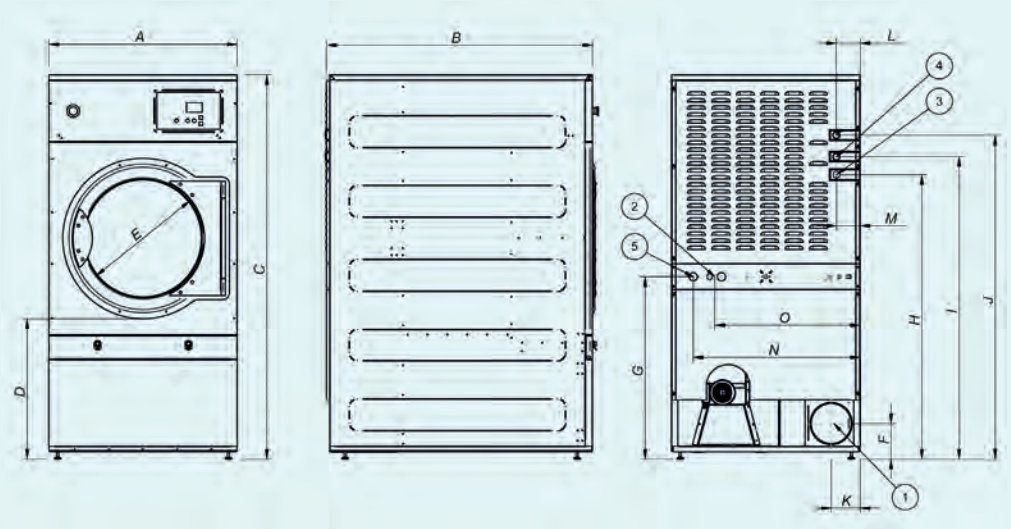

01. Salida de humos
02. Conexión eléctrica
03. Conexión de gas
04. Salida de condensación
05. Válvula de agua antiincendios

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
DL-23	890	1245	1817	672	574	168	862	1344	1430	1532	137	113	112	787	685

HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

Primer
info@primer.es
www.primer.es
www.primerlaundry.com