

# ABATIDORES TEMPERATURA

## Características generales:

Abatidores FAST de Primax, perfecto para aquel que busca la simplicidad y la eficacia en un abatidor. Realiza un enfriamiento rápido y uniforme para preservar las cualidades organolépticas y los valores nutricionales de los alimentos, prolongando su vida útil de almacenamiento.

Extraordinaria flexibilidad y facilidad de uso:


- 3 modelos diferentes, con rendimientos entre 8 kg e 25 kg por ciclo.
- Funcionamiento en 2 modos: abatimiento rápido o ultracongelación.
- Células internas de utilización múltiple, pudiendo utilizar contenedores GN 1/1 o bandejas de pastelería 400x600 (Excepto en el modelo BF-P103L-SO).
- Controlador electrónico avanzado con menú intuitivo y navegación fácil.
- Distancia entre rejillas: 67mm

## Funcionamiento

- Cuatro programas preestablecidos y varias opciones personalizables, permitiendo al usuario configurar fácilmente los programas específicos para satisfacer sus requisitos de menú.
- Todos los programas cambian automáticamente a modo de espera al final del ciclo, manteniendo los productos a la temperatura correcta hasta su traslado a su almacenamiento definitivo.
- Todos los programas pueden ser controlados ya sea por el tiempo (para funcionamiento regular) o bien por la sonda suministrada (ideal para un control preciso de la temperatura al corazón del producto).
- Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo.
- Micro de puerta para la parada de los ventiladores.
- Gas utilizado: R452a
- Descongelación.

Tiempos máximos de cada ciclo:

- Ciclo positivo (+70° > +3°): 90 minutos.
- Ciclo negativo (+70° > -18°): 240 minutos.

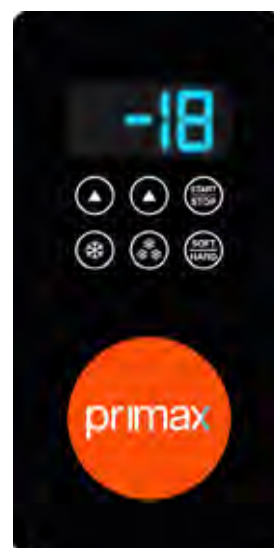

		BF-P103L-SO	BF-P905C-DO	BF-P910C-DO
Capacidad	GN1/1	3	5	10
	EN (600x400)	-	5	10
Ventiladores	Uds.	1	1	2
Aislamiento Espesor	mm	50	60	60
Ciclo positivo	(+70° → +3°) Kg.	8	12	25
Ciclo negativo	(+70° → -18°) Kg.	5	8	15
Potencia frigorífica	W.	460	650	1170
Potencia absorbida	W.	750	975	1815
Voltaje/Tensión	V/N/Hz.	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Peso Bruto	Kg.	75	128	193

# FAST

BF-P905C-DO



BF-P103L-SO



BF-P910C-DO



BF-P103L-SO

BF-P905C-DP

BF-P910C-DO

Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	620 x 650 x 670	790 x 730 x 880	790 x 800 x 1430
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	640 x 690 x 810	840 x 750 x 940	840 x 850 x 1620