HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

Primer

SECADORAS ROTATIVAS

LA SECADORA MÁS COMPETITIVA DEL MERCADO

Características

DS-28-35 STANDARD

- Secadora rotativa en mueble skinplate gris, efecto inox.
- Puerta de carga de gran diámetro y apertura de 180º.
- Sistema de transmisión mediante polea y correa con variador.
- Dos ruedas de soporte frontales debajo del tambor, de gran resistencia y alta calidad.
- **Control Analógico:** Con selector de temperatura y tiempo. Indicador luminoso de funcionamiento y calefacción. (Estos modelos no permiten añadir la opción de control de humedad o antiincendios).
- **Control Digital PM:** Microprocesador electrónico programable con amplio display indicando temperatura de trabajo, tiempo restante y necesidad de limpieza filtro.
- Variador-Mejora el rendimiento: Variador de frecuencia estándar, para inversión de giro.
- Tambor en acero inoxidable.
- Doble flujo de aire: Sistema de flujo de aire axial-radial que permite optimizar y maximizar el flujo de aire en el tambor.
- Diseño eficiente de tambor: Tambor con perforaciones embutidas para alargar la vida de la ropa.
- Nuevo filtro de pantalla de gran superfície y fácil limpieza.
- Cool Down: Enfriamiento al final del ciclo para evitar arrugas.
- Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
- Sistema de transmisión mediante polea y correa con variador.
- Dos ruedas de soporte frontales debajo del tambor, de gran resistencia y alta calidad.
- **Modelos Autoservicio:** La gama STANDARD digital está disponible en versión autoservicio para conectar a central de pago o con un kit monedero/fichero. Modelos eléctricos y gas.

DS-28 PM

DS-28

Emisiones CO2/huella de carbono

eficiencia energética

INOX Acero inoxidable

Microprocesador

Variador: mejora el rendimiento

Diseño eficiente del tambor

Doble flujo de aire

Fácil mantenimiento

Filtro

Opciones

- Secado Inteligente: control de humedad inteligente. (Modelos PM).
- Sistema antiincendios. (Modelos PM).
- Puerta de doble cristal.
- Mueble en acero inoxidable.
- Panel frontal en acero inoxidable.
- Batería vapor a baja presión.
- Versión voltaje 60 Hz.
- Versión marina para barcos 440 V III 60Hz sin neutro ó 480 V III 60Hz sin neutro.

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DS-28 STANDARD		DS-35 STANDARD	
CAPACIDAD					
Capacidad 1/18	Kg	31		37	
Capacidad 1/20	Kg	27		33	
Producción horaria STANDARD	Kg/h	55		66	
Poder de evaporación STANDARD	l/h	28,6		34,3	
TAMBOR					
Ø Tambor	mm	947		947	
Ø Apertura puerta	mm	802		802	
Altura centro boca carga	mm	1040		1040	
Altura parte baja boca carga	mm	640		640	
Profundidad tambor	mm	780		936	
Volumen tambor	l	550		660	
POTENCIA					
Potencia Motor Tambor	Kw	0,55		0,55	
Potencia Motor Ventilador STANDARD	Kw	0,55		0,55	
Calef. Eléctrica (Potencia total Instal.) STANDARD	Kw	31,15		37,15	
Calef. Eléctrica (Potencia Calef. Instalada)	Kw	30		36	
Potencia Gas Instalada en KW	Kw	41		41	
Calef. gas (Potencia el. instalada) STANDARD	Kw	1,15		1,15	
Calef. Vapor (Potencia bateria KW)	Kw	50,1		50,1	
Calef. vapor (Potencia el. instalada) STANDARD	Kw	1,15		1,15	
CONEXIONES		**ELÉCTRICA**	**VAPOR / GAS**	**ELÉCTRICA**	**VAPOR / GAS**
Tensión 230V- I + T	Nº x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4 x 35 / 100A	4 x 1,5 / 20A	4 x 50 / 125A	4 x 1,5 / 20A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 16 / 63A	5 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A	5 x 1,5 / 20A
Ø Entrada gas	BSP	1/2''		1/2''	
Ø Entrada vapor	BSP	1''		1''	
Ø Condensación (modelos Vapor)	BSP	1''		1''	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE					
Ancho neto / Ancho bruto	mm	985/1065		985/1065	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1054/1154		1210/1310	
Altura neta / Altura bruta	mm	1946/2080		1946/2080	
Altura sin Calefacción	mm	-		-	
Peso neto / Peso bruto	Kg	230/260		260/285	
OTROS					
Caudal máximo aire STANDARD	m3/h	1200		1200	
Ø Evacuación humos	mm	200		200	
Nivel sonoro STANDARD	dB	65		65	

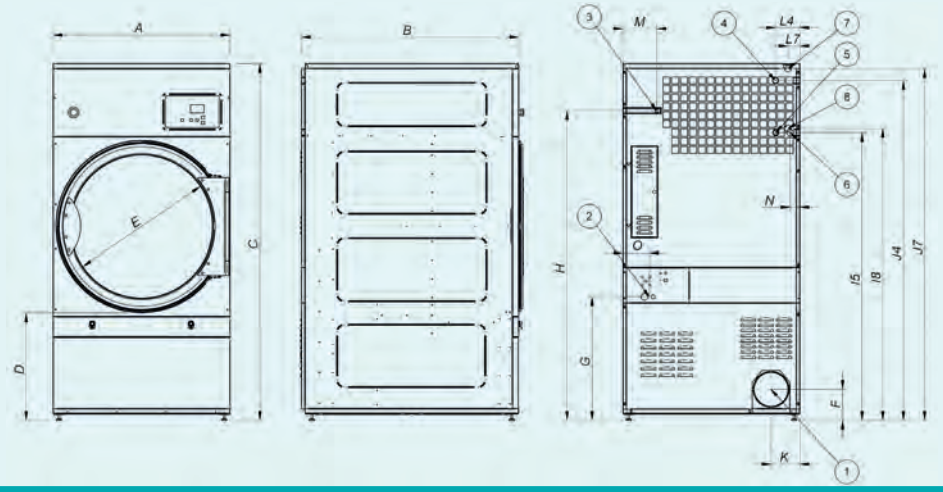

01. Salida de humos
02. Conexión eléctrica
03. Conexión de gas
04. Conexión de vapor batería galva
05. Salida de condensación batería galva
06. Válvula de agua antiincendios
07. Conexión de vapor batería inoxidable
08. Salida de condensación batería inoxidable

	A	B	C	D	E	F	G	H	I5	I8	J4	J7	K	L4	L7	M	N	O
DS-28	985	1054	1946	577	802	172	685	1715	1594	-	1883	-	160	134	-	188	55	148
DS-35	985	1210	1946	577	802	172	685	1715	1594	1616	1883	1948	160	134	67	188	55	690

Primer
info@primer.es
www.primer.es
www.primerlaundry.com

HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

Primer

SECADORAS ROTATIVAS

LA SECADORA MÁS COMPETITIVA DEL MERCADO

Características

DS-45-60-80 STANDARD

- Secadora rotativa en mueble skinplate gris, efecto inox.
- Puerta de carga de gran diámetro y apertura de 180º.
- Sistema de transmisión mediante polea y correa con variador.
- Dos ruedas de soporte frontales debajo del tambor, de gran resistencia y alta calidad.
- **Control Analógico:** Con selector de temperatura y tiempo. Indicador luminoso de funcionamiento y calefacción. (Estos modelos no permiten añadir la opción de control de humedad o antiincendios).
- **Control Digital PM:** Microprocesador electrónico programable con amplio display indicando temperatura de trabajo, tiempo restante y necesidad de limpieza filtro.
- Variador-Mejora el rendimiento: Variador de frecuencia estándar, para inversión de giro.
- Tambor en acero inoxidable.
- Doble flujo de aire: Sistema de flujo de aire axial-radial que permite optimizar y maximizar el flujo de aire en el tambor.
- Diseño eficiente de tambor: Tambor con perforaciones embutidas para alargar la vida de la ropa.
- Nuevo filtro de pantalla de gran superfície y fácil limpieza.
- Cool Down: Enfriamiento al final del ciclo para evitar arrugas.
- Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.

DS-45-60-80 PM

DS-45-60-80

Emisiones CO2/huella de carbono

eficiencia energética

INOX Acero inoxidable

Microprocesador

Variador: mejora el rendimiento

Diseño eficiente del tambor

Doble flujo de aire

Fácil mantenimiento

Filtro

Opciones

- Secado Inteligente: control de humedad inteligente. (Modelos PM).
- Sistema antiincendios. (Modelos PM).
- Puerta de doble cristal.
- Mueble en acero inoxidable.
- Panel frontal en acero inoxidable.
- Batería vapor a baja presión.
- Versión voltaje 60 Hz.
- Versión marina para barcos 440 V III 60Hz sin neutro ó 480 V III 60Hz sin neutro.

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DS-45 STANDARD		DS-60 STANDARD		DS-80 STANDARD	
CAPACIDAD							
Capacidad 1/18	Kg	50		67		83	
Capacidad 1/20	Kg	45		60		75	
Producción horaria STANDARD	Kg/h	90		120		150	
Poder de evaporación STANDARD	l/h	46,6		62,5		76,7	
TAMBOR							
Ø Tambor	mm	1225		1225		1225	
Ø Apertura puerta	mm	802		802		802	
Altura centro boca carga	mm	1275		1275		1275	
Altura parte baja boca carga	mm	874		874		874	
Profundidad tambor	mm	760		1020		1252	
Volumen tambor	l	896		1202		1500	
POTENCIA							
Potencia Motor Tambor	Kw	0,75		1,1		1,5	
Potencia Motor Ventilador STANDARD	Kw	1,1		1,1		1,1	
Calef. Eléctrica (Potencia total Instal.) STANDARD	Kw	55,9		74,25		74,65	
Calef. Eléctrica (Potencia Calef. Instalada)	Kw	54		72		72	
Potencia Gas Instalada en KW	Kw	60		90		120	
Calef. gas (Potencia el. instalada) STANDARD	Kw	1,9		2,25		2,65	
Calef. Vapor (Potencia bateria KW)	Kw	91,3		128		128	
Calef. vapor (Potencia el. instalada) STANDARD	Kw	1,9		2,25		2,65	
CONEXIONES		**ELÉCTRICA**	**VAPOR / GAS**	**ELÉCTRICA**	**VAPOR / GAS**	**ELÉCTRICA**	**VAPOR / GAS**
Tensión 230V- I + T	Nº x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	-	4 x 1,5 / 20A	-	4 x 1,5 / 32A	-	4 x 1,5 / 32A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 35 / 100A	5 x 1,5 / 20A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A	5 x 50 / 125A	5 x 1,5 / 32A
Ø Entrada gas	BSP	3/4''		3/4''		3/4''	
Ø Entrada vapor	BSP	1''		1''		1''	
Ø Condensación (modelos Vapor)	BSP	1''		1''		1''	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1270/1330		1270/1330		1270/1330	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1085/1185		1345/1445		1577/1677	
Altura neta / Altura bruta	mm	2380/2085		2380/2085		2380/2085	
Altura sin Calefacción	mm	1950		1950		1950	
Peso neto / Peso bruto	Kg	395/430		529/575		657/715	
OTROS							
Caudal máximo aire STANDARD	m3/h	3000		3000		3000	
Ø Evacuación humos	mm	300		300		300	
Nivel sonoro STANDARD	dB	67		67		67	

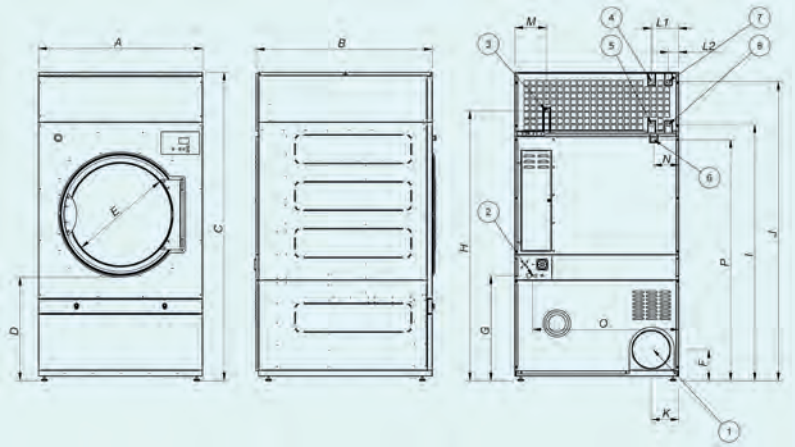

01. Salida de humos
02. Conexión eléctrica
03. Conexión de gas
04. Conexión de vapor DS-45
05. Salida de condensación DS-45
06. Válvula de agua antiincendios
07. Conexión de vapor DS-60-80
08. Salida de condensación DS-60-80

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L1	L2	M	N	O	P
DS-45	1270	1085	2380	813	802	240	813	2088	1981	2314	214	211	-	244	195	1132	1865
DS-60	1270	1345	2380	813	802	240	813	2088	1981	2314	214	-	80	244	195	1132	1865
DS-80	1270	1577	2380	813	802	240	813	2088	1981	2314	214	-	80	244	195	1132	1865

Primer
info@primer.es
www.primer.es
www.primerlaundry.com

HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios