



# Primer

**C-140/32 P**  
**Calandras Ø 325**



## CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona la velocidad y de planchado según la temperatura seleccionada. Pantalla digital con la velocidad y temperatura.



## EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo: mayor control del gasto energético.  
Paro automático a 80°C (ajustable).  
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.



## ROBUSTEZ

Rodillo con inverter: funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos.  
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.  
Paneles en skinplate y acero inoxidable.  
Filtro enrollado para una mayor vida útil.



## ERGONOMÍA

Confort acústico: <63 dB.  
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.  
Diseño compacto para ahorrar espacio.  
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.




## FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.  
Una única conexión eléctrica y de salida de vaho.



## OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.  
Introducción y recepción de frontal.  
Sistema Cool Down integrado.  
Rodillo en acero pulido Ø 325 mm.  
Longitud de rodillo:  
• 1400 mm (C-140/32 P)  
• 1600 mm (C-160/32 P)  
• 2000 mm (C-200/32 P)  
Calentamiento eléctrico o gas atmosférico.  
Certificado CE.

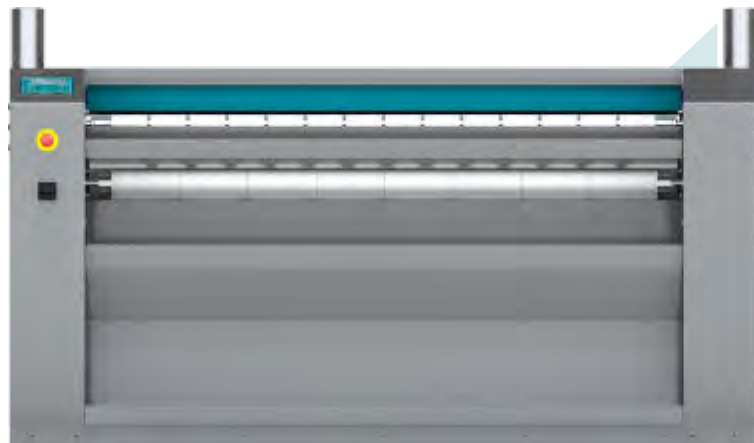

## OPCIONES


- SMART IRON: control de humedad
- Cilindro niquelado C-140/32
- Embalaje marítimo C-140/32
- 230 V I N 50 Hz gas C-140/32
- 230 V I N 60 Hz gas C-140/32
- 230 V III 50-60 Hz eléctrica C-140/32
- 440 V III 50-60 Hz eléctrica C-140/32 (marítimo)



| DATOS GENERALES                                      |              | UNIT.        | C-140/32 P    |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Producción teórica Calentamiento eléctrico*          | Kg/h         |              | 18            |
|                                                      | lb/h         |              | 40            |
| Producción teórica Calentamiento gas atmo*           | Kg/h         |              | 22            |
|                                                      | lb/h         |              | 49            |
| Producción teórica Calentamiento gas radiante*       | Kg/h         |              | N/A           |
|                                                      | lb/l         |              | N/A           |
| Ø Rodillo                                            | mm           |              | 325           |
|                                                      | inch         |              | 12,80         |
| Ancho útil                                           | mm           |              | 1.400         |
|                                                      | inch         |              | 55,1          |
| Altura suelo-bandas introducción                     | mm           |              | 990           |
|                                                      | inch         |              | 39,0          |
| Velocidad de trabajo                                 | m/min        |              | 1,5-10        |
|                                                      | ft/min       |              | 4.9-32        |
| Programador electrónico                              | -            |              | SI            |
| Número programas                                     | -            |              | 2             |
| Plegador longitudinal                                | -            |              | NO            |
| Superficie contacto con prenda                       | -            |              | 270°          |
| POTENCIA                                             |              |              |               |
| Potencia calentamiento eléctrico                     | Kw           |              | 12            |
| Potencia calentamiento eléctrico TOTAL               | Kw           |              | 12,37         |
| Potencia calentamiento gas                           | Kw           |              | 14            |
| Potencia calentamiento gas TOTAL                     | Kw           |              | 0,37          |
| Potencia calentamiento vapor                         | Kg/h         |              | -             |
| Potencia motor rodillo                               | Kw           |              | 0,28          |
| Potencia motor ventilador                            | Kw           |              | 0,12          |
| CONEXIONES                                           |              | E            | G             |
| Tensión 230V - I + N + T                             | Nº x mm² / A | N/A          | 3 x 2,5 / 6A  |
|                                                      | nº x AWG/A   | N/A          | 3 x 13 / 6A   |
| Tensión 230V - III + T                               | Nº x mm² / A | 4 x 10 / 40A | 4 x 2,5 / 6A  |
|                                                      | nº x AWG/A   | 4 x 7 / 40A  | 3 x 13 / 6A   |
| Tensión 400V - III + N + T                           | Nº x mm² / A | 5 x 6 / 20A  | 5 x 2,5 / 6A  |
|                                                      | nº x AWG/A   | 5 x 9 / 20A  | 5 x 13 / 6A   |
| Ø Entrada gas                                        | BSP          |              | 1/2"          |
| Ø Entrada vapor                                      | BSP          |              | -             |
| Ø Condensación (modelos vapor)                       | BSP          |              | -             |
| DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE                  |              |              |               |
| Ancho neto / bruto                                   | mm           |              | 1.952 / 2.340 |
|                                                      | inch         |              | 76,9 / 92,1   |
| Profundidad neta / bruta                             | mm           |              | 686 / 770     |
|                                                      | inch         |              | 27 / 30,3     |
| Altura neta / bruta                                  | mm           |              | 1.112 / 1.400 |
|                                                      | inch         |              | 43,8 / 55,1   |
| Peso neto / bruto                                    | kg           |              | 330 / 365     |
|                                                      | lbs          |              | 728 / 805     |
| Volumen neto / bruto                                 | m³           |              | 1,49 / 2,52   |
|                                                      | f³           |              | 52,59 / 89,08 |
| OTROS DATOS                                          |              |              |               |
| Nº Salida de vahos                                   | Nº           |              | 1             |
| Ø Salida vahos                                       | mm           |              | 98            |
|                                                      | inch         |              | 3,86          |
| Caudal de aire de aspiración                         | m³/h         |              | 500           |
|                                                      | cfm          |              | 294           |
| Nivel sonoro                                         | dB           |              | 60            |
| Poder de evaporación                                 | l/h          |              | 8,1           |
|                                                      | USgallon/h   |              | 2,1           |
| POTENCIA ELÉCTRICA adicional con la opción plegadora | -            |              | -             |



\* 45% humedad

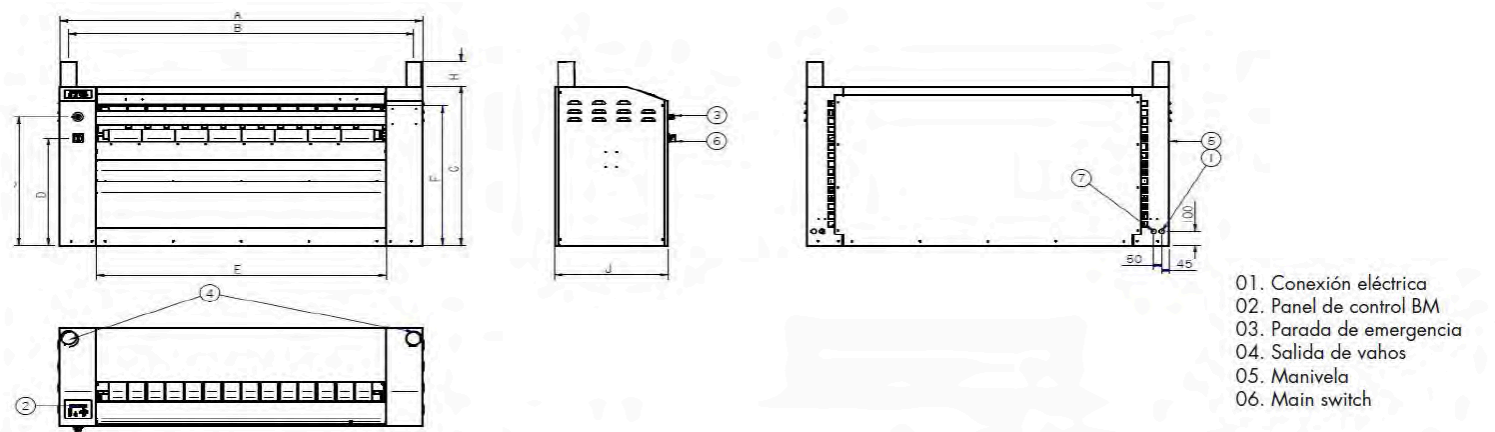

|            | A     | B     | C   | D   | E     | F   | G     | H   | I   | J   |
|------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| C-140/32 P | 1.952 | 1.846 | 900 | 750 | 1.510 | 980 | 1.112 | 140 | 746 | 686 |
| C-160-32 P | 2.202 | 2.096 | 900 | 750 | 1.760 | 980 | 1.112 | 140 | 746 | 686 |
| C-200/32 P | 2.552 | 2.446 | 900 | 750 | 2.110 | 980 | 1.112 | 140 | 746 | 686 |