



Primer

C-160/32 P Calandras Ø 325



CONTROL ELECTRÓNICO

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona la velocidad y de planchado según la temperatura seleccionada. Pantalla digital con la velocidad y temperatura.



EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y espesor del rodillo: mayor control del gasto energético.
Paro automático a 80°C (ajustable).
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía.



ROBUSTEZ

Rodillo con inverter: funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos.
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.
Paneles en skinplate y acero inoxidable.
Filtro enrollado para una mayor vida útil.



ERGONOMÍA

Confort acústico: <63 dB.
Altura apropiada para alimentación: 990 mm.
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Control electrónico con modo automático: fácil de usar y velocidad de planchado optimizada.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.
Una única conexión eléctrica y de salida de vaho.



OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad.
Introducción y recepción de frontal.
Sistema Cool Down integrado.
Rodillo en acero pulido Ø 325 mm.
Longitud de rodillo:
• 1400 mm (C-140/32 P)
• 1600 mm (C-160/32 P)
• 2000 mm (C-200/32 P)
Calentamiento eléctrico o gas atmosférico.
Certificado CE.



OPCIONES


- SMART IRON: control de humedad
- Cilindro niquelado C-160/32
- Embalaje marítimo C-160/32
- 230 V I N 50 Hz gas C-160/32
- 230 V I N 60 Hz gas C-160/32
- 230 V III 50-60 Hz eléctrica C-160/32
- 440 V III 50-60 Hz eléctrica C-160/32 (marítimo)



DATOS GENERALES		UNIT.	C-160/32 P
Producción teórica Calentamiento eléctrico*	Kg/h		30
	lb/h		66
Producción teórica Calentamiento gas atmo*	Kg/h		32
	lb/h		71
Producción teórica Calentamiento gas radiante*	Kg/h		N/A
	lb/l		N/A
Ø Rodillo	mm		325
	inch		12,80
Ancho útil	mm		1.600
	inch		63,0
Altura suelo-bandas introducción	mm		990
	inch		39,0
Velocidad de trabajo	m/min		1,5-10
	ft/min		4.9-32
Programador electrónico	-		SI
Número programas	-		2
Plegador longitudinal	-		NO
Superficie contacto con prenda	-		270°
POTENCIA			
Potencia calentamiento eléctrico	Kw		16,2
Potencia calentamiento eléctrico TOTAL	Kw		16,57
Potencia calentamiento gas	Kw		22,5
Potencia calentamiento gas TOTAL	Kw		0,37
Potencia calentamiento vapor	Kg/h		-
Potencia motor rodillo	Kw		0,28
Potencia motor ventilador	Kw		0,12
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 6A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 50A	4 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	4 x 7 / 50A	3 x 13 / 6A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 6 / 25A	5 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	5 x 9 / 25A	5 x 13 / 6A
Ø Entrada gas	BSP		1/2"
Ø Entrada vapor	BSP		-
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP		-
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm		2.202 / 2.340
	inch		86,7 / 92,1
Profundidad neta / bruta	mm		686 / 770
	inch		27 / 30,3
Altura neta / bruta	mm		1.112 / 1.400
	inch		43,8 / 55,1
Peso neto / bruto	kg		385 / 405
	lbs		849 / 893
Volumen neto / bruto	m³		1,68 / 2,52
	f³		59,32 / 89,08
OTROS DATOS			
Nº Salida de vahos	Nº		1
Ø Salida vahos	mm		98
	inch		3,86
Caudal de aire de aspiración	m³/h		500
	cfm		294
Nivel sonoro	dB		60
Poder de evaporación	l/h		13,5
	USgallon/h		3,6
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con la opción plegadora	-		-



* 45% humedad

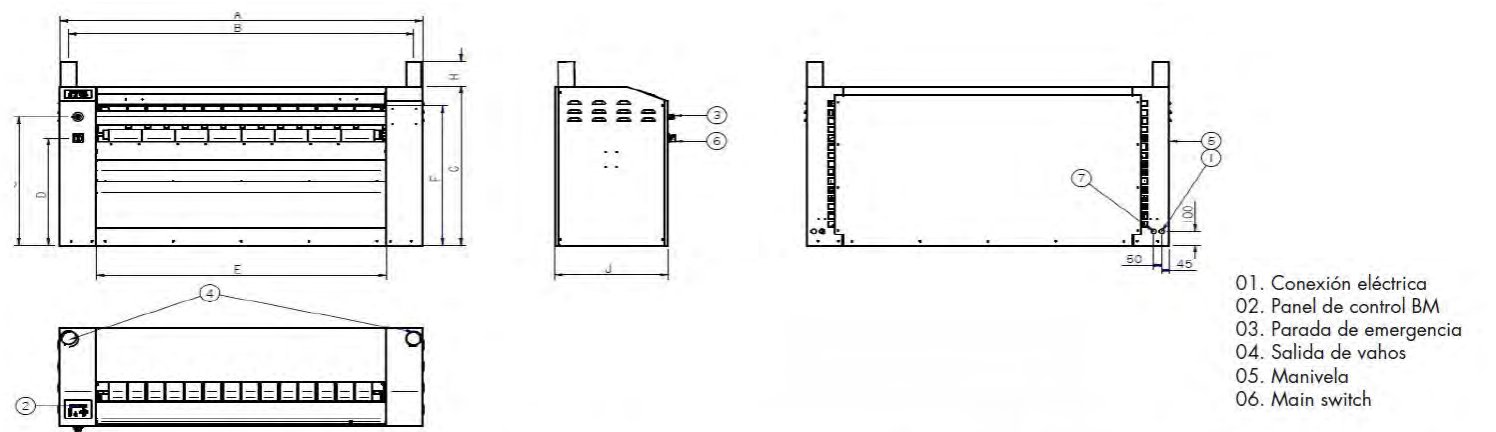

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C-140/32 P	1.952	1.846	900	750	1.510	980	1.112	140	746	686
C-160-32 P	2.202	2.096	900	750	1.760	980	1.112	140	746	686
C-200/32 P	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686