



Primer

LP-8 T2

Lavadoras profesionales

ALTAS PRESTACIONES

FACTOR G elevado de 450.

Microprocesador T2, de fácil uso y totalmente programable con pantalla táctil de 4,3"

8 señales de dosificación estándar.

2 entradas de agua (fría i caliente).

Microprocesador T2: de fácil uso y totalmente programable con pantalla táctil de 4,3".

Sistemas multipago.

Ciclos de lavado cortos (Potencia de calefacción de 6 kW)

Telemetría estándar: todos los datos del proceso de lavado

(temperatura, niveles de agua) son almacenados en la lavadora.

CONECTIVIDAD

PRIMERLINK - Conectividad IoT estándar y gratuita.

Pago remoto: **APP PRIMER LAUNDRY**

VERSATILIDAD

OPL <> MONEDERO: Modelo estándar fácilmente transformable.

ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE: Modelo eléctrico fácilmente configurable a agua caliente.

BOMBA <> VÁLVULA DESAGÜE: Modelo estándar fácilmente transformable.

UNIDAD <> APILADA: La lavadora permite apilar una secadora encima.

Preparadas con prestaciones Wet Cleaning.

Ideal para muchos sectores: restaurantes, gimnasios, campings, lavado de mopas, apartamentos, lavanderías, autoservicio, tintorerías, guarderías, etc.

EFICIENCIA

Sistema de pesaje inteligente: ajuste automático de agua y químicos

Optimal KG: indicación manual del peso de la carga.

ROBUSTEZ

Mueble exterior en skinplate gris.

Puerta robusta de aluminio.

Cuba, tambor y palas del tambor en acero inoxidable AISI-304.

Sin mufla. Más fácil de reparar y limpiar.

Soprote de rodamientos y rodamientos industriales (hasta 20.000 horas de trabajo).

Mismo motor y variador que lavadoras DOMUS industriales DHS.

Bloqueo de puerta industrial y robusto.

OTROS

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo.

Jabonera con 4 compartimentos.

Certificaciones CB y WRAS.

Certificación KIWA para el estándar REG4.



OPCIONES


- PRIMER LAUNDRY App - Autoservicio (iOS / Android)
- Kit bombas dosificación DQ-2. (2 bombas incl.)
- Bomba de dosificación extra DB-1
- Kit doble desagüe LP 8/10 - Solo modelo válvula
- Kit transformación bomba a válvula
- Kit transformación válvula a bomba desagüe
- Junta puerta de silicona LP 8/10
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado
- Jabonera superior LP
- Tarjeta de 6 señales extra de dosificación para LP 8/10
- Válvula normalmente cerrada
- Zócalo ergonomía LP-DP en skinplate
- Zócalo ergonomía LP-DP en acero inox
- Zócalo para mopas LP 8/10 en skinplate
- Zócalo para mopas LP 8/10 en acero inox
- Zócalo recuperador de agua LP 8/10 en skinplate
- Zócalo recuperador de agua LP 8/10 en acero inox
- Mueble inox AISI 304
- Kit de auto desbloqueo de la puerta
- 440V III 50/60 Hz sin N 8-10
- 110-120 V I N 50/60Hz
- Sistemas de pago para autoservicio



CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	LP-8 T2	
Capacidad 1/9		Kg	9	
Capacidad 1/10		Kg	8	
Volumen		l	80	
Diámetro		mm	532	
Profundidad		mm	360	
DATOS GENERALES				
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado		r.p.m.	50/1250	
Factor G		-	450	
Fuerza máxima transmitida		KN	1,47±0,53	
Frecuencia fuerza dinámica		Hz	18,33	
Sonido		dB	<70	
Versión autoservicio		-	YES	
Doble desagüe		-	OPC	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado		-	NO	
Opción SLUICE		-	NO	
PUERTA				
Alto centro puerta / Alto base puerta		mm	537/280	
Diámetro		mm	373	
POTENCIA				
Motor		kW	0,75	
Calefacción mod. eléctrico		kW	6	
Potencia máxima mod. Eléctrico		kW	6,25	
Potencia máx. mod. vapor y agua caliente		kW	0,75	
CONEXIONES			E	HW/S
Tensión 110 V I + N + T		Nº x mm² / A	-	2x1,5+T - 16A
Tensión 230 V I + N + T		Nº x mm² / A	2x6+T - 40A	2x1,5+T - 16A
Tensión 230 V III + T		Nº x mm² / A	3x2,5+T - 20A	-
Tensión 400 V III + N + T		Nº x mm² / A	4x1,5+T - 16A	-
Entrada de vapor (mod. Vapor)		inch	NO	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)		Kg/h	-	
Entrada de agua		inch	3/4"	
Presión de red		Kgs/cm²	2-4	
Consumo máximo de agua*		Lit/h	-	
Desagüe		mm/inch	2"	
Capacidad de desagüe		Lit/min	140	
DIMENSIONES				
Ancho neto		mm	680	
Profundo neto		mm	698	
Alto neto		mm	1040	
Peso neto		Kg	150	
DIMENSIONES CON EMBALAJE				
Ancho bruto		mm	710	
Profundo bruto		mm	832	
Alto bruto		mm	1158	
Peso bruto		Kg	161	
Volumen embalaje		m³	0,68	

* Programa nº20, 75% de carga



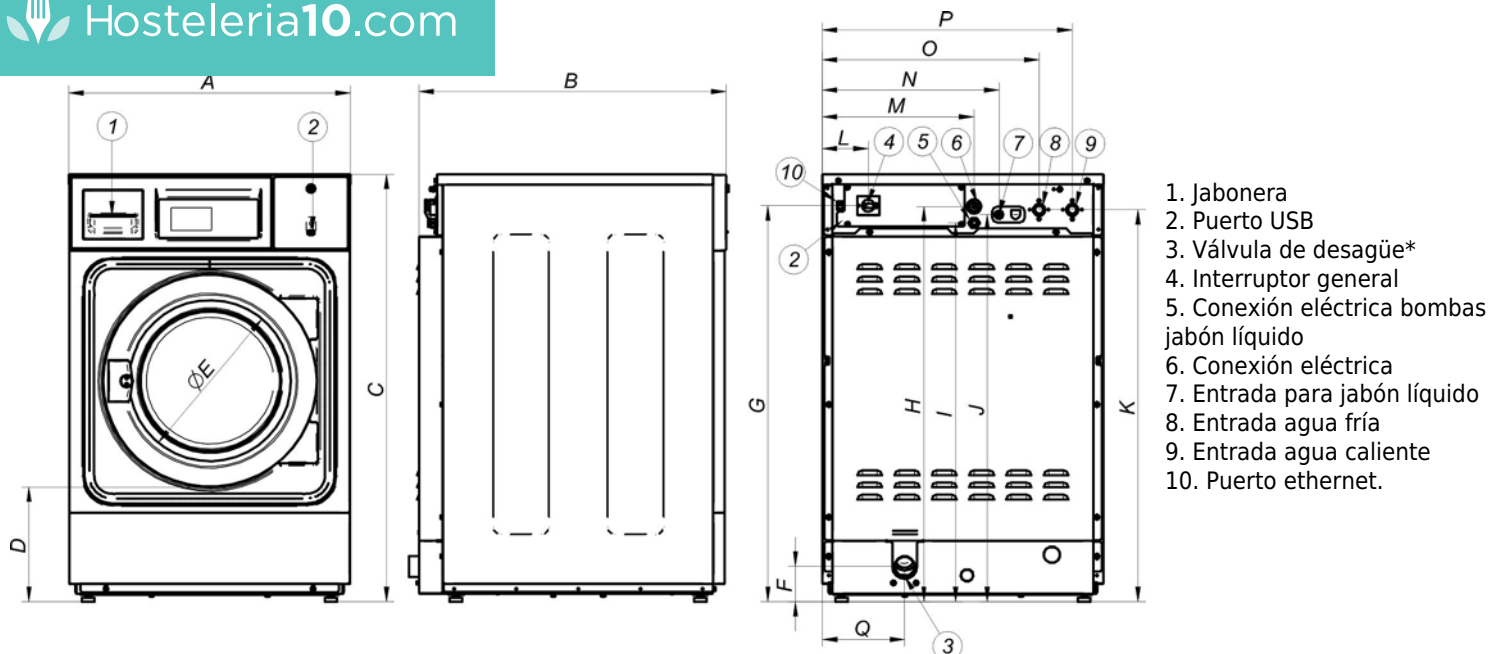

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q*
LP-8	mm	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
	inch	26,77	27,48	40,49	10,94	14,69	3,39	37,95	37,87	36,30	37,09	37,56	4,33	14,41	16,81	20,63	23,74	7,83