Hosteleria10.com

Primer

PN-120/25
Planchadoras Ø250

CONTROL ELECTRÓNICO

PN-100/25, PN-120/25, PN-140/25, PN-200/25
- Botón marcha/paro.
- Pantalla digital: control de la temperatura preciso.
- Velocidades de planchado predeterminados, no ajustables.

PN-140/25, PN-200/25 EXCELLENCE
- Simple y fácil de usar con un **modo automático:** ajusta la velocidad de planchado según la temperatura seleccionada.
- Pantalla digital para controlar la velocidad y la temperatura.

EFICIENCIA

Confort acústico: 65 dB máx.
Diseño compacto: ahorro de espacio, adecuado para espacios pequeños.
Ideal para procesar pequeñas cantidades de prendas planas en estructuras como restaurantes, habitaciones.

ROBUSTEZ

Revestimiento Nomex: resistente a altas temperaturas (opción, estándar en EXCELLENCE).
Paneles en skinplate gris y acero inoxidable.
Mesa de introducción de madera.
Componentes industriales, más duraderos.

ALTAS PRESTACIONES

Gran área de contacto del rodillo con las prendas.
Movimiento de cubeta automático mediante pedal o detección de célula al pie.
Dos modelos disponibles:
- **Estándar**: rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón.
- **Opción**: con muletón y funda Nomex.

Modelos EXCELLENCE:
- Gran área de contacto del rodillo con las prendas.
- Modo de funcionamiento de una calandra mural: sin movimiento de la cubeta, más ergonómico.
- Modelos equipados con correas Nomex, extracción e inverter, más productividad.
- Velocidad y temperatura ajustable.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Fácil instalación: solo requiere una conexión eléctrica.
Fácil acceso en ambos lados para mantenimiento.
Desmontaje rápido y fácil de los rodamientos.

OTROS

Introducción y recepción frontal.
Rodillo ø 250 mm.
Anchura útil: 1.000, 1.200, 1.400 y 2.000 mm.
Calefacción eléctrica.
Certificación CE.

OPCIONES

- Pedal de pie en lugar de fotocélula (excepto mod. EXCELLENCE)
- 230V I N 50Hz (excepto mod. 200 EXCELLENCE)
- 400 N T 60 Hz
- 440 V III 60 Hz sin n (marítimo)

DATOS GENERALES	UNIT.	PN-120/25
Producción teórica: 20-25% humedad	Kg/h	27,50
	Lb/h	60,63
Ø Rodillo	mm	250
	inch	9,84
Ancho útil	mm	1.200
	inch	47,24
Velocidad de trabajo	m/min	4.2
	ft/mn	13,77
Programador electrónico	-	SI
Movimiento cubeta	-	Automático
POTENCIAS		
Potencia Calentamiento	Kw	6
Potencia motor rodillo	Kw	0,18
Potencia total eléctrica	Kw	6,18
CONEXIONES		
Tension 230 V I + N + T	nº x mm²/A	3 x 6 / 32A
	n° x AWG/A	3 x 9 / 32A
Tensión 230 V III + T	nº x mm²/A	4 x 4 / 20A
	n° x AWG/A	4 x 11 / 20A
Tensión 400 V III + N + T	nº x mm²/A	5 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	5 x 13 / 10A
DIMENSIONES		
Ancho neto / bruto	mm	1.662 / 1.690
	inch	65 / 67
Profundo neto / bruto	mm	484 / 540
	inch	19 / 21
Alto neto / bruto	mm	985 / 1.130
	inch	39 / 44
Peso neto / bruto	Kg	124 / 134
	Lb	273 / 295
Volumen neto / bruto	m³	0,79 / 1,03
	ft³	27,90 / 36,37
OTROS		
Nº Salidas Vahos	Nº	-
Ø Salida vahos	mm	-
	inch	-
Caudal de aire aspiración	m³/h	-
	cfm	-
Nivel Sonoro	dB	55

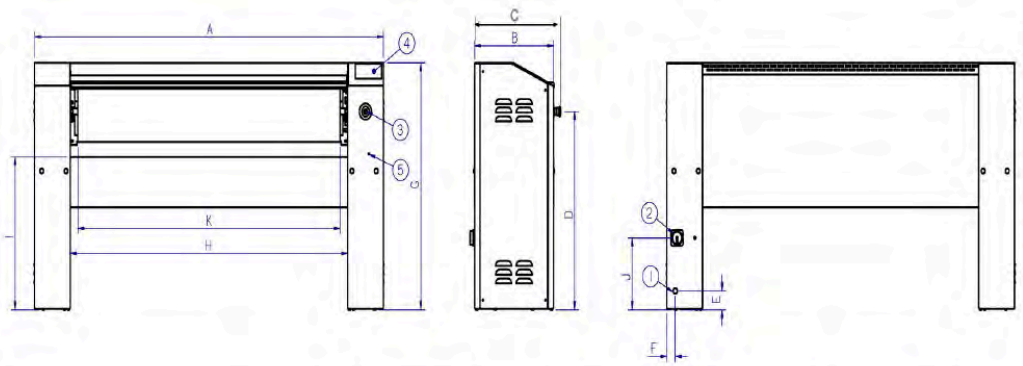

01. Conexión eléctrica
02. Interruptor principal
03. Parada de emergencia
04. Panel de control
05. Acceso inverter (mantenimiento)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PN-100/25	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	998
PN-120/25	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
PN-140/25	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
PN-200/25	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998

Hosteleria10.com