



# Primer

## PRE-CP Prensas

### CARACTERÍSTICAS

Las prensas automáticas PRIMER son fáciles de usar gracias a su **sistema neumático**. Disponen de una alta potencia de presión, totalmente regulable y con una variedad de platos para diferentes aplicaciones especiales.

- Los anchos platos superiores facilitan las operaciones de presión y del uso de la plancha de vapor.
- Descenso del plato superior accionado por dos pulsadores. En este caso, una protección salva-dedos es incorporada a la prensa para garantizar la seguridad del usuario.
- Las prensas están disponibles con la caldera de vapor eléctrica, aspirador y compresor dentro de la misma prensa, o para conexión a red de vapor y aire externa.
- Descenso del plato superior accionado por dos pulsadores.
- Disponible con caldera (opcional).
- Disponible con compresor (opcional).
- Todos los modelos equipados con aspirador.
- Listos para conectar a la red de vapor y aire.
- Presión de aire: 6-7 bar
- Presión de vapor: 4-5 bar
- Voltajes: 230/400V III 50Hz

#### PRENSA MODELO PRE-U

Prensa universal, plato superior e inferior vaporizantes, con opción de plato pulido para lavanderías.

- Platos universales, platos inferior y superior vaporizantes, opcional plato superior pulido.
- Dimensiones de los platos : 1.170 x 360 x 220 mm

#### PRENSA MODELO PRE-CP

Prensa para cuellos y puños, lato inferior y superior vaporizante. Plato superior pulido, no vaporizante (opcional).

- Platos para cuellos y puños, plato inferior vaporizante.
- Plato superior pulido.





### OPCIONES

- brazo aspirante quitamanchas
- Grupo Plancha + pedal
- Plato superior pulido
- Tensor de vapor



| DATOS GENERALES                                | UNIT.       | PRE-CP                |                       |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                | Con caldera | SIN CALDERA           |                       |
| Dimensiones plato                              | mm          | 940 x 160             | 940 x 160             |
| Capacidad caldera                              | L           | 16                    | -                     |
| Caldera                                        | -           | OPC                   | OPC                   |
| Compresor                                      | -           | OPC                   | OPC                   |
| Grupo plancha                                  | -           | OPC                   | OPC                   |
| Pistola vapor                                  | -           | OPC                   | OPC                   |
| Plato superior pulido                          | -           | OPC                   | OPC                   |
| POTENCIA                                       |             |                       |                       |
| Motor aspiración                               | HP          | 0,6                   | 0,6                   |
| Motor bomba                                    | HP          | 0,75                  | -                     |
| Resistencia caldera (opcional)                 | kW          | 2                     | 2                     |
| Motor ventilador                               | kW          | 12                    | -                     |
| CONEXIONES                                     |             |                       |                       |
| Ø Entrada agua                                 | BSP         | 3/8"                  | -                     |
| Ø Salida agua caldera (mod. Con caldera)       | BSP         | 1/2"                  | -                     |
| Ø Entrada vapor                                | BSP         | -                     | 1/2"                  |
| Ø Salida condensados vapor                     | BSP         | -                     | 1/2"                  |
| Presión de vapor                               | BAR         | 4-5                   | 4-5                   |
| Consumo de vapor                               | Kg/h        | 12-20                 | 12-20                 |
| Ø Entrada de aire                              | BSP         | -                     | 3/8"                  |
| Presión de aire                                | BSP         | 6-7                   | 6-7                   |
| Consumo de aire                                | NI/min      | 40                    | 40                    |
| DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE |             |                       |                       |
| Ancho neto / Ancho bruto                       | mm          | 1.370 / 1.440         | 1.370 / 1.440         |
| Profundo neto / Profundo bruto                 | mm          | 1.080 / 1.110         | 1.080 / 1.110         |
| Alto neto / Alto bruto                         | mm          | 1.250 / 1.410         | 1.250 / 1.410         |
| Peso neto / Peso bruto                         | kg          | 292 / 342             | 237 / 287             |
| Volumen                                        | m³          | 1,84 / 2,25           | 1,84 / 2,25           |
| OTROS                                          |             |                       |                       |
| Tensión                                        | V/Hz        | 230/400V III<br>50-60 | 230/400V III<br>50-60 |
| Nivel sonoro                                   | dB          | 70                    | 70                    |

PRENSA  
AUTÓNOMA (CON CALDERA)

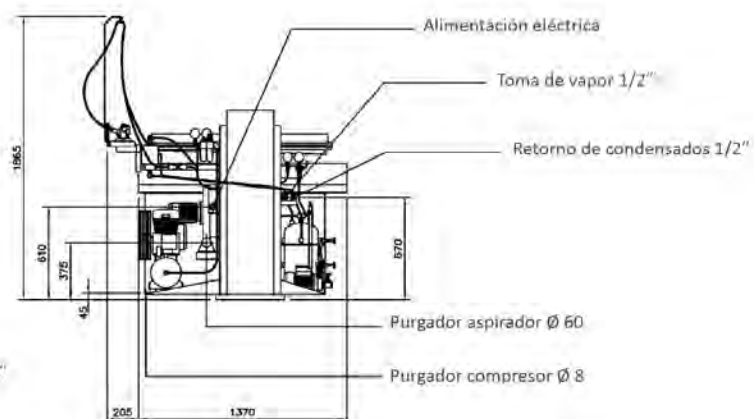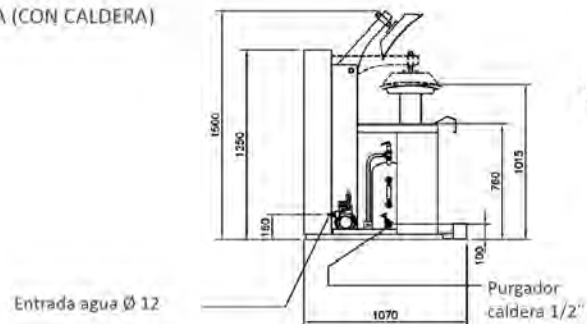

PRENSA  
CENTRALIZADA (SIN CALDERA)

