Hosteleria10.com

DP-10 T2

Secadoras profesionales T2

CONTROL T2

Pantalla táctil a color de 4,3'', programable y de fácil uso.
Conexión USB.
Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos... mediante la IoT.
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.
8 señales de dosificación estándar.

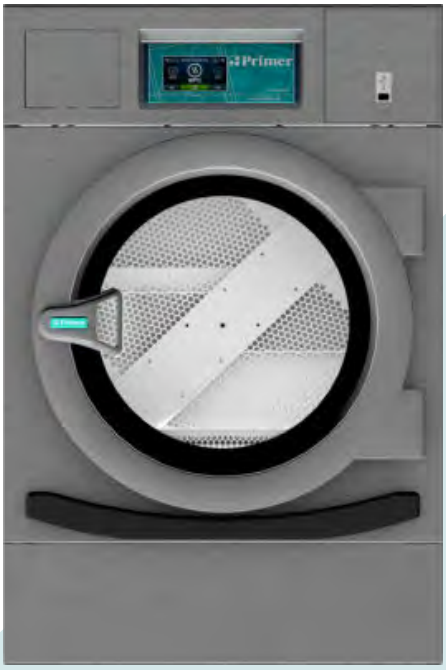

VERSATILIDAD

OPL <> MONEDERO - El mismo modelo transformable fácilmente.
UNIDAD <> APILADA - Los modelos pueden ser apilados encima de una lavadora u otra secadora.
Panel de control reversible: los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores para una mejor ergonomía.
Ideal para muchos sectores: hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc.
Preparada para Wet Cleaning.

ALTAS PRESTACIONES

Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos).

CONECTIVIDAD

IoT PRIMERLINK estándar.
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
Pago remoto (autoservicio).

EFICIENCIA

Sistema de flujo de aire mejorado.
Flujo de aire axial.
Gran filtro de borras como cajón.
Diseño eficiente.

ROBUSTEZ

Mueble exterior en Skinplate gris (modelo BASIC: paneles lacados blancos).
Puerta robusta de aluminio.
Ventilador industrial y potente flujo de aire.
Construcción más robusta del marco.

OTROS

Tambor galvanizado.
Modelos con calefacción eléctrica o gas.
Paneles en skinplate gris.
Certificación CE

OPCIONES

- PRIMER LAUNDRY App - Autoservicio (iOS / Android)
- Zócalo ergonomía en skinplate HPW-HPD (excepto HPDL)
- Zócalo ergonomía en acero inox HPW-HPD (excepto HPDL)
- Tambor en acero inox AISI 304
- Mueble en acero inox AISI 430 (excepto BASIC y HPi)
- Apertura puerta contraria
- Panel de control inferior
- Modelo tropicalizado (T2)
- Control de humedad SMART DRY
- Sistema anti-incendios (T2) No para gama HPi
- 400V III / 230 I / III 60 Hz No HPi
- 440-480V III 50/60 Hz sin neutro (marítimo)
- Opción gas NG (Natural)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DP-10 T2	
Capacidad 1/18	Kg	11,1	
	lb	24,5	
Capacidad 1/20	Kg	10	
	lb	22	
Ø Tambor	mm	590	
	inch	23,2	
Profundidad tambor	mm	690	
	inch	27,2	
Volumen tambor	l	200	
	cu ft	7,06	
Ø Boca puerta	mm	480	
	inch	18,9	
Altura centro puerta	mm	554	
	inch	21,8	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	250	
	inch	9,84	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación	L/h	6,35	
	US gallon/h	1,68	
Producción horaria	Kg/h	12,5	
	lb/h	27,56	
Potencia de calefacción instalada	kW	4,5 / 6,75	
Potencia eléctrica instalada total	kW	4,92 / 7,17	
Potencia motor tambor	kW	0,37 (8)	
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación	L/h	6,35	
	US gallon/h	1,677	
Producción horaria	Kg/h	12,5	
	lb/h	27,56	
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	5761	
	Btu/h	22861,3	
Potencia de calefacción instalada gas	kW	6,70	
Potencia eléctrica instalada gas	kW	0,42	
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	0,57	
	lb/h	1,26	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m³/h	0,71	
	cfm	0,42	
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador	kW	0,37(2)	
Caudal aire nominal	m³/h	300	
	cfm	177	
Ø Evacuación de vahos	mm	100	
Ø Evacuación de vahos	inch	3,94	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	0,5	
	Btu/h	1536	
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,3	
	Btu/h	1075	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A (3)
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A (4)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	680 / 710	
	inch	26,8 / 28	

Profundidad neta / bruta	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Peso neto / bruto	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	62

(1) Configurable mediante un sistema de bornes.
(2) Es un único motor para tambor y ventilador.
(3) Conectar 2 fases y tierra
(4) Conectar fase, neutro y tierra

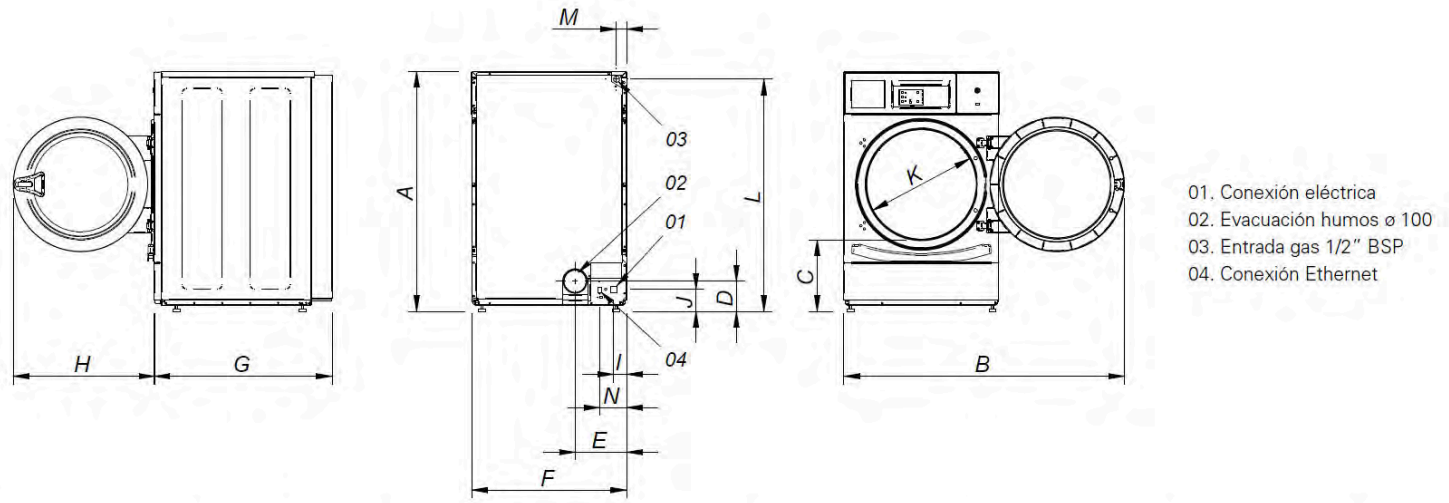

01. Conexión eléctrica
02. Evacuación humos ø 100
03. Entrada gas 1/2" BSP
04. Conexión Ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DP-8 T2	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1015	50	118
DP-10 T2	1056	1227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1015	50	118

Hosteleria10.com