Primer

Hosteleria10.com

DP-10 P MONO BASIC

Secadoras profesionales P - BASIC

PRESTACIONES

PROGRAMADOR P: selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil (para versión OPL y autoservicio).
Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos).
Calefacción sólo a 4,5 kW.

VERSATILIDAD

OPL <> MONEDERO: El mismo modelo transformable fácilmente.
UNIDAD <> APILADA: Los modelos pueden ser apilados encima de una lavadora o de otra secadora.
Panel de control reversible: los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores para una mejor ergonomía.
Ideal para muchos sectores: hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc.
Nuevos modelos con calefacción a gas.

EFICIENCIA

Sistema de flujo de aire mejorado.
Gran filtro de borras como cajón.
Diseño eficiente.

ROBUSTEZ

Modelo con paneles lacados blancos.
Puerta robusta de aluminio.
Cajón como filtro de borras (no en la puerta sino un cajón específico).
Ventilador industrial y potente flujo de aire.
Construcción más robusta de la estructura y los paneles.

OTROS

Tambor galvanizado.
Cajón como filtro de borras, no en la puerta.
Modelos con calefacción eléctrica o gas.
Modelo HPDL disponible en dos versiones: modelo trifásico o modelo monofásico (no convertible).




OPCIONES

- Tambor en acero inox AISI 304
- Mueble en acero inox AISI 430 (excepto BASIC y HPi)
- Apertura puerta contraria
- Panel de control inferior
- 400V III / 230 I / III 60 Hz No HPi
- 440-480V III 50/60 Hz sin neutro (marítimo)
- Opción gas NG (Natural)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DP-10 P MONO BASIC
Capacidad 1/18	Kg	11,1
	lb	24,5
Capacidad 1/20	Kg	10
	lb	22
Ø Tambor	mm	590
	inch	23,2
Profundidad tambor	mm	690
	inch	27,2
Volumen tambor	l	200
	cu ft	7,06
Ø Boca puerta	mm	480
	inch	18,9
Altura centro puerta	mm	554
	inch	21,8
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	250
	inch	9,84
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Poder de evaporación	L/h	6,35
	US gallon/h	1,68
Producción horaria	Kg/h	12,5
	lb/h	27,56
Potencia de calefacción instalada	kW	4,5
Potencia eléctrica instalada total	kW	4,92
Potencia motor tambor	kW	0,37 (8)
CALEFACCIÓN GAS		
VENTILACIÓN		
Potencia motor ventilador	kW	0,37(2)
Caudal aire nominal	m^3/h	300
	cfm	177
Ø Evacuación de vahos	mm	100
Ø Evacuación de vahos	inch	3,94
EMISIÓN DEL CALOR		
Emisión de calor total máx.	kW	0,5
	Btu/h	1536
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,3
	Btu/h	1075
CONEXIONES		E
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm^2 / A	3 x 10 / 40A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm^2 / A	4 x 4 / 25A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm^2 / A	5 x 2,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE		
Ancho neto / bruto	mm	680 / 710
	inch	26,8 / 28
Profundidad neta / bruta	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Peso neto / bruto	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	62

(1)- Configurable mediante un sistema de bornes
(2)- Es un unico motor para tambor y ventilador
(3*) Conectar 2 fases y tierra
(4*) Conectar fase, neutro y tierra

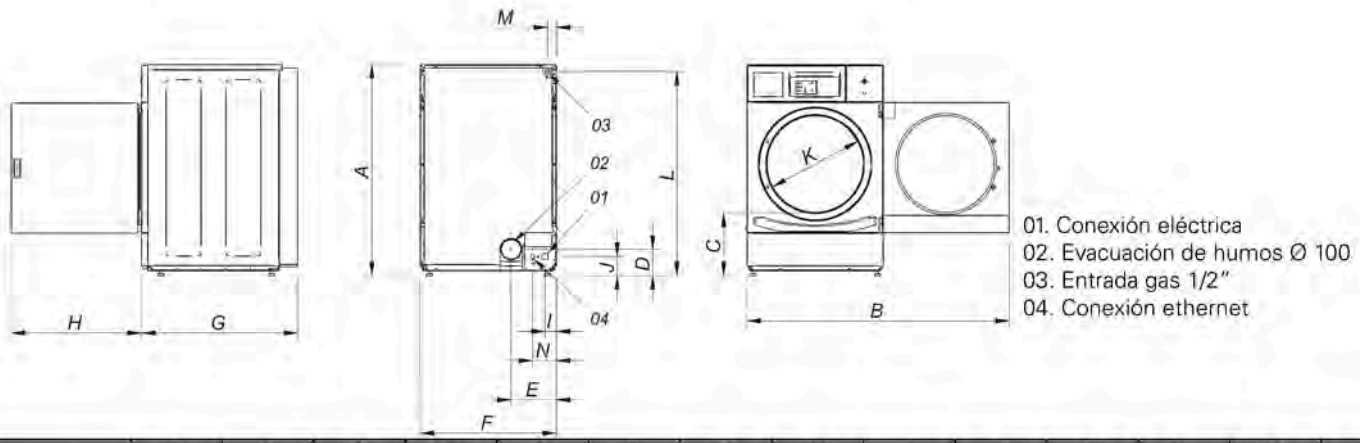

01. Conexión eléctrica
02. Evacuación de humos Ø 100
03. Entrada gas 1/2"
04. Conexión ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DP-10 BASIC	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50	118

DP-10 P TRI BASIC

Secadoras profesionales P - BASIC

PRESTACIONES

PROGRAMADOR P: selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil (para versión OPL y autoservicio).
Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos).
Calefacción sólo a 4,5 kW.

VERSATILIDAD

OPL <> MONEDERO: El mismo modelo transformable fácilmente.
UNIDAD <> APILADA: Los modelos pueden ser apilados encima de una lavadora o de otra secadora.
Panel de control reversible: los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores para una mejor ergonomía.
Ideal para muchos sectores: hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc.
Nuevos modelos con calefacción a gas.

EFICIENCIA

Sistema de flujo de aire mejorado.
Gran filtro de borras como cajón.
Diseño eficiente.

ROBUSTEZ

Modelo con paneles lacados blancos.
Puerta robusta de aluminio.
Cajón como filtro de borras (no en la puerta sino un cajón específico).
Ventilador industrial y potente flujo de aire.
Construcción más robusta de la estructura y los paneles.

OTROS

Tambor galvanizado.
Cajón como filtro de borras, no en la puerta.
Modelos con calefacción eléctrica o gas.
Modelo HPDL disponible en dos versiones: modelo trifásico o modelo monofásico (no convertible).




OPCIONES

- Tambor en acero inox AISI 304
- Mueble en acero inox AISI 430 (excepto BASIC y HPi)
- Apertura puerta contraria
- Panel de control inferior
- 400V III / 230 I / III 60 Hz No HPi
- 440-480V III 50/60 Hz sin neutro (marítimo)
- Opción gas NG (Natural)
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	DP-10 P TRI BASIC
Capacidad 1/18	Kg	11,1
	lb	24,5
Capacidad 1/20	Kg	10
	lb	22
Ø Tambor	mm	590
	inch	23,2
Profundidad tambor	mm	690
	inch	27,2
Volumen tambor	l	200
	cu ft	7,06
Ø Boca puerta	mm	480
	inch	18,9
Altura centro puerta	mm	554
	inch	21,8
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	250
	inch	9,84
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA		
Poder de evaporación	L/h	6,35
	US gallon/h	1,68
Producción horaria	Kg/h	12,5
	lb/h	27,56
Potencia de calefacción instalada	kW	4,5
Potencia eléctrica instalada total	kW	4,92
Potencia motor tambor	kW	0,37 (8)
CALEFACCIÓN GAS		
VENTILACIÓN		
Potencia motor ventilador	kW	0,37(2)
Caudal aire nominal	m^3/h	300
	cfm	177
Ø Evacuación de vahos	mm	100
Ø Evacuación de vahos	inch	3,94
EMISIÓN DEL CALOR		
Emisión de calor total máx.	kW	0,5
	Btu/h	1536
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,3
	Btu/h	1075
CONEXIONES		E
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm^2 / A	3 x 10 / 40A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm^2 / A	4 x 4 / 25A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm^2 / A	5 x 2,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE		
Ancho neto / bruto	mm	680 / 710
	inch	26,8 / 28
Profundidad neta / bruta	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Peso neto / bruto	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
OTROS DATOS		
Nivel sonoro	dB	62

(1)- Configurable mediante un sistema de bornes
(2)- Es un unico motor para tambor y ventilador
(3*) Conectar 2 fases y tierra
(4*) Conectar fase, neutro y tierra

Hosteleria10.com

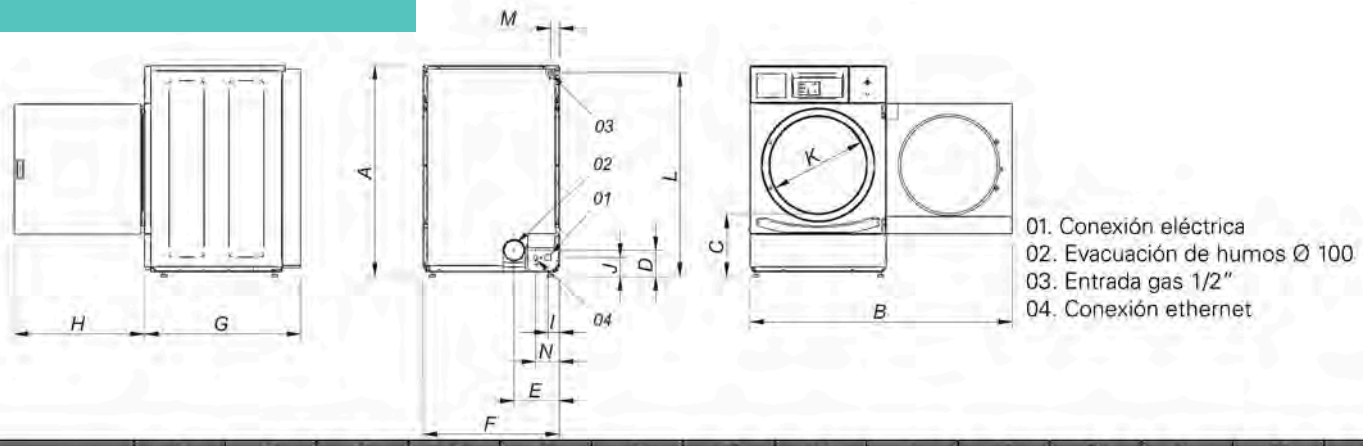

01. Conexión eléctrica
02. Evacuación de humos Ø 100
03. Entrada gas 1/2"
04. Conexión ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DP-10 BASIC	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50	118