

Alta velocidad

Modelos LS / Factor G 450

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 programas de fábrica modificables, resto libre programación).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Dosificación sólida: cubeta de 4 compartimentos mod. LS-11/14/19/26/36 y de 5 compartimentos mod. LS-45/62/125 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas.

Wet cleaning: lavado especial de prendas delicadas con mínima acción mecánica.

Sistema de ayuda en la carga mediante entrada de agua y giro del tambor.

Certificado CE y certificaciones ETL (EEUU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).

Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).



LS-14 T



LS-45 T / LS-62 T



LS-125 T



	LS-11 T	LS-14 T	LS-19 T	LS-26 T
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg) (1/9)	11	14,5	20	28
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	532 x 425	620 x 430	700 x 470	770 x 530
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	290	373	373	373
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"
Potencia motor (W)	750	1500	2200	3000
Potencia resistencia (W)	6000	9000	12000	18000
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000
Centrifugado (rpm)	1245	1150	1080	1035
Factor G	450	450	450	450
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	692 x 788 x 1158	788 x 869 x 1307	884 x 913 x 1415	979 x 1041 x 1553
Peso (Kg)	212	254	348	502
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	401 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor
PVP € (eléctrica)	5.245	7.135	9.055	13.325
Código	19035407	19035409	19035411	19035414
PVP € (vapor)	5.720	7.620	9.575	13.945
Código	19035408	19035410	19035413	19035415

Agua caliente / vapor: se pueden conectar a una red III

	 LS-36 T	 LS-45 T	LS-62 T*	LS-125 T*
Capacidad (kg) (1/10)	35	45	60	120
Capacidad (kg) (1/9)	39	50	67	133
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	860 x 602	918 x 720	1048 x 684	1360 x 840
Volumen tambor	350	450	600	1200
Diámetro puerta (Ø) (mm)	560	560	560	700
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"
Potencia motor (W)	4000	7500	11000	15000
Potencia resistencia (W)	21000	28800	36000	-
Potencia vapor (W)	46000	60000	85000	170000 (8 bar)
Centrifugado (rpm)	975	850	760	680
Factor G	450	350	350	350
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1095 x 1184 x 1598	1428 x 1428 x 1910	1428 x 1428 x 1910	1780 x 1715 x 2240
Peso (Kg)	762	1350	1520	3950
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / (230 III) Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / (230 III) Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / (230 III) Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor
PVP € (eléctrica) 400 III+N	17.400	24.300	30.090	50.155
Código	19035416	19035418	19035420	19035422
PVP € (eléctrica) 230 III	17.780	25.050	31.065	51.350
Código	19037529	19043772	19037524	19043775
PVP € (vapor) 400 III+N	18.030	24.805	30.595	51.170
Código	19035417	19035419	19035421	19035423
PVP € (vapor) 230 III	18.410	25.555	31.570	52.365
Código	19043801	19043773	19043774	19043776

*Transporte grua adicional.

Aqua caliente / vapor se pueden conectar a una red III.

Autoservicio: ver página 39

VOLTAJES ESPECIALES

KIT 440V III 50/60 Hz	LS-11 TE	LS-14 TE	LS-19 TE	LS-26 TE
PVP € (eléctrica)	290	290	290	290
Código	19036858	19036858	19036858	19043806
KIT 440V III 50/60 Hz	LS-36 TE	LS-45 TE	LS-62 TE*	LS-125 TE*
PVP € (eléctrica)	350	350	350	350
Código	19043798	19043798	19043798	19043798

OPCIONES

Segundo desagüe, excepto modelo LS-11 T.

Sistema automático de pesado.

Basculación en modelo LS-62/125.


Bomba desagüe, modelos LS-11 y LS-14.

Opciones Alta Velocidad	LS-11 T	LS-14 T	LS-19 T	LS-26 T	LS-36 T	LS-45 T*	LS-62 T*	LS-125*
Pies de regulación (patas)	90	90	90	90	90	--	--	--
Código	19004482	19004482	19004482	19004482	19004482	--	--	--
Bomba desagüe	215	215	-	-	-	-	-	-
Código	19034837	19034837	--	-	-	--	--	--
Segundo desagüe	-	275	275	355	355	535	535	800
Código	--	19030318	19030318	19030388	19036861	19004661	19004661	19004748
Kit apertura puerta temporizada	76	76	76	76	76	76	76	76
Código	19035771	19035771	19035771	19035771	19035771	19035771	19035771	19035771
Kit dosificación (+ 6 señales)	290	290	290	290	290	290	290	290
Código	19034838	19034838	19034838	19034838	19034838	19034838	19034838	19034838
Kit peana (igualar alturas)	515	405	405	405	-	-	-	-
Código	19005582	19005336	19005061	19004974	-	-	-	-
Kit peana (altura puerta 850)	515	515	515	515	515	-	-	--
Código	19035700	19035701	19035702	19035703	19035762	-	-	--
Kit zocalo embellecedor	-	-	-	-	-	1.065	1.065	--
Código	-	-	-	-	-	19004676	19004676	--
Sistema aut. pesado (+6 señales ad.)**	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Código	19035704	19035704	19035704	19035704	19035704	19040889	19040889	19040889
Kit manguera entrada agua	-	-	-	-	-	170	170	-
Código	-	-	-	-	-	19011484	19011484	--
Basculación frontal (+6 señales ad.)	-	-	-	-	-	3.415	3.415	3.950
Código	-	-	-	-	-	19037719	19037719	19037722
Basculación doble (+6 señales ad.)	-	-	-	-	-	4.590	4.590	5.235
Código	-	-	-	-	-	19037720	19037720	19037721
Kit doble calent. eléctrico/vapor	-	-	-	-	-	1.065	1.065	-
Código	-	-	-	-	-	19004575	19004575	-
Kit transformación vapor	650	650	650	770	770	905	905	-
Código	19004570	19004570	19004570	19004571	19035743	19004574	19004574	-

*Transporte grúa adicional.

**Excepto versión volcable.

Detalle pantalla táctil

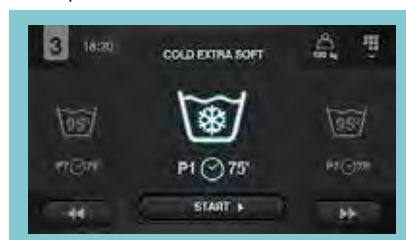

Detalle carátula

