

# Alta velocidad

## Modelos LS / Factor G 450



**Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.**

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 programas de fábrica modificables, resto libre programación).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Dosificación sólida: cubeta de 4 compartimentos mod. LS-11/14/19/26/36 y de 5 compartimentos mod. LS-45/62/125 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas.

Wet cleaning: lavado especial de prendas delicadas con mínima acción mecánica.

Sistema de ayuda en la carga mediante entrada de agua y giro del tambor.

Certificado CE y certificaciones ETL (EEUU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).

Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).



	LS-11 T	LS-14 T	LS-19 T	LS-26 T
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg) (1/9)	11	14,5	20	28
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	532 x 425	620 x 430	700 x 470	770 x 530
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	290	373	373	373
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"
Potencia motor (W)	750	1500	2200	3000
Potencia resistencia (W)	6000	9000	12000	18000
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000
Centrifugado (rpm)	1245	1150	1080	1035
Factor G	450	450	450	450
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	692 x 788 x 1158	788 x 870 x 1301	884 x 914 x 1409	979 x 1041 x 1548
Peso (Kg)	230	250	360	490
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	401 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>5.045</b>	<b>6.860</b>	<b>8.705</b>	<b>13.325</b>
Código	2TLS011E	2TLS014E	2TLS019E	2TLS026E
<b>PVP € (vapor)</b>	<b>5.500</b>	<b>7.325</b>	<b>9.205</b>	<b>13.945</b>
Código	2TLS011V	2TLS014V	2TLS019V	2TLS026V

Agua caliente / vapor se pueden conectar a una red III



	LS-36 T <sup>NUEVO MODELO</sup>	LS-45 T <sup>NUEVO MODELO</sup>	LS-62 T*	LS-125 T*
Capacidad (kg) (1/10)	35	45	60	120
Capacidad (kg) (1/9)	39	50	67	133
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	860 x 602	918 x 720	1048 x 684	1360 x 840
Volumen tambor	350	450	600	1200
Diámetro puerta (Ø) (mm)	560	560	560	700
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"
Potencia motor (W)	4000	7500	11000	15000
Potencia resistencia (W)	21000	28800	36000	-
Potencia vapor (W)	46000	60000	85000	170000 (8 bar)
Centrifugado (rpm)	975	850	760	680
Factor G	450	350	350	350
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1095 x 1184 x 1598	1478 x 1444 x 1905	1478 x 1444 x 1905	1836 x 1863 x 2245
Peso (Kg)	750	1350	1400	3950
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / (230 III) Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / (230 III) Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / (230 III) Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor
<b>PVP € (eléctrica) 400 III+N</b>	<b>17.400</b>	<b>23.365</b>	<b>28.935</b>	<b>48.225</b>
Código	2TLS036E	2TLS042E	2TLS062E	2TLS125A
<b>PVP € (eléctrica) 230 III</b>	<b>17.780</b>	<b>24.115</b>	<b>29.910</b>	<b>49.420</b>
Código	2TLS037E	2TLS043E	2TLS063E	2TLS126A
<b>PVP € (vapor) 400 III+N</b>	<b>18.030</b>	<b>23.850</b>	<b>29.420</b>	<b>49.200</b>
Código	2TLS036V	2TLS042V	2TLS062V	2TLS125V
<b>PVP € (vapor) 230 III</b>	<b>18.420</b>	<b>24.600</b>	<b>30.395</b>	<b>50.395</b>
Código	2TLS037V	2TLS043V	2TLS063V	2TLS126V

\*Transporte grúa adicional.

Agua caliente / vapor se pueden conectar a una red III.

Autoservicio: ver página 43

**VERSIÓN BARCOS**

	LS-11 T	LS-14 T	LS-19 T	LS-26 T
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>5.220</b>	<b>7.065</b>	<b>8.940</b>	<b>13.585</b>
Código	2TLS011B	2TLS014B	2TLS019B	2TLS026B

	LS-36 T	LS-45 T	LS-62 T*	LS-125 T*
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>17.690</b>	<b>23.830</b>	<b>29.290</b>	<b>48.730</b>
Código	2TLS036B	2TLS042B	2TLS062B	2TLS125B

\*Transporte grúa adicional.

**OPCIONES**

Segundo desagüe, excepto modelo LS-11 T.

Sistema automático de pesado.

Basculación en modelo LS-62/125.

Bomba desagüe, modelos LS-11 y LS-14.

Opciones Alta Velocidad	LS-11 T	LS-14 T	LS-19 T	LS-26 T	LS-36 T	LS-45 T	LS-62 T	LS-125
<b>Pies de regulación (patas)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	--	--	--
Código	8RF00059	8RF00059	8RF00059	8RF00059	8RF00059	--	--	--
<b>Bomba desagüe</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-
Código	8RF00114	8RF00114	--	-	-	--	--	--
<b>Segundo desagüe</b>	-	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>800</b>
Código	--	8RF00034	8RF00034	8RF00035	8RF00035	8RF00036	8RF00036	8RF00037
<b>Kit apertura puerta temporizada</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Código	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149
<b>Kit dosificación (+ 6 señales)</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
Código	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136
<b>Kit peana (igualar alturas)</b>	<b>495</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	-	-	-	-
Código	8RF00130	8RF00131	8RF00132	8RF00064	-	-	-	-
<b>Kit peana (altura puerta 850)</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	-	-	--
Código	8RF00061	8RF00062	8RF00063	8RF00064	8RF00144	-	-	--
<b>Kit zocalo embellecedor</b>	-	-	-	-	-	<b>1.065</b>	<b>1.180</b>	--
Código	-	-	-	-	-	8RF00065	8RF00056	--
<b>Sistema aut. pesado (+6 señales ad.)</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>
Código	8RF00137	8RF00138	8RF00139	8RF00140	8RF00141	8RF00142	8RF00143	8RF00144
<b>Kit manguera entrada agua</b>	-	-	-	-	-	<b>170</b>	<b>170</b>	-
Código	-	-	-	-	-	8RF00066	8RF00066	--
<b>Basculación frontal (+6 señales ad.)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.415</b>	<b>3.950</b>
Código	-	-	-	-	-	-	8LS00011	8LS00012
<b>Basculación doble (+6 señales ad.)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.590</b>	<b>5.235</b>
Código	-	-	-	-	-	--	8LS00008	8LS00009
<b>Kit doble calent. eléctrico/vapor</b>	-	-	-	-	-	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>	-
Código	-	-	-	-	-	8RF00138	8RF00138	-
<b>Kit transformación vapor</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	-
Código	8RF00109	8RF00109	8RF00109	8RF00068	8RF00068	8RF00069	8RF00069	-

\*Excepto versión volcable.

Detalle pantalla táctil



Detalle carátula



## Media velocidad

## Modelos TS / Factor G 200

TS

**Lavadoras rígidas de centrifugado medio, necesitan anclaje (incluye la base anclaje).**

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 prog. de fábrica modificable, resto libre programación).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación de datos mediante USB.

Dosificación sólidos: cubeta de 4 compartimentos mod. TS-11/14/19/26 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas.

Sistema de ayuda en la carga mediante entrada de agua y giro del tambor.

Wet cleaning: lavado especial de prendas delicadas con mínima acción mecánica.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).



Opcional



	TS-11 T	TS-14 T	TS-19 T	TS-26 T
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg) (1/9)	11	14,5	20	28
Tambor (Ø / Prof.) mm	620 x 330	620 x 430	620 x 600	700 x 670
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	373	373
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"
Potencia motor (W)	750	1500	2200	3000
Potencia resistencia (W)	6000	9000	12000	18000
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000
Centrifugado (rpm)	760	760	720	690
Factor G	200	200	200	200
Dimensiones (AnxFxA) (mm)	719 x 665 x 1158	719 x 810 x 1158	788 x 828 x 1308	884 x 965 x 1318
Peso (kg)	217	239	281	340
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor	401 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N A.c. / Vapor
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>4.510</b>	<b>5.740</b>	<b>6.540</b>	<b>8.120</b>
Código	2TTS011E	2TTS014E	2TTS019E	2TTS026E
<b>PVP € (vapor)</b>	<b>4.945</b>	<b>6.175</b>	<b>6.995</b>	<b>8.580</b>
Código	2TTS011V	2TTS014V	2TTS019V	2TTS026V

Agua caliente / vapor se pueden conectar a una red III

VERSIÓN BARCOS	TS-11 T	TS-14 T	TS-19 T	TS-26 T
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>4.680</b>	<b>5.950</b>	<b>6.780</b>	<b>8.380</b>
Código	2TTS011B	2TTS014B	2TTS019B	2TTS026B

## OPCIONES

Segundo desagüe, excepto modelo TS-11 T.

Bomba desagüe, modelos TS-11 y TS-14.

Opciones Media Velocidad	TS-11 T	TS-14 T	TS-19 T	TS-26 T
<b>Base de anclaje</b>	<b>de serie</b>	<b>de serie</b>	<b>de serie</b>	<b>de serie</b>
Código	8RF00139	8RF00140	8RF00141	8RF00142
<b>Bomba desagüe</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	-	-
Código	8RF00114	8RF00114	-	-
<b>Segundo desagüe</b>	-	-	<b>275</b>	<b>355</b>
Código	-	-	8RF00034	8RF00035
<b>Kit apertura puerta temporizada</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Código	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149
<b>Kit dosificación (+ 6 señales)</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
Código	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136
<b>Kit transformación vapor</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>770</b>
Código	8RF00067	8RF00067	8RF00067	8RF00068

Autoservicio: ver página 44

## Baja velocidad

### Modelos RS / Factor G 100



**Lavadoras rígidas de centrifugado bajo, necesitan anclaje (no incluye la base anclaje, ver opciones).**

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 progr pre-establecidos modificables, resto libre programación).  
3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Dosificación sólidos: cubeta de 4 compartimentos mod. RS-11/14/19/26/36 y de 5 compartimentos mod. RS-62 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas.

Sistema de ayuda en la carga mediante entrada de agua y giro del tambor.

Wet cleaning: lavado especial de prendas delicadas con mínima acción mecánica.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).

Opcional: introducción del peso de la ropa en el programador para el ahorro de agua, calefacción y químicos.



NUEVO MODELO

	RS-11 T	RS-14 T	RS-19 T	RS-26 T	RS-36 T	RS-62 T*
Capacidad (kg) (1/10)	10	13	18	25	35	60
Capacidad (kg) (1/9)	11	14,5	20	28	39	67
Tambor (Ø / Prof.) mm	620 x 330	620 x 430	700 x 470	770 x 530	860 x 602	600 x 1048
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250	350	600
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	373	373	560	650
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"	Táctil "T"
Potencia motor (W)	750	1000	1500	2200	3000	7500
Potencia Resistencia (W)	6000	9000	12000	18000	21000	28800
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000	46000	85000
Centrifugado (rpm)	536	536	505	481	455	416
Factor G	100	100	100	100	100	100
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	719 x 665 x 1158	719 x 810 x 1158	788 x 828 x 1308	884 x 965 x 1318	979 x 1066 x 1408	1225 x 1280 x 1640
Peso (kg)	217	239	281	340	473	930
Voltaje (50-60 Hz)	400 III/230 III Eléc. 230 I A.c./Vapor	400 III/230 III Eléc. 230 I A.c./Vapor	400 III/230 III Eléc. 230 I A.c./Vapor	400 III/230 III Eléc. 230 I A.c./Vapor	400 III/230 III Eléc. 230 I A.c./Vapor	400 III/230 III Eléc. Vapor
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>3.985</b>	<b>4.680</b>	<b>5.525</b>	<b>7.170</b>	<b>10.155</b>	<b>17.885</b>
Código	2TRS011E	2TRS014E	2TRS019E	2TRS026E	2TRS036E	2TRS062E
<b>PVP € 230 III (eléctrica)</b>	-	-	-	-	<b>10.560</b>	<b>18.290</b>
Código	-	-	-	-	2TRS037E	2TRS063B
<b>PVP € (vapor)</b>	<b>4.480</b>	<b>5.230</b>	<b>6.075</b>	<b>7.720</b>	<b>10.755</b>	<b>18.560</b>
Código	2TRS011V	2TRS014V	2TRS019V	2TRS026V	2TRS036V	2TRS062V

\*Transporte grúa adicional.  
Agua caliente / vapor se pueden conectar a una red III

VERSIÓN BARCOS	RS-11 T	RS-14 T	RS-19 T	RS-26 T	RS-36 T	RS-62 T*
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>4.160</b>	<b>4.880</b>	<b>5.760</b>	<b>7.430</b>	<b>10.445</b>	<b>18.235</b>
Código	2TRS011B	2TRS014B	2TRS019B	2TRS026B	2TRS036B	2TRS062B

\*Transporte grúa adicional.

#### OPCIONES

Segundo desagüe, excepto modelo RS-11.

Bomba desagüe, modelos RS-11 y RS-14.

Opciones Baja Velocidad	RS-11 T	RS-14 T	RS-19 T	RS-26 T	RS-36 T	RS-62 T*
<b>Base de anclaje</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
Código	8RF00057	8RF00101	8RF00102	8RF00103	8RF00104	8RF00056
<b>Bomba desagüe</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	-	-	-	-
Código	8RF00114	8RF00114	-	-	-	-
<b>Doble desagüe</b>	-	-	<b>275</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
Código	-	-	8RF00034	8RF00035	8RF00035	8RF00035
<b>Kit apertura puerta temp.</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Código	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149
<b>Kit dosificación (+6 señales adicionales)</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
Código	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136
<b>Kit transformación vapor</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>795</b>
Código	8RF00109	8RF00109	8RF00109	8RF00110	8RF00134	8RF00135
<b>Tambor 8 mm</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>175</b>	<b>190</b>
Código	8RF00150	8RF00151	8RF00152	8RF00153	8RF00154	8RF00155

Autoservicio: ver página 45

## Barrera sanitaria (asépticas)

### Modelos LCA / Factor G 360-450

LCA

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Provista de dos puertas bloqueables, una para carga y otra para descarga (entrada de la ropa por la parte delantera y descarga por la parte posterior), separando la zona sucia de la zona limpia mediante pared o tabique.

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (26 programas de fábrica modificables, resto libre programación) excepto LCA-90. 3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Mueble, cuba y tambor en acero inoxidable.

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Dosificación sólida: cubeta de 4 compartimentos mod. LCA-16/22/35/50/66 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Sistema de funcionamiento de inicio retardado y avance de programas, anulación parada térmica (calefacción). Consultar estadísticas.

Wet cleaning: lavado especial de prendas delicadas con mínima acción mecánica.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).

Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).

**Opcional:** introducción del peso de la ropa en el programador para el ahorro de agua, calefacción y químicos.



LCA



LCA-66 T vertical



	LCA-16 T	LCA-22 T	LCA-35 T	LCA-50 T	LCA-66 T	LCA-66 T vertical	LCA-90
Capacidad (kg) (1/10)	16	22	33	49	67	67	90
Capacidad (kg) (1/9)	18	25	37	54	74	74	100
Tambor (Ø / Prof.) mm	633 x 500	633 x 700	800 x 654	800 x 974	800 x 1327	800 x 1327	1050 x 1032
Volumen tambor (litros)	158	220	330	489	667	667	900
Medidas puerta (Ø) (mm)	400 x 315	400 x 315	450 x 320	450 x 320	450 x 320 x 2	450 x 320 x 2	900 x 500
Mueble/tambor-cuba	Inox	inox	Inox	inox	inox	inox	inox
Tipo puerta	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Vertical	Standard
Potencia motor (W)	2200	2200	4000	5500	7500	7500	15000
Potencia resistencia (W)	12000	18000	27000	36000	45000	45000	60000
Potencia vapor (W)	30000	40000					130000
Consumo vapor (Kg/h.)	6	8,5	10	26	30	30	
Centrifugado (rpm)	1000	1000	1000	945	945	945	750
Factor G	361	361	448	400	400	400	325
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	980 x 910 x 1400	1180 x 910 x 1400	1276 x 1056 x 1580	1596 x 1056 x 1660	1949 x 1056 x 1660	1949 x 1056 x 1660	1680 x 1345 x 2000
Peso (Kg)	429	450	742	1300	1570	1570	1800
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N/230 III Elec. 230 I+N vapor	400 III+N/230 III Elec. 230 I+N vapor	400 III+N/230 III Elec. 230 I+N vapor	400 III+N / (230 III)	400 III+N / (230 III)	400 III+N / (230 III)	400 III+N / (230 III)
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>20.785</b>	<b>23.395</b>	<b>29.965</b>	<b>34.995</b>	<b>43.305</b>	<b>43.650</b>	<b>82.360</b>
Código	2PNT016E	2PNT022E	2PNT035E	2PNT050E	2PNT066E	2PNT067E	2PNT100E
<b>PVP € (vapor)</b>	<b>20.785</b>	<b>23.395</b>	<b>29.965</b>	<b>34.995</b>	<b>43.305</b>	<b>43.650</b>	<b>82.360</b>
Código	2PNT016V	2PNT022V	2PNT035V	2PNT050V	2PNT066V	2PNT067V	2PNT100V

Agua caliente / vapor se pueden conectar a una red III.




LCA-90

ZONA  
SUCIA



ZONA  
LIMPIA

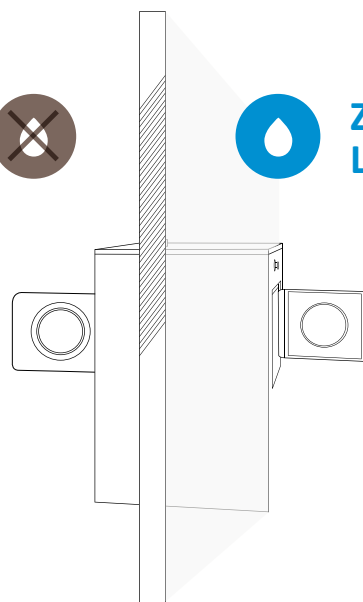

Opciones Asépticas	LCA-16 T	LCA-22 T	LCA-35 T	LCA-50 T	LCA-66 T	LCA-90
<b>Segundo desagüe</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	-
Código	8DM00006	8DM00006	8DM00006	8DM00006	8DM00006	-
<b>Desagüe central</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	-
Código	8DM00001	8DM00001	8DM00001	8DM00001	8DM00001	-
<b>Kit dosificación (+ 6 señales)</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	-
Código	8DM00003	8DM00003	8DM00003	8DM00003	8DM00003	-
<b>Sistema automático pesado</b>	<b>2.705</b>	<b>2.705</b>	<b>2.705</b>	<b>2.705</b>	<b>2.705</b>	-
Código	2DM00002	2DM00002	2DM00002	2DM00002	2DM00002	-
<b>Marco Lavadora</b>	<b>480</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>655</b>
Código	8DM00018	8DM00019	8DM00020	8DM00021	8DM00022	8DM00023
<b>Avisador Luminoso</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
Código	8DM00004	8DM00004	8DM00004	8DM00004	8DM00004	8DM00004
<b>Llave Muestras</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
Código	8DM00007	8DM00007	8DM00007	8DM00007	8DM00007	8DM00007
<b>Freno Eléctrico</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>1.065</b>	<b>1.265</b>	<b>1.385</b>	-
Código	8DM00013	8DM00013	8DM00024	8DM00025	8DM00026	-
<b>Kit doble calent. Eléc./vapor</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.255</b>
Código	8DM00005	8DM00005	8DM00005	8DM00005	8DM00005	8DM00003
<b>Kit Zócalo nivelación 850 ml</b>	<b>465</b>	<b>550</b>	<b>775</b>	<b>600</b>	<b>715</b>	-
Código	8DM00008	8DM00009	8DM00010	8DM00011	8DM00012	-
<b>3ª entrada de agua</b>	-	-	-	-	-	<b>270</b>
Código	-	-	-	-	-	8DM00041
<b>Trazabilidad</b>	-	-	-	-	-	<b>3095</b>
Código	-	-	-	-	-	8DM00042
<b>Voltaje especial 230 III</b>	-	-	<b>385</b>	<b>445</b>	<b>515</b>	<b>385</b>
Código	-	-	8DM00015	8DM00027	8DM00028	8DM00046
<b>Voltaje especial barcos 440 III</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>530</b>
Código	8DM00017	8DM00017	8DM00017	8DM00017	8DM00017	8DM00016
<b>Voltaje esp 440 III 60 Hz. s/n</b>	-	-	-	-	-	<b>530</b>
Código	-	-	-	-	-	8DM00016
<b>Embalaje de madera</b>	<b>525</b>	<b>540</b>	<b>620</b>	<b>660</b>	<b>690</b>	<b>920</b>
Código	8DM00029	8DM00030	8DM00031	8DM00032	8DM00033	8DM00039
<b>Embalaje madera marítimo</b>	<b>1.045</b>	<b>1.065</b>	<b>1.160</b>	<b>1.185</b>	<b>1.240</b>	<b>1.210</b>
Código	8DM00034	8DM00035	8DM00036	8DM00037	8DM00038	8DM00040

## Centrifugadoras

CE

Necesitan anclaje al suelo.

Máquina imprescindible como complemento a las lavadoras de baja velocidad.

Mueble en acero pintado blanco.

Tambor, envolvente y tapa en acero inoxidable.

Temporizador electrónico, incluye freno de seguridad en caso de vibración excesiva.

Frenado automático del tambor.

Sistema de seguridad a la apertura puerta.

Incluye Kit fijación suelo.



	CE-9	CE-15
Capacidad (kg) (ciclo)	9	15
Tambor (Ø / Prof.) mm	425 x 335	480 x 405
Volumen tambor (litros)	90	150
Mueble/tambor-cuba	acero/Inox	acero/Inox
Control	electrónico	electrónico
Potencia motor (W)	600	1100
Centrifugado (rpm)	1500	1500
Factor G	530	600
Dimensiones (AnxFxA) (mm)	586 x 586 x 831	665 x 630 x 949
Peso (Kg)	72	100
Voltaje (50 Hz)	400 III+N / (230 III)	400 III+N / (230 III)
<b>PVP € (eléctrica)</b>	<b>3.400</b>	<b>4.250</b>
Código	2CE00P10	2CE00P17