

Monedero-Fichero/Central de pago

Sistema de pago



Monedero-Fichero

Sistema clásico de pago por monedas o fichas, podemos programar precio por programa y diferentes tipos de Monedas y Fichas.

Central de pago

Central de pago para lavanderías de autoservicio, puede controlar de 6 a 32 máquinas diferentes.

Puede ser instalada de dos formas:

- 1) Colgada en la pared
- 2) Encastrada en la pared (opcional).

El modelo CDP-32 dispone de conexión ethernet.

Máquinas con sistema anti-vandálico (con cilindro de bloqueo de 3 puntos de anclaje).

Pago mediante monedas, billetes o tarjeta prepago (con posibilidad de ser personalizada).

Múltiples idiomas.

Operaciones simples e intuitivas para el usuario, gracias a los mensajes que aparecen en el amplio display.

Actualización del firmware y exportación de los datos gracias a la nueva Sd card removible y mediante módem GPRS.

Incluye impresora de corte automático, monedero electrónico y lector de billetes y tarjetas.

Cada placa Interface puede controlar tres máquinas (mod. CDP-12). Máximo 12 máquinas.

Cada placa Interface puede controlar cuatro máquinas (mod. CDP-32). Máximo 32 máquinas.

El modelo CDP-32 trae de serie Interface para controlar 8 máquinas.



CDP-12



CDP-32



CDP-6

Central de pago	CDP-6 I	CDP-6	CDP-12	CDP-32
Nº máquinas ud.	6	6	12	32
Devolución de cambio	NO	NO	SI	SI
Lector de tarjetas bancarias	1.210	1.210	1.210	1.210
Código	2CCR0005	2CCR0005	2CCR0005	2CCR0005
Impresora Tiquets	770	770	770	770
Código	2CCR0008	2CCR0008	2CCR0008	2CCR0008
Llave dif. colores	8	8	8	8
Código	2CCR0007	2CCR0007	2CCR0007	2CCR0007
Medidas (mm)	200 x 200 x 400	200 x 200 x 400	456 x 261 x 764	456 x 267 x 764
Peso Neto (kg)	10	10	50	50
Voltaje	230 I	230 I	230 I+T	230 I+T
Conexión Internet	SI	NO	NO	SI
PVP €	3.140	2.080	5.705	6.960
Código	2CCR0014	2CCR0015	2CM00016	2CCR0012

Opciones Central de pago	código	CDP-12	código	CDP-32
Mueble fijación pared	2CM00013	300	2CCR0004	300
Placa input output interfaz (3 máq)	2CM00014	205	2CCR0002	190
Dispensador tarjetas	2CM00012	1.180	2CCR0003	955
Tarjeta personalizadas	2CM00010	2	2CM00010	2
Tarjeta recargable (100 u.)	2CM00015	220	2CCR0006	375
Lector de tarjetas bancarias	-	-	2CCR0005	1.210
Impresora Tiquets	-	-	2CCR0008	770
Llave diferentes colores	-	-	2CCR0007	8

Monedero/Fichero	código	CDP-32
Kit (euros+England)	8LS00010	430
Kit 100 Fichas	8RF00100	105
Kit Usa+Mex+Can	8LS00017	430
Kit Argentina+chile+Brasil	8LS00014	430
Kit Venezuela+Peru+Colombia	8LS00015	430
Kit otros países*	Consultar	430

*China, Taiwan, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Japon, Turquía, Polonia, Rusia, Rumania, Chequia, Malasia, Singapore, Indonesia, Marruecos, Argelia, Tunez...



Lavadoras autoservicio Alta velocidad

Modelos LS/TA Factor G 450



Lavadoras industriales preparadas para central de pago (necesita placa interface) o fichero monedero (necesita Kit Fichero - Monedero).

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (4 programas activados de fábrica).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Programación de precios distintos para cada programa y franja horaria, fechas, etc.

Dosificación sólida: cubeta de 4 compartimentos mod. LS-11/14/19/26/36 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales + 6 opcionales.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).



Central de pago

	LS-11 TA	LS-14 TA	LS-19 TA	LS-26 TA	LS-36 TA
Capacidad (kg). (1/10)	10	13	18	25	35
Capacidad (kg). (1/9)	11	14,5	20	28	39
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	532 x 425	620 x 430	700 x 470	770 x 530	860 x 602
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250	350
Diámetro puerta (Ø) (mm)	290	373	373	373	560
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Potencia motor (W)	750	1500	2200	3000	4000
Potencia Resistencia (W)	6000	9000	12000	18000	21000
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000	
Centrifugado (rpm)	1245	1150	1080	1035	975
Factor G	450	450	450	450	450
Dimensiones (AnxFxA) (mm)	692 x 830 x 1177	788 x 870 x 1321	885 x 914 x 1428	980 x 1041 x 1598	1095 x 1108 x 1683
Peso (kg)	230	250	360	490	750
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.
PVP € (eléctrica)	5.045*	6.860*	8.705*	13.325*	17.400*
Código	2TLS011E	2TLS014E	2TLS019E	2TLS026E	2TLS036E

*Precisa kit fichero/monedero o kit central de pago.
Agua caliente se pueden conectar a una red III



Fichero/monedero

Opciones Modelos LS	LS-11 TA	LS-14 TA	LS-19 TA	LS-26 TA	LS-36 TA
Kit Monedero/fichero*	430	430	430	430	430
Código	8LS00010	8LS00010	8LS00010	8LS00010	8LS00010
Kit 100 fichas*	105	105	105	105	105
Código	8RF00100	8RF00100	8RF00100	8RF00100	8RF00100
Kit Central de pago*	58	58	58	58	58
Código	8RF00144	8RF00144	8RF00144	8RF00144	8RF00144
Pies de regulación (patas)	90	90	90	90	90
Código	8RF00059	8RF00059	8RF00059	8RF00059	8RF00059
Bomba desagüe	215	215	-	-	-
Código	8RF00114	8RF00114	-	-	-
Segundo desagüe	-	275	275	355	355
Código	-	8RF00034	8RF00034	8RF00035	8RF00035
Voltaje especial 230 III	-	-	-	-	377
Código	-	-	-	-	-
Kit apertura puerta temp.	76	76	76	76	76
Código	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149
Kit dosificación (+6 señales)	290	290	290	290	290
Código	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136
Kit peana (igualar alturas)	495	390	390	390	-
Código	8RF00061	8RF00062	8RF00063	8RF00064	-



Central de pagos

Listas para trabajar con cualquier tipo de central de pagos externa a la máquina.



Monedero fichero electrónico

Dispositivo que puede trabajar alternativamente con fichas o monedas y disponible para cualquier tipo de moneda del mundo.



Tarjeta

Preparada para funcionar con sistemas de tarjeta prepago.



Lavadoras autoservicio Media velocidad

Modelos TS/TA Factor G 200



Lavadoras industriales preparadas para central de pago (necesita placa interface) o fichero monedero (necesita Kit Fichero - Monedero).

Lavadoras rígidas de centrifugado medio, necesitan anclaje.

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (4 programas activados de fábrica).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Programación de precios distintos para cada programa y franja horaria, fechas, etc.

Dosificación sólidos: Cubeta de 4 compartimentos mod. TS-11/14/19/26 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).



Central de pago

	TS-11 TA	TS-14 TA	TS-19 TA	TS-26 TA
Capacidad (kg). (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg). (1/9)	11	14,5	20	28
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	620 x 330	620 x 430	620 x 600	700 x 670
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	373	373
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Touch	Touch	Touch	Touch
Potencia motor (W)	750	1500	2200	3000
Potencia Resistencia (W)	6000	9000	12000	18000
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000
Centrifugado (rpm)	760	760	720	690
Factor G	200	200	200	200
Dimensiones (AnxFxA) (mm)	720 x 720 x 1160	720 x 820 x 1160	790 x 820 x 1310	890 x 1020 x 1320
Peso (kg)	208	225	246	320
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.
PVP € (eléctrica)	4.510*	5.740*	6.540*	8.120*
Código	2TTS011E	2TTS014E	2TTS019E	2TTS026E

*Precisa kit fichero/monedero o kit central de pago.
Agua caliente se pueden conectar a una red III



Fichero/monedero

Opciones Modelos TS	TS-11 TA	TS-14 TA	TS-19 TA	TS-26 TA
Kit Monedero/fichero*	430	430	430	430
Código	8LS00010	8LS00010	8LS00010	8LS00010
Kit 100 fichas*	105	105	105	105
Código	8RF00100	8RF00100	8RF00100	8RF00100
Kit Central de pago*	58	58	58	58
Código	8RF00144	8RF00144	8RF00144	8RF00144
Base de anclaje	de serie	de serie	de serie	de serie
Código	-	-	-	-
Bomba desagüe	215	215	-	-
Código	8RF00114	8RF00114	-	-
Segundo desagüe	-	275	275	355
Código	-	8RF00034	8RF00034	8RF00035
Kit apertura puerta temp.	76	76	76	76
Código	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149
Kit dosificación (+6 señales)	290	290	290	290
Código	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136

Lavadoras autoservicio Baja velocidad

Modelos RS/TA Factor G 100



Lavadoras industriales preparadas para central de pago (necesita placa interface) o fichero monedero (necesita Kit Fichero - Monedero).

Lavadoras rígidas de centrifugado bajo, necesitan anclaje.

Pantalla táctil (4,3") con microprocesador completamente programable (4 programas activados de fábrica).

3 entradas de agua (fría-caliente y descalcificada).

Configuración múltiples idiomas. Actualización de software y exportación datos mediante USB.

Transmisión mediante polea, correa y variador de frecuencia con sistema de detección automática de desequilibrio.

Programación de precios distintos para cada programa y franja horaria, fechas, etc.

Dosificación sólidos: cubeta de 4 compartimentos mod. RS-11/14/19/26 con sistema antiretorno.

Dosificación líquida: 8 señales programables (tiempo y retardo) + 6 opcionales.

Certificado CE y certificaciones ETL (EE UU, Canadá), (W)-Ras (Reino Unido) y GOST (Rusia).



Central de pago

	RS-11 TA	RS-14 TA	RS-19 TA	RS-26 TA
Capacidad (kg). (1/10)	10	13	18	25
Capacidad (kg). (1/9)	11	14,5	20	28
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	620 x 330	620 x 430	700 x 470	770 x 530
Volumen tambor (litros)	100	130	180	250
Diámetro puerta (Ø) (mm)	373	373	373	373
Mueble/tambor-cuba	inox	inox	inox	inox
Microprocesador	Touch	Touch	Touch	Touch
Potencia motor (W)	750	1000	1500	2200
Potencia Resistencia (W)	6000	9000	12000	18000
Potencia vapor (W)	12000	20000	30000	40000
Centrifugado (rpm)	536	536	505	481
Factor G	100	100	100	100
Dimensiones (AnxFxA) (mm)	720 x 720 x 1160	720 x 820 x 1160	790 x 820 x 1310	890 x 1020 x 1320
Peso (kg)	217	239	281	340
Voltaje (50-60 Hz)	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.	400 III+N / 230 III Eléc. 230 I+N Agua C.
PVP € (eléctrica)	3.985*	4.680*	5.525*	7.170*
Código	2TRS011E	2TRS014E	2TRS019E	2TRS026E

*Precisa kit fichero/monedero o kit central de pago.
Agua caliente se pueden conectar a una red III



Fichero/monedero

Opciones Modelos RS	RS-11 TA	RS-14 TA	RS-19 TA	RS-26 TA
Kit Monedero/fichero*	430	430	430	430
Código	8LS00010	8LS00010	8LS00010	8LS00010
Kit 100 fichas*	105	105	105	105
Código	8RF00100	8RF00100	8RF00100	8RF00100
Kit Central de pago*	58	58	58	58
Código	8RF00144	8RF00144	8RF00144	8RF00144
Base de anclaje	30	35	40	45
Código	8RF00057	8RF00101	8RF00102	8RF00103
Bomba desagüe	220	220	-	-
Código	8RF00114	8RF00114	-	-
Segundo desagüe	-	275	275	355
Código	-	8RF00034	8RF00034	8RF00035
Kit apertura puerta temp.	76	76	76	76
Código	8RF00149	8RF00149	8RF00149	8RF00149
Kit dosificación adicional	290	290	290	290
Código	8RF00136	8RF00136	8RF00136	8RF00136

Secadoras Standard autoservicio Doble tambor

Modelos DSD/PA



Secadoras industriales preparadas para central de pago o fichero monedero (necesita Kit Fichero - Monedero).

Secadora compacta de doble tambor.

Programación mediante Microprocesador PM, 9 programas pre-establecidos y modificables.

Inversión de giro de serie, para evitar posibles enrollamientos en la ropa y así reducir el tiempo de secado (Spin Stop).

La transmisión directamente al eje mediante motor reductor, sin correa ni polea.

Nuevo lujo de aire Axial y Radial, mayor eficiencia en el secado (Dual Airflow).

Nuevo filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).

Nuevo tambor de acero inoxidable de diseño eficiente con agujeros embutidos.

Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia)

Certificado CE y certificaciones gas.




	1 fichero		2 ficheros		central de pago	
	DSD-11 PA	DSD-17 PA	DSD-11 PA	DSD-17 PA	DSD-11 PA	DSD-17 PA
Capacidad (kg) (1/18)	23	37	23	37	23	37
Capacidad (kg) (1/20)	22	34	22	34	22	34
Nº de Ficheros	1	1	2	2	central de pago	central de pago
Producción (kg/h)	34	53	34	53	34	53
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	(750 x 475) x 2	(750 x 746) x 2	(750 x 475) x 2	(750 x 746) x 2	(750 x 475) x 2	(750 x 746) x 2
Volumen tambor (litros)	210 x 2	330 x 2	210 x 2	330 x 2	210 x 2	330 x 2
Diámetro puerta (Ø) (mm)	574 2 (2)	574 (2)	574 2 (2)	574 (2)	574 2 (2)	574 (2)
Tambor	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Mueble	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)
Potencia motores (W)	500 x 2	500 x 2	500 x 2	500 x 2	500 x 2	500 x 2
Potencia resistencia (W)	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2
Potencia Gas (W)	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2	12000 x 2
Salida de Vahos (mm)	200	200	200	200	200	200
Dimen. (AnxFxAI) (mm)	785x945x1980	785x1215x1980	785x945x1980	785x1215x1980	785x945x1980	785x1215x1980
Peso (Kg)	260	290	260	290	260	290
Voltaje (50 Hz)	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas	400 III+N / (230 III)* Eléc. 230 I+N Gas
PVP € (eléctrica)	7.735*	7.925*	7.635*	7.830*	7.590*	7.785*
Código	2WS6510E	2WS6516E	2WC6510E	2WC6516E	2WP6510E	2WP6516E
PVP € (gas)	7.925*	8.120*	7.830*	8.025*	7.785*	7.975*
Código	2WS6510G	2WS6516G	2WC6510G	2WC6516G	2WP6510G	2WP6516G

*Precisa kit fichero/monedero o kit central de pago.



Central de pago

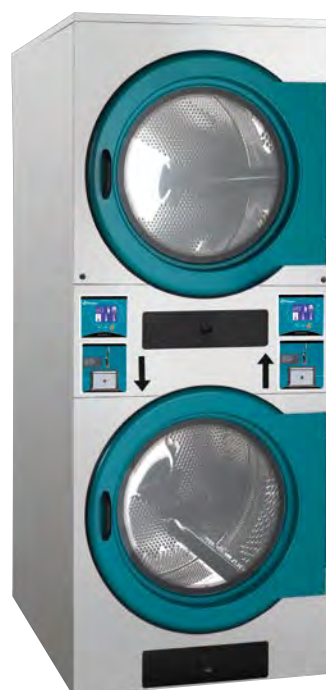

Fichero/monedero

Opciones Modelos DSD	DSD-11 PA	DSD-17 PA
Kit Monedero/fichero*	430 + 430	430 + 430
Código	8LS00010	8LS00010
Kit 100 fichas*	105	105
Código	8RF00100	8RF00100
Doble Cristal	80 x 2	80 x 2
Código	8V000110	8000110
Kit Anti-incendios	115 x 2	115 x 2
Código	8W100500	8W100500
Apertura puerta contraria	De serie (pedido)	De serie (pedido)
Código	-	-
Frontal Inox	290	290
Código	8W000086	8W000086

Secadoras Standard autoservicio Bomba de calor

Digitales



Secadoras industriales preparadas para central de pago o fichero monedero (necesita Kit Fichero - Monedero).

Secadora con bomba de calor, no necesita salida de vahos, obteniendo un ahorro energético importante.

Programación mediante Microprocesador PM, 9 programas pre-establecidos y modificables.

Inversión de giro de serie, para evitar posibles enrollamientos en la ropa y así reducir el tiempo de secado (Spin Stop).

La transmisión directamente al eje mediante motor reductor, sin correa ni polea.

Nuevo flujo de aire Axial y Radial, mayor eficiencia en el secado (Dual Airflow).

Nuevo filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).

Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).

Nuevo tambor de acero inoxidable de diseño eficiente con agujeros embutidos.

Certificado CE y certificaciones gas.



Central de pago



Fichero/monedero



	DSC-11 PA	DSC-17 PA	DSC-23 PA
Capacidad (kg). (1/18)	12	18	26
Capacidad (kg). (1/20)	11	17	23
Producción (kg./h)	13	20	27,5
Tambor (Ø / Prof.)mm	750 x 475	750 x 746	855 x 800
Volumen tambor (litros)	210	330	460
Diametro puerta (Ø) (mm)	574	574	574
Tambor	inox	inox	inox
Mueble	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)	Skin-palte (color inox)
Control	Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motores (W)	500	500	620
Dimensiones (AnxFxAI) (mm).	785 x 1080 x 1694	785 x 1350 x 1694	890 x 1480 x 1812
Peso (Kg)	272	287	330
Voltaje (50 Hz)	400 III+N / (230 III)* Eléctrica 230 I+N Gas	400 III+N / (230 III)* Eléctrica 230 I+N Gas	400 III+N / (230 III)* Eléctrica 230 I+N Gas
PVP € (eléctrica)	9.575*	9.865*	10.830*
Código	2HP6510E	2HP6516E	2HP6523E

*Precisa kit fichero/monedero o kit central de pago.

Opciones Bomba de calor	DSC-11 PA	DSC-17 PA	DSC-23 PA
Kit Monedero/fichero*	430	430	430
Código	8LS00010	8LS00010	8LS00010
Kit 100 fichas*	105	105	105
Código	8RF00100	8RF00100	8RF00100
Doble Cristal	80 x 2	80 x 2	80 x 2
Código	8V000110	8V000110	8V000110
Kit Anti-incendios	115	115	115
Código	8V100500	8V100500	8V100500
Apertura puerta contraria	De serie (pedido)	De serie (pedido)	De serie (pedido)
Código	-	-	-
Frontal Inox	280	280	370
Código	8K000086	8K000086	8K200086

Columna de lavado y secado autoservicio

Modelo LC/DR

SELF

Conjunto compuesto por lavadora y secadora semi-industriales.

Ver características principales en los apartados de Lavadoras y Secadoras.

Existen dos modelos en acero inoxidable y en lacado de color blanco.

Lavadora: lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Cuba y tambor en acero inoxidable.

2 entradas de agua (fría-caliente).

Mueble va en función del modelo a escoger (ver tabla).

Microprocesador programable con programas pre-establecidos.

Jabonera preparada para dosificación líquida.

Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).

Secadoras con microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.

La transmisión mediante correa y polea.

Versión mueble: blanco e inox (frontal y tapa superior).

Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.

Filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).

Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).

Certificado CE y certificaciones gas.



	LC/DR-10 PA blanca	
	lavadora	secadora
Capacidad (kg). (1/10) (1/20)	10	10
Capacidad (kg). (1/9) (1/18)	11	11
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	548 (Ø) x 410	480 (Ø) x 480
Volumen tambor Litros	100	201
Mueble/tambor-cuba	Inox	Blanca /Galvanizado
Microprocesador	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	670	250
Potencia resistencia (W)	4800	5350
Centrifugado rpm	1200	-
Factor G	440	-
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	683 x 704 x 1986	
Peso (Kg)	177	
Voltaje (50-60 Hz)	230 I / 230 III +N /400 III+N+T	
PVP € (Skinplate) válvula	6.175	
Código	2FCF100E	

	LC/DR-10 PA
Opciones Columna de lavado	
Placa relés dosificación	545
Código	8AL00001

Lavadoras y secadoras semi-industriales

Lavadoras LC-10 PA



Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Cuba y tambor en acero inoxidable.

2 entradas de agua (fría-caliente).

Mueble va en función del modelo a escoger (ver tabla).

Microprocesador programable con programas pre-establecidos.

Jabonera preparada para dosificación líquida.

Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).



	LC-10 PA bomba blanca	LC-10 PA bomba inox
Capacidad (1/10)	10	10
Capacidad (1/9)	11	11
Tambor (Ø / Prof.)	548 (Ø) x 410	548 (Ø) x 410
Volumen tambor	100	100
Tambor-cuba	Inox	Inox
Mueble Titanium	Puerta/tapa superior (inox)	Inox
Control	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor	670	670
Potencia resistencia	4800	4800
Centrifugado	1200	1200
Factor G	440	440
Dimensiones (AxFxAl)	683 x 704 x 1027	683 x 704 x 1027
Peso	122	122
Voltaje (50 Hz)	230 I / 230 III +N /400 III+N+T	230 I / 230 III +N /400 III+N+T
PVP €	3.880	4.085
Código	2FRF101E	2FRI101E

Opciones Modelos LC

Placa reles dosificación

Código

LC-10 PA

545

8AL00001

Secadoras DR-10 PA

Microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.

La transmisión mediante correa ni polea.

Versión mueble: blanco e inox (frontal y tapa superior).

Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.

Filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).

Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).

Certificado CE y certificaciones gas.



	DR-10 PA I blanca	DR-10 PA III Inox
Capacidad (1/18)	11	11
Tambor (Ø / Prof.)	481 (Ø) x 480	481 (Ø) x 480
Volumen tambor	201	201
Tambor	Galvanizado	Galvanizado
Mueble Titanium	Blanca	Inox
Control	Electrónico	Electrónico
Potencia motores	250	250
Potencia resistencia	5350	5350
Dimensiones (AxFxAl)	683 x 711 x 1126	683 x 711 x 1126
Peso	61	61
Voltaje (50)	230 I+N	400 III+N / 230III
Salida de Vahos	100	100
PVP € Salida de Vahos	2.190	2.910
Código	2PRER10M	2PRIF10E