Hosteleria10.com

SECADORAS PROFESIONALES
GAMA DP

Control T2: Pantalla táctil de 4,3”
PRIMERLINK: conectividad IoT estándar y gratuita

Puerto USB



VERSATILIDAD

»**OPL ←→ MONEDERO**. Modelo estándar fácilmente transformable.

»**UNIDAD ←→ APILADA**. Panel de control reversible: el panel de control puede ser montado en la parte inferior para una mejor ergonomía al utilizar una secadora apilada encima de una lavadora.

»**Ideal para muchos sectores**: hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc.

»**Modelos a gas con el microprocesador T2 y el P**.

ALTAS PRESTACIONES

»**DOS CONTROLES:**

✓ **Control T2**: de fácil uso y totalmente programable con pantalla táctil de 4,3".
✓ **Control P**: selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil (para versión OPL y autoservicio).

»**PRIMER**LINK **- Conectividad estándar y gratuita con T2**.

»Puerto USB.

»**Ciclos de secado reducidos** (menos de 45 minutos). 6,75 kW de calentamiento, opción a 4,5 kW.

»**Opciones**:

✓ Zócalos, sensor de humedad, etc.

Monedero

OPL





EFICIENCIA

»**Nueva gama con modelos BOMBA DE CALOR**.

»**SMART DRY**: sensor de humedad (sólo con T2).

»Sistema de flujo de aire mejorado.

»Gran filtro de borras.

»Diseño eficiente.

ROBUSTEZ

»**Mueble exterior en skinplate gris**. Paneles lacados blancos en modelos BASIC.

»**Puerta robusta de aluminio**.

»**Cajón como filtro de borras**. No en la puerta sino un cajón específico.


»**Ventilador industrial y potente flujo de aire**.

»**Construcción más robusta** de la estructura y los paneles."



Filtro de borras: cajón

Flujo de aire axial

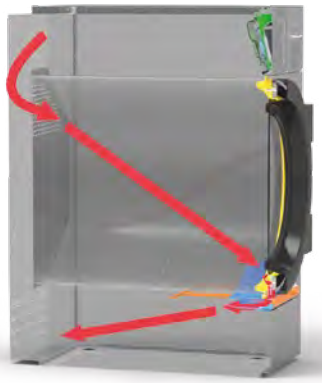

Características:

- »Secadora profesional de 8 y 10 kg de capacidad.
- »Paneles en skinplate gris. Modelo BASIC, paneles en acero lacado blanco.
- »Dos controles posibles:
  - ✓ **Programador T2**: de fácil uso y totalmente programable con pantalla táctil de 4,3".
  - ✓ **Programador P**: elección de tiempo y temperatura.
- »**PRIMER**LINK: **la solución IoT con T2 estándar y gratuita** para gestionar la lavandería, monitorizar máquinas, etc. desde la nube.
- »Puerta robusta de aluminio.
- »Cajón como filtro de borras, no en la puerta.
- »Calefacción de 6,75 kW, opción de 4,5 kW Mod. BASIC sólo 4,5 kW.
- »Modelos con calefacción gas, en ambos programadores T2 y P.



Modelos

	Código estándar	Código opción	Capacidad Kg 1:20	Litros	Puerta Ø mm	Potencia			Dimensiones mm
						Calef.	Total E.	V	
DP-8 E P	19067705	18002326	8	160	480	4,5 / 6,75	4,92 / 7,17	T	680 x 722 x 1.056
DP-8 G P	19085009	18003912	8	160	480	6,70	0,42	S	680 x 722 x 1.056
DP-8 E T2	19067707	18002328	8	160	480	4,5 / 6,75	4,92 / 7,17	T	680 x 722 x 1.056
DP-8 G T2	19085010	18003913	8	160	480	6,70	0,42	S	680 x 722 x 1.056
DP-10 E P	19067706	18002327	10	200	480	4,5 / 6,75	4,92 / 7,17	T	680 x 775 x 1.056
DP-10 G P	19085011	18003914	10	200	480	6,70	0,42	S	680 x 775 x 1.056
DP-10 E T2	19067708	18002329	10	200	480	4,5 / 6,75	4,92 / 7,17	T	680 x 775 x 1.056
DP-10 G T2	19085012	18003915	10	200	480	6,70	0,42	S	680 x 775 x 1.056
DP-10 E P TRI BASIC	19073500	18003185	10	200	480	4,5	4,92	T	680 x 775 x 1.056
DP-10 E P MONO BASIC	19076340	18003281	10	200	480	4,5	4,92	S	680 x 775 x 1.056
DP-10 G P BASIC	19085013	18003916	10	200	480	6,70	0,37	S	680 x 775 x 1.056

E Eléctrica
G Gas

T TRIFÁSICO - 400V 3+N / 230V 3+N (50-60Hz). Puede ser transformada a 230V 1+N
S MONOFÁSICO - 230V 1+N. Puede ser transformada a 230V 3+N / 400V 3+N (50/60Hz)


Hosteleria10.com



Modelos **DP**



Control T2, con pantalla táctil
y conectividad **IoT estándar**.

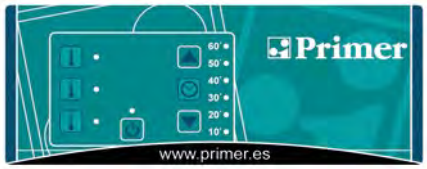

Control P.



Modelos **DP BASIC**

+ Opciones

Description	Code 18		KITS**
	Abbreviation	SAP conf.	SAP code
Zócalo ergonomía en skinplate	-	-	19044811
Zócalo ergonomía en acero inox	-	-	19079613
Tambor en acero inox AISI 304	SSC	0031-0001	-
Mueble en acero inox AISI 430 (excepto BASIC y HPi)	-	0002-0025	-
Apertura puerta contraria	RD	0001-0001	-
Panel de control inferior	CU	0032-0001	-
Modelo tropicalizado (T2)	TR	0035-0001	-
Control de humedad SMART DRY	IMC	0005-0001	19072542
Sistema anti-incendios (T2) No para gama HPi	FEX	0004-0007	-
Opción gas NG (Natural)	NG	0412-0002	-

*__OPCIONES__: disponibles con pedido de máquina, ensambladas en fábrica. Se debe pedir junto con el código de máquina 18.
**__KITS__: Piezas enviadas en caja/kit para ser ensambladas por el cliente/usuario final de acuerdo a sus necesidades.

+ Opciones de voltaje

Descripción	Código 18 Conf. SAP	PVP €
400V 3 / 230V 1~ /3 60Hz	0008-0125	305
440-480V 3~ 50/60Hz sin N (marítimo)	0008-0205	595