

12.4 IP WARM by pujadas

Continuous power technology enables steady warming at lower power with maximum efficiency.

La tecnología de potencia continua permite un mantenimiento de temperatura estable a baja potencia y con máxima eficiencia.

La technologie de puissance continue permet un maintien de la température stable à faible puissance avec une efficacité maximale.

1000 W power in all models, with a temperature range of 40 to 100 °C, adjustable in 5 °C increments.

Potencia de 1000 W en todos los modelos, con rango de temperatura de 40 a 100 °C, ajustable en incrementos de 5 °C.

Puissance de 1000 W sur tous les modèles, avec une plage de température de 40 à 100 °C, réglable par paliers de 5 °C.

Full vitroc ceramic surface, durable and easy to clean

Superficie completamente vitrocerámica, resistente y fácil de limpiar

Surface entièrement vitrocéramique, résistante et facile à nettoyer

Available in countertop and built-in versions, adapting to suit different installation needs.

Disponibles en versiones de sobremesa y de encastré, adaptándose a distintas necesidades de instalación.

Disponibles en versions de table et encastrables, s'adaptant à différents besoins d'installation.

Two versions: 40 x 40 cm and GN 1/1.


Dos versiones: 40 x 40 cm y GN 1/1.

Deux formats : 40 x 40 cm et GN 1/1.

Full surface warming

Calentamiento de superficie completa

Chauffage de surface complète

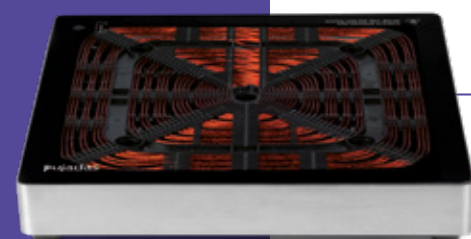

Professional warmer for keeping food warm at buffets, self-service areas, and events.

Placas profesionales para mantener alimentos calientes en buffets, autoservicios y eventos.

Plaques professionnelles pour maintenir les aliments au chaud lors de buffets, de libre-service et de réceptions.

NEW



IP WARM 4040


NEW



REF	V	W	Plug	Hz	Shopping
P157952	220-240	1000	EU	50/60	1/1

IP WARM 5035

NEW

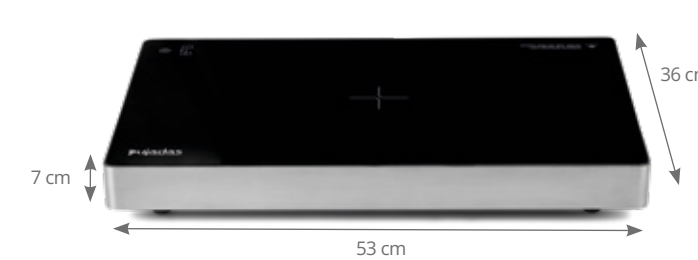

REF	V	W	Plug	Hz	Shopping
P157950	220-240	1000	EU	50/60	1/1

IP WARM 4040 B

NEW



Built-in size:
Tamaño para encastré:
Taille intégrée :
37 x 37 cm




REF	V	W	Plug	Hz	Shopping
P157953	220-240	1000	EU	50/60	1/1

IP WARM 5035 B

NEW



Built-in size:
Tamaño para encastré:
Taille intégrée :
50 x 33 cm

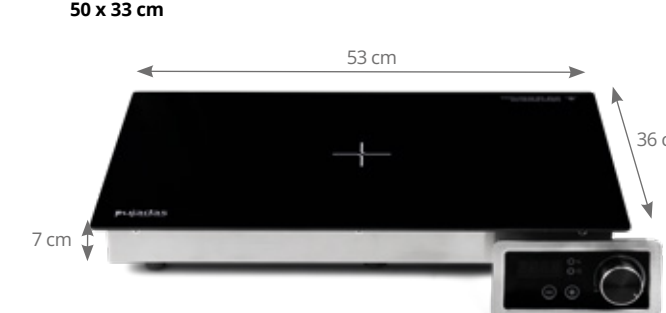

REF	V	W	Plug	Hz	Shopping
P157951	220-240	1000	EU	50/60	1/1

1/1 Heating plate Placa caliente 1/1 Plaque chauffante 1/1

18/10
Stainless steel



Adjustable thermostat up to 75 °C.

Termostato regulable hasta 75 °C.

Thermostat réglable jusqu'à 75 °C.

With on / off switch and indicator light.

Con interruptor central y piloto de control.

Interrupteur central et voyant de contrôle.

REF	cm	V	W	Plug	Hz	Shopping
P15073	60 x 40,0	230	600	EU	50/60	1/1
P15074	53 x 32,5	230	600	EU	50/60	1/1

See products on
Ver productos en / Voir produits en page

P. 444

Induction warming station
Estación inducción mantenedora
Station induction maintien de température



Which warming induction unit do you need?

¿Qué placa mantenedora de inducción necesita?
 Quel plaque chauffante à induction vous faut-il ?



VOLLRATH

MIRAGE



INSTALLATION
 INSTALACIÓN
 INSTALLATION



CONTINUOUS POWER TECHNOLOGY
 TECNOLOGIA DE POTENCIA CONTINUA
 TECH. DE PUISSANCE CONTINUE



DESIGNED FOR
 DISEÑADO PARA
 CONÇUÉ POUR

Buffet maintenance
Mantenimiento buffet
 Maintien de température

FULL SURFACE HEATING
 CALENT. DE SUPERFICIE COMPLETA
 CHAUFFAGE SUR TOUTE LA SURFACE

POWER
 POTENCIA
 PUISSANCE

300 W 375 W 650 W

COOKING SURFACE
 SUPERFICIE COCCIÓN
 SURFACE DE CUISSON

40 X 40 CM 60 X 40 CM Ø 36 CM

POWER LEVELS
 NIVELES DE POTENCIA
 NIVEAUX DE PUISSANCE

4 4 5

TEMPERATURE LEVELS
 NIVELES DE TEMPERATURA
 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

- - -

pujadas® A VOLLRATH COMPANY

IP WARM



IP WARM 5035 IP WARM 4040 IP WARM 5035 B IP WARM 4040 B IP WARM ROUND 24



Buffet maintenance
Mantenimiento buffet
 Maintien de température

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1000 W 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W

GN1/1 40 x 40 cm GN1/1 40 x 40 cm Ø 24,5 cm

- - - - 10

45 - 100 °C 45 - 100 °C 45 - 100 °C 45 - 100 °C -

**BUFFET &
 ACCESSORIES**