

12.1 Induction units

Placas de inducción
Plaque induction

4-Series

IT'S LIKE COOKING WITH GAS, ONLY BETTER!

Es como cocinar con gas, ¡solo que mejor!
Comme la cuisine au gaz, mais en mieux!

100

Power levels
Niveles de potencia
Niveaux de puissance

27-232 °C

Temperature levels
Niveles de temperatura
Niveaux de température

24 h

Timer with audible alarm
Temporizador con alarma sonora
Minuterie avec alarme sonore



Heavy-duty usage
Uso intensivo
Intensif usage

Expanded magnetic field emulates gas to allow uninterrupted heat while lifting or tilting pan.

El campo magnético expandido emula el gas para proporcionar un calor ininterrumpido mientras se levanta la sartén.

Champ magnétique étendu qui imite la cuisson au gaz pour permettre une chaleur ininterrompue si la poêle est soulevée ou inclinée.

New smarter, faster pan detection technology delivers immediate heat when placing a pan on the surface.

La nueva tecnología de detección más inteligente y rápida proporciona calor inmediato cuando se coloca la sartén sobre la superficie.

Nouvelle technologie de détection, plus intelligente et plus rapide qui apporte une chaleur immédiate lorsque la poêle est placée sur la surface.

Four customizable programs deliver repeatable results with the touch of a button.

Cuatro programas personalizables ofrecen resultados repetibles con solo pulsar un botón.

Quatre programmes personnalisables avec des résultats répétables en appuyant sur un seul bouton.

Ceramic glass cooking surface
Superficie de cocción de cristal vitrocerámica
Surface de cuisson vitrocéramique

Improved control knob with power and temperature level adjustment
Nuevo y mejorado mando de control de temperatura y potencia

Nouveau bouton de contrôle de la température et la puissance amélioré

Touch screen control panel
Panel de control con pantalla táctil
Panneau de commande à écran tactile

Redesigned sleek heavy-duty stainless steel case with improved ventilation

Nueva caja de acero inoxidable para uso intensivo con ventilación mejorada



Nouveau boîtier en acier inoxydable pour usage intensif avec ventilation améliorée.

Temperature control probe
Sonda de control de temperatura
Sonde de contrôle de température



HPI4 High power induction

Placa de inducción control temperatura
Plaque à induction contrôle température

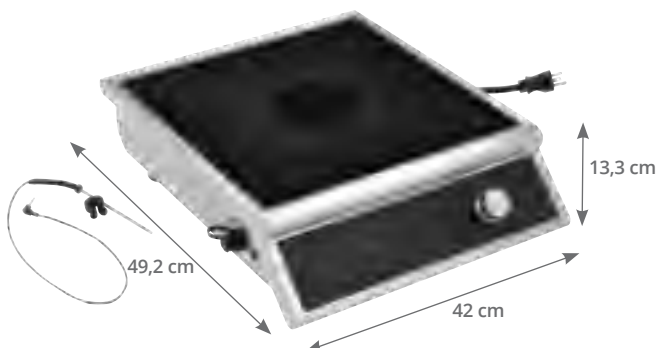

REF	CA/AC Volt.	W	A	Plug Ench.	Hz	
HPI4-260002	230	2.600	11.3	EU	50/60	1
HPI4-260003	230	2.600	11.3	UK	50/60	1
HPI4-260004	230	2.600	11.3	CH	50/60	1
HPI4-300002	230	3.000	13	EU	50/60	1
HPI4-300003	230	3.000	13	UK	50/60	1
HPI4-300004	230	3.000	13	CH	50/60	1
HPI4-380002	230	3.800	16.5	EU	50/60	1
HPI4-380003	230	3.800	16	UK	50/60	1
HPI4-380004	230	3.800	16.5	CH	50/60	1