Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, Combi-Duo, 5+1 bandejas

Número de artículo

60.61.678

Descripción

Bastidor colgante extraíble para el alojamiento seguro de accesorios GN

Con bandeja superior extraíble para alcanzar una altura de carga máxima de 1,60 m en una instalación Combi-Duo.

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 5 + 1bandejas con una distancia entre guías de 68 mm
- Guía adicional debajo de la bandeja inferior para el recipiente colector de grasa
- Topes del recipiente en la parte posterior
- Elemento antivuelco al extraer el contenedor mediante guías en U

Capacidad

1/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	6 x
1/1 GN	Parrilla	6 x
1/1 GN	20 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	40 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	65 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	100 mm de profundidad	3 x
H4-1/2 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	4 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	2 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	2 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	2 x

Uso de otros contenedores: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	61 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	75 mm

Cantidad máx. de carga:	30 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	15 kg

Dimensiones y pesos

Altura (Al):	508 mm
Profundidad (Pr):	516 mm
Peso:	3,6 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304)

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, Combi-Duo, 5+1 bandejas

Opcional , Nota

- Bandeja superior extraíble para que no se pueda utilizar, para una altura de carga máx. de 1,60 m, con montaje sobre el suelo
- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Solo para iCombi Pro e iCombi Classic

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, Combi-Duo, 5+1 bandejas

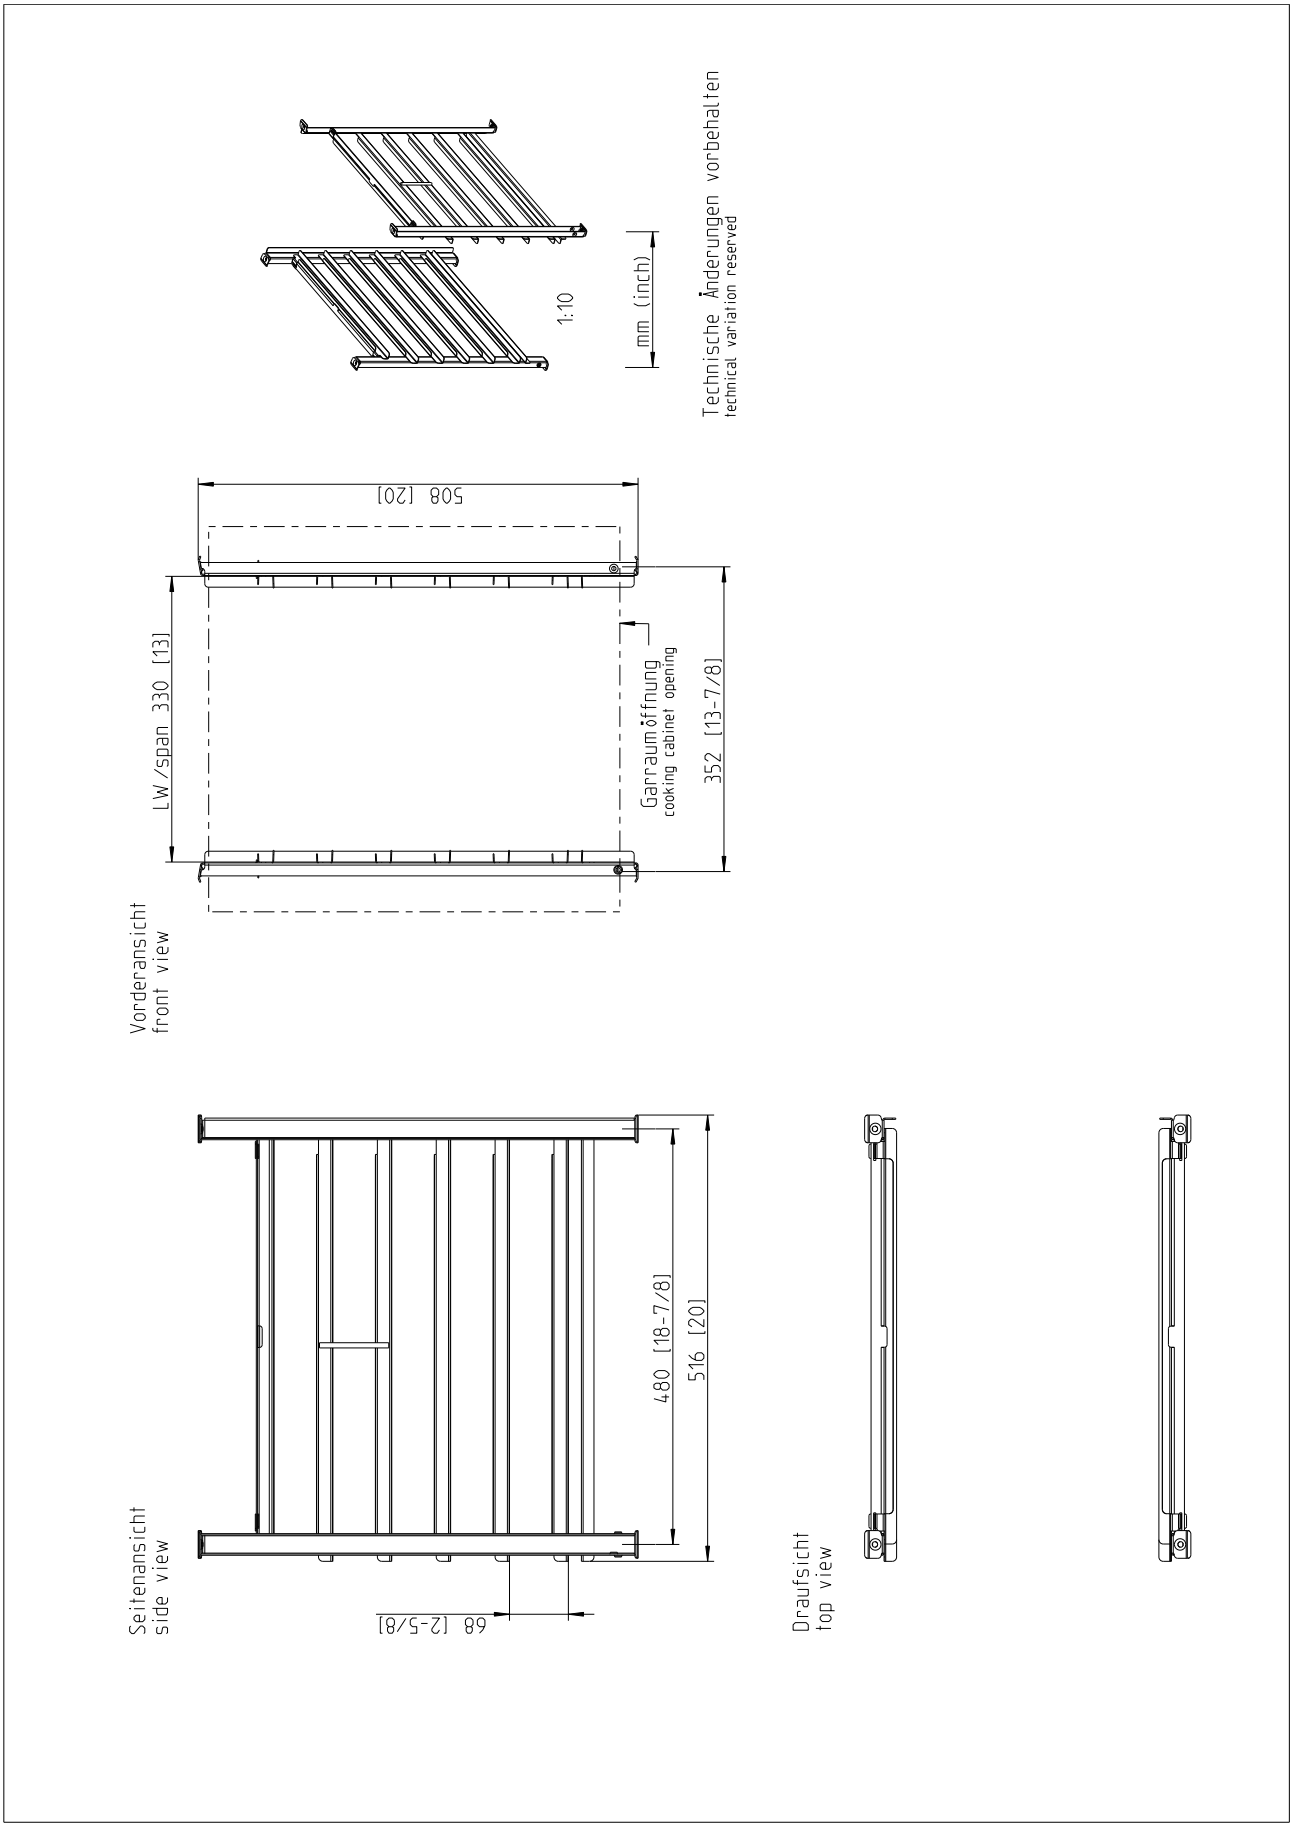

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1 estándar 6 bandejas

Número de artículo

60.61.373

Descripción

Bastidor colgante extraíble para el alojamiento seguro de accesorios GN

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 6 bandejas con una distancia entre guías de 68 mm
- Guía adicional debajo de la bandeja inferior para el recipiente colector de grasa
- Topes del recipiente en la parte posterior
- Elemento antivuelco al extraer el contenedor mediante guías en U

Capacidad

1/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	6 x
1/1 GN	Parrilla	6 x
1/1 GN	20 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	40 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	65 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	100 mm de profundidad	3 x
H4-1/2 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	4 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	2 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	2 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	2 x

Uso de otros contenedores: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	61 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	75 mm

Cantidad máx. de carga:	30 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	15 kg

Dimensiones y pesos

Altura (Al):	508 mm
Profundidad (Pr):	516 mm
Peso:	3,3 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304)

Opcional , Nota

- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Solo para iCombi Pro e iCombi Classic

Hosteleria10.com

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1 estándar 6 bandejas

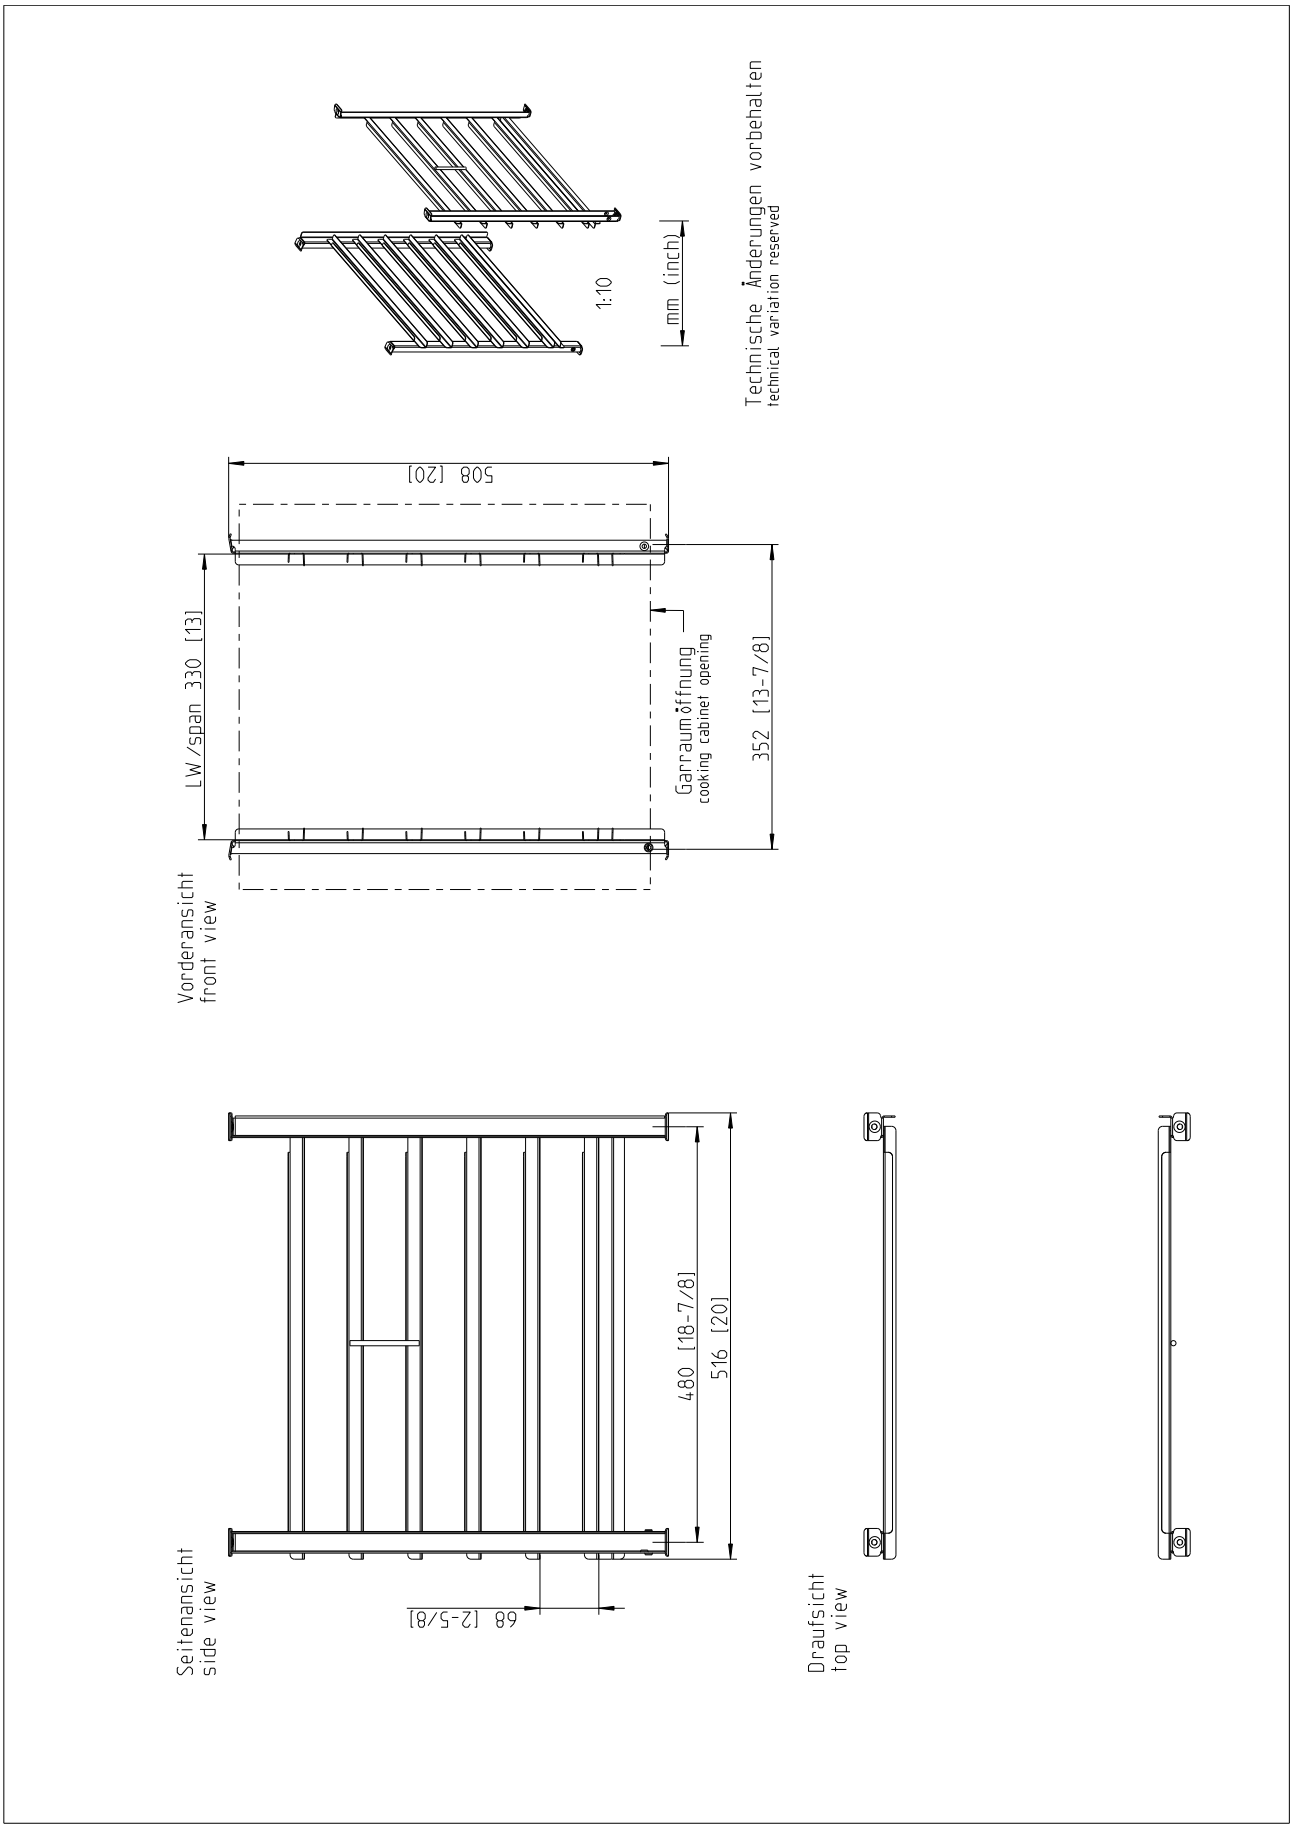

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, 5 bandejas

Número de artículo

60.61.615

Descripción

Bastidor colgante extraíble para el alojamiento seguro de accesorios GN

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 5 bandejas con una distancia entre guías de 85 mm
- Guía adicional debajo de la bandeja inferior para el recipiente colector de grasa
- Topes del recipiente en la parte posterior
- Elemento antivuelco al extraer el contenedor mediante guías en U

Capacidad

1/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	5 x
1/1 GN	Parrilla	5 x
1/1 GN	20 mm de profundidad	5 x
1/1 GN	40 mm de profundidad	5 x
1/1 GN	65 mm de profundidad	5 x
1/1 GN	100 mm de profundidad	2 x
H4-1/2 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	4 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	2 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	2 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	2 x

Uso de otros contenedores: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	61 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	75 mm

Cantidad máx. de carga:	30 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	15 kg

Dimensiones y pesos

Altura (Al):	508 mm
Profundidad (Pr):	516 mm
Peso:	3 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304)

Opcional , Nota

- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Solo para iCombi Pro e iCombi Classic

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, 5 bandejas

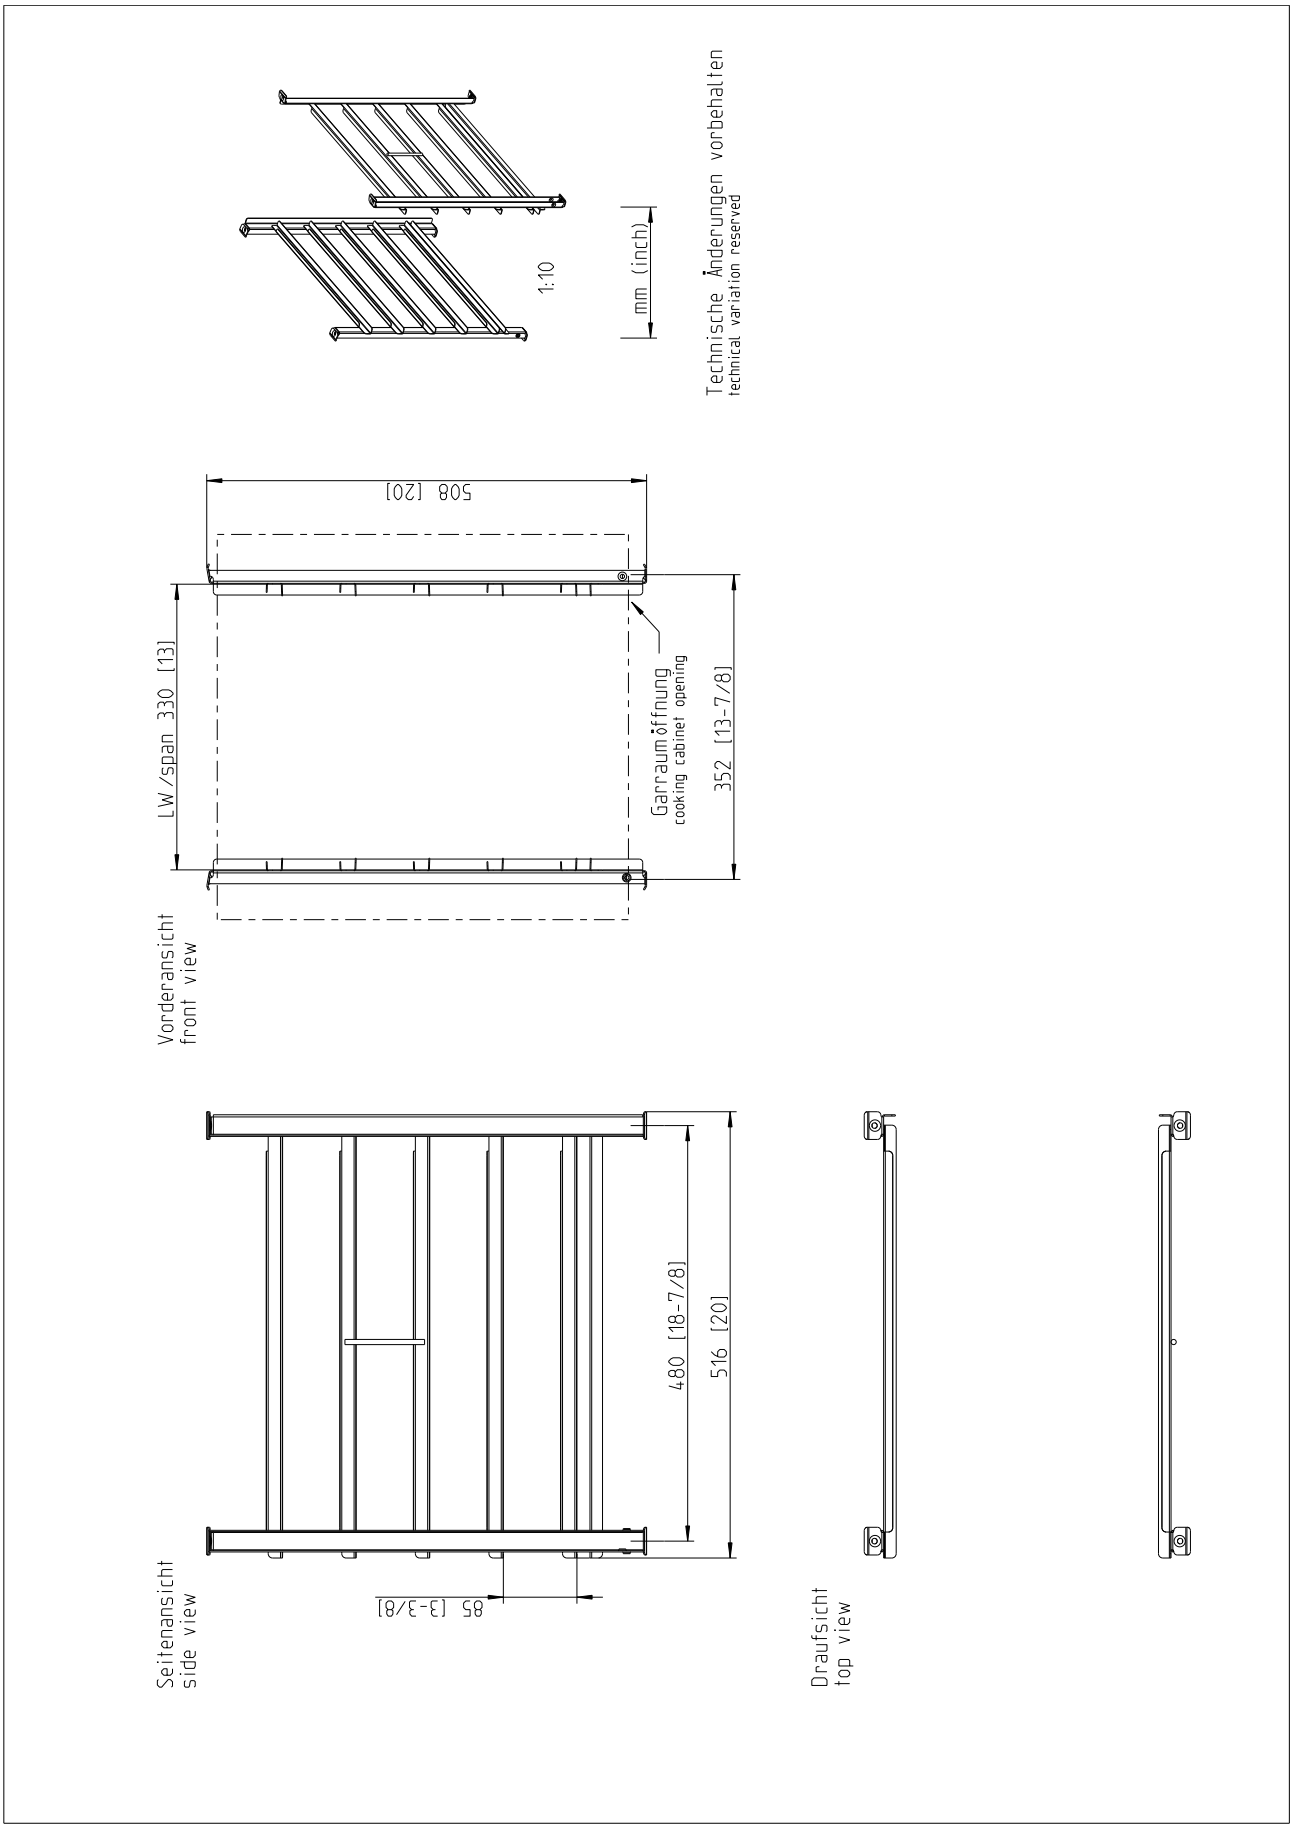

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, bandejas para carne, 6 bandejas

Número de artículo

60.61.649

Descripción

Removable hinging rack to securely hold meat trays (meatloaf moulds) and bakery standard accessories 400 x 600 mm

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 3 bandejas adicionales (guías en U) con elemento antivuelco para accesorios con medidas de panadería 400 x 600 mm
- 2 guías adicionales para el recipiente colector de grasa
- Topes del recipiente en la parte posterior
- 3 bandejas (guías en L) con una distancia entre guías de 72 mm para parrillas 400 x 600 mm

Capacidad

400 x 600 mm	Bandeja para hornear perforada	6 x
400 x 600 mm	Bandeja para hornear y para carne	6 x
400 x 600 mm	Parrilla	6 x
400 x 600 mm	Contenedores de granito esmaltado 20 mm de profundidad	6 x
400 x 600 mm	Contenedores de granito esmaltado 40 mm de profundidad	6 x
400 x 600 mm	Contenedores de granito esmaltado 60 mm de profundidad	6 x
90 x 150 x 350 mm	Molde para pastel de carne	6 x

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	17 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	98 mm

Cantidad máx. de carga:	30 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	15 kg

Dimensiones y pesos

Altura (Al):	509 mm
Profundidad (Pr):	610 mm
Peso:	6,7 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304)

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, bandejas para carne, 6 bandejas

Opcional , Nota

- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Solo para iCombi Pro e iCombi Classic

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, bandejas para carne, 6 bandejas

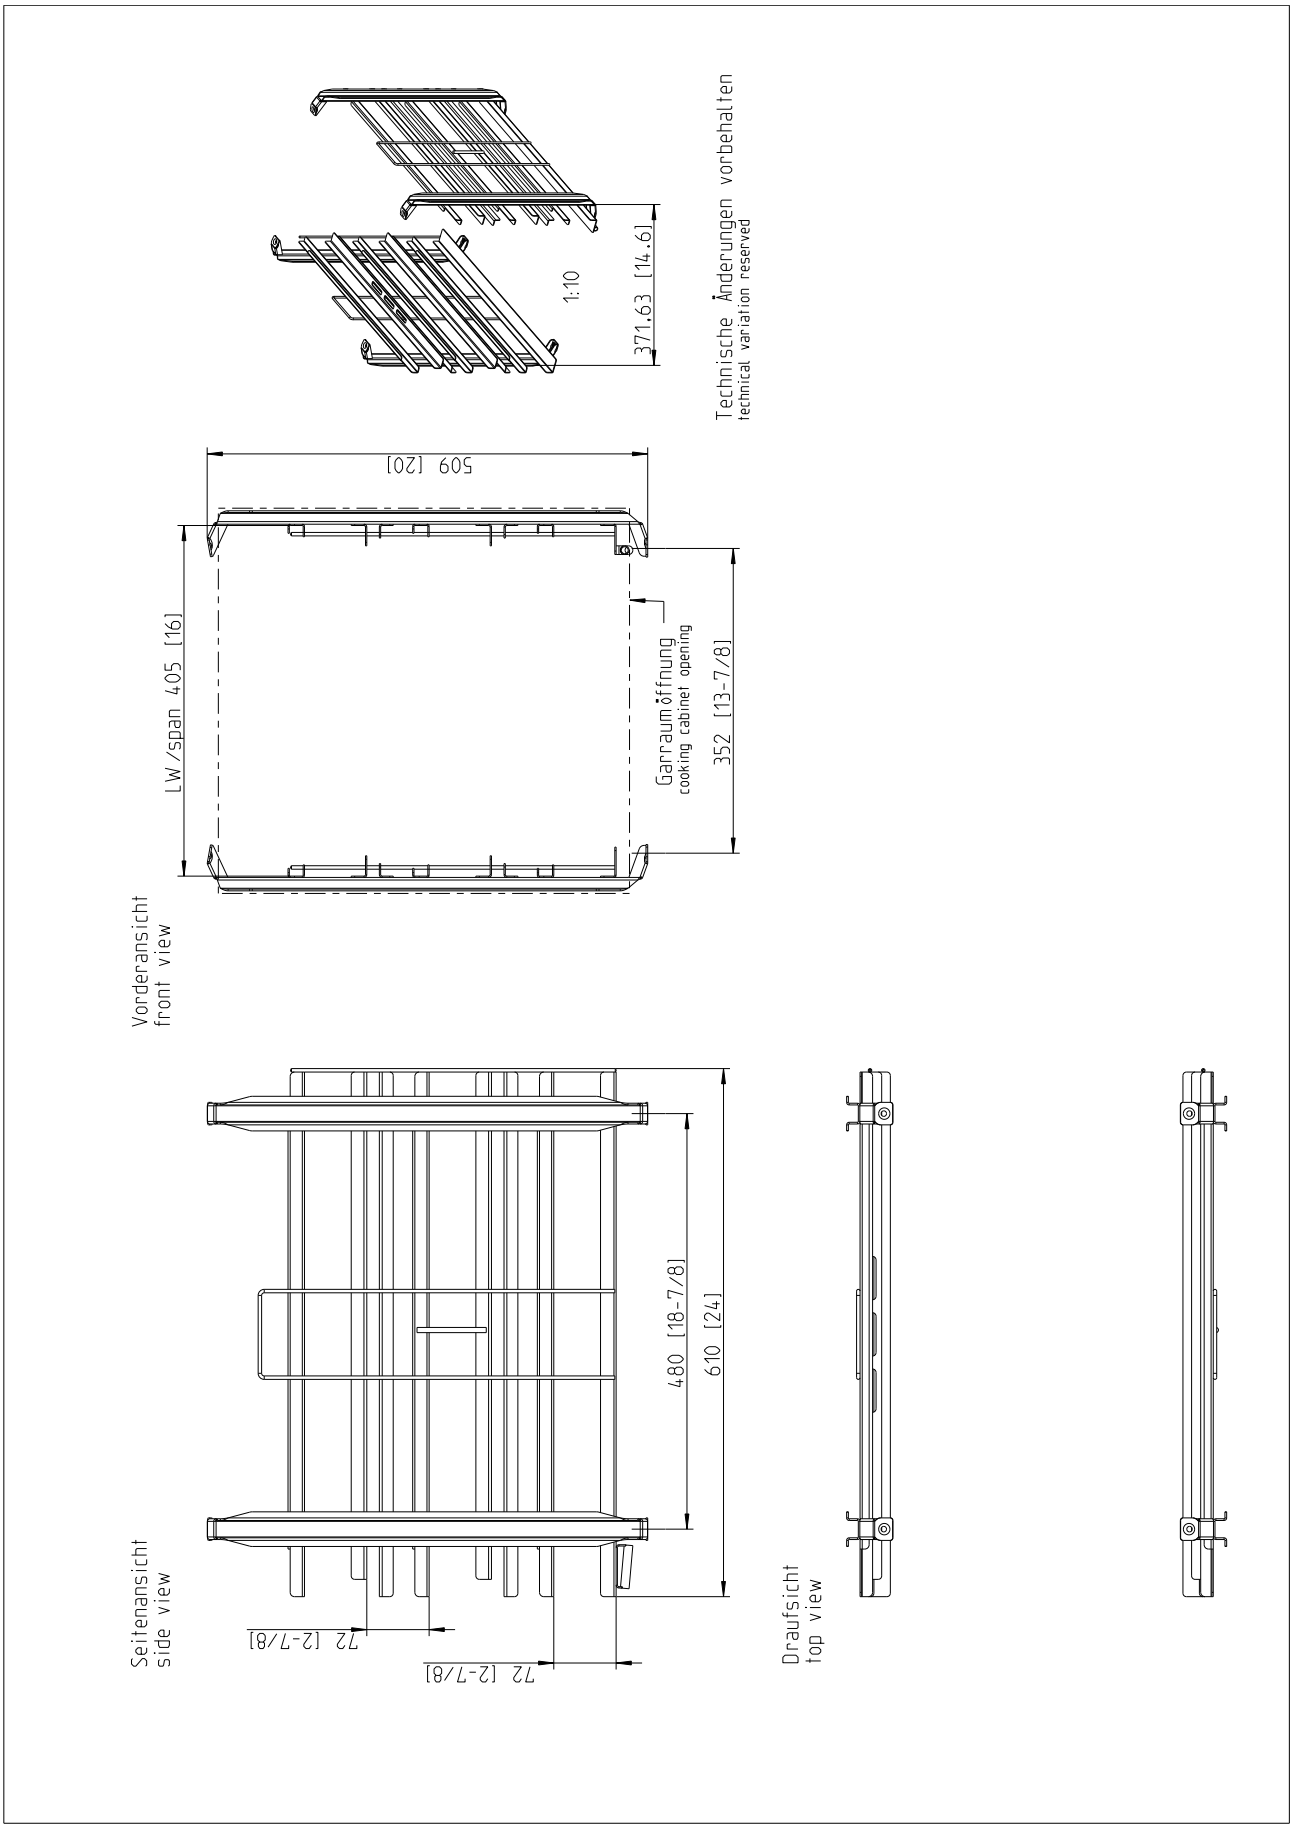

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, medidas de panadería, 5 bandejas

Número de artículo

60.61.576

Descripción

Bastidor colgante extraíble para el alojamiento seguro de accesorios con medidas de panadería

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 5 bandejas con una distancia entre guías de 88 mm
- Topes del recipiente en la parte posterior
- Carriles en L, canteados en la parte frontal para evitar el deslizamiento

Capacidad

400 x 600 mm	Bandeja para hornear perforada	5 x
400 x 600 mm	Bandeja para hornear y para carne	5 x
400 x 600 mm	Parrilla	5 x
400 x 600 mm	Contenedores de granito esmaltado 20 mm de profundidad	5 x
400 x 600 mm	Contenedores de granito esmaltado 40 mm de profundidad	5 x
400 x 600 mm	Contenedores de granito esmaltado 60 mm de profundidad	5 x

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	42 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	89 mm

Cantidad máx. de carga:	30 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	15 kg

Dimensiones y pesos

Altura (Al):	509 mm
Profundidad (Pr):	610 mm
Peso:	5,8 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304)

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, medidas de panadería, 5 bandejas

Opcional , Nota

- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Se debe tener en cuenta que la chapa deflectora en la cámara de cocción del modelo GN y en el modelo de panadería 400x600 mm es diferente
- El deflector puede adquirirse como pieza de repuesto a través del servicio técnico de RATIONAL

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, medidas de panadería, 5 bandejas

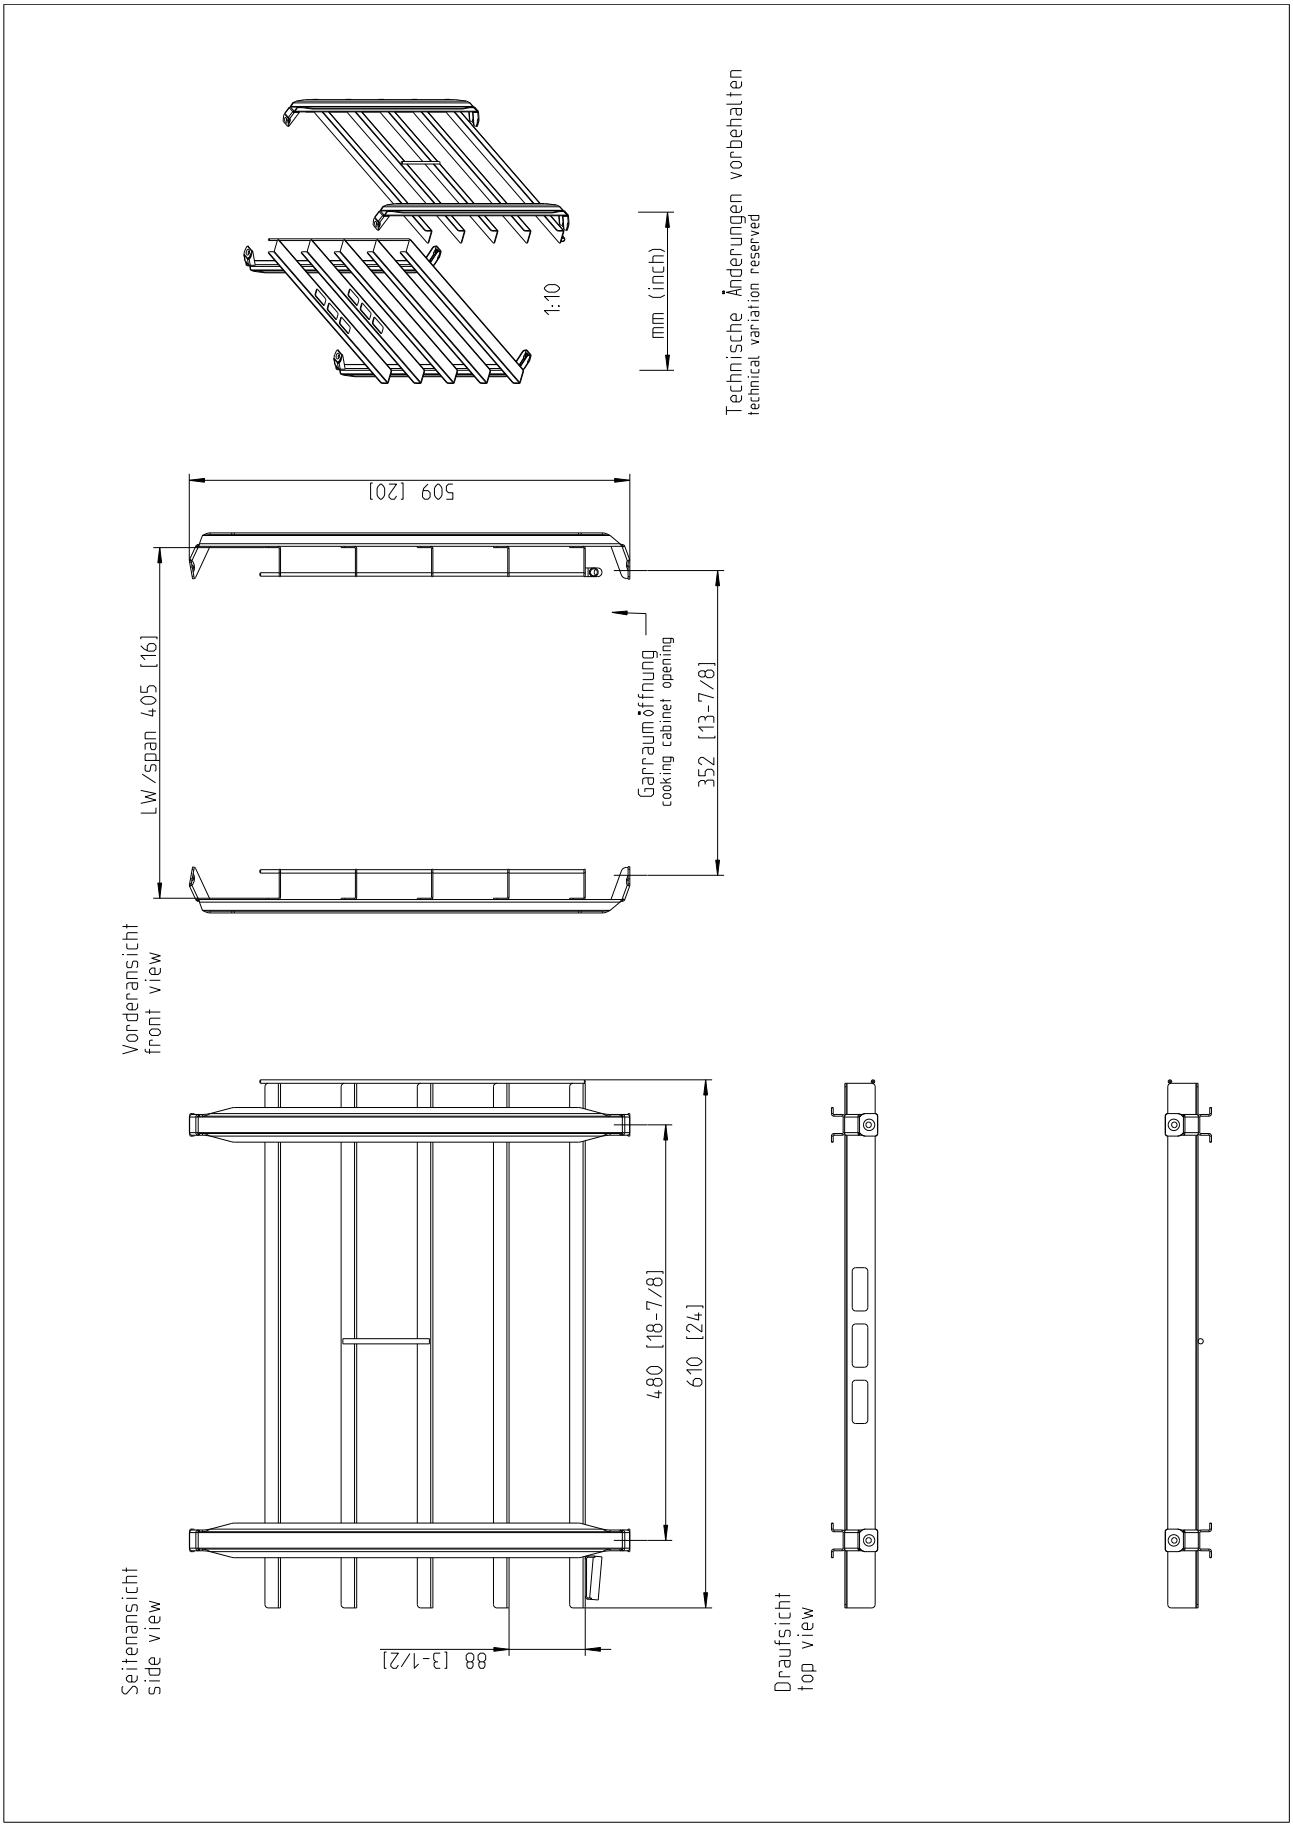

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, Combi-Rack, medidas de panadería

Número de artículo

60.61.642

Descripción

Bastidor colgante extraíble para el alojamiento seguro de accesorios GN y con medidas de panadería

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- Además, 4 pares de guías en U para el uso seguro de accesorios 1/1 GN
- Topes del recipiente en la parte posterior
- 4 bandejas (guías en L) con una distancia entre guías de 95 mm para accesorios con medidas de panadería 400 x 600 mm

Capacidad

1/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	4 x
1/1 GN	Parrilla	4 x
1/1 GN	20 mm de profundidad	4 x
1/1 GN	40 mm de profundidad	4 x
1/1 GN	65 mm de profundidad	4 x
1/1 GN	100 mm de profundidad	2 x
H4-1/2 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	4 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	2 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	2 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	2 x
400 x 600 mm	Parrilla	4 x
400 x 600 mm	Bandeja para hornear y para carne	4 x
400 x 600 mm	Bandeja para hornear perforada	4 x
400 x 600 mm	Contenedor esmaltado 20. 40. 60 mm	4 x

Uso de otros contenedores: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	95 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	95 mm

Cantidad máx. de carga:	30 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	15 kg

Dimensiones y pesos

Altura (Al):	509 mm
Profundidad (Pr):	600 mm
Peso:	9,4 kg

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, Combi-Rack, medidas de panadería

Características especiales

Medidas de panadería combinadas con 1/1 GN

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304)

Opcional , Nota , Nota

- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Se debe tener en cuenta que la chapa deflectora en la cámara de cocción del modelo GN y en el modelo de panadería 400x600 mm es diferente
- El deflector puede adquirirse como pieza de repuesto a través del servicio técnico de RATIONAL
- Solo para iCombi Pro e iCombi Classic

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, Combi-Rack, medidas de panadería

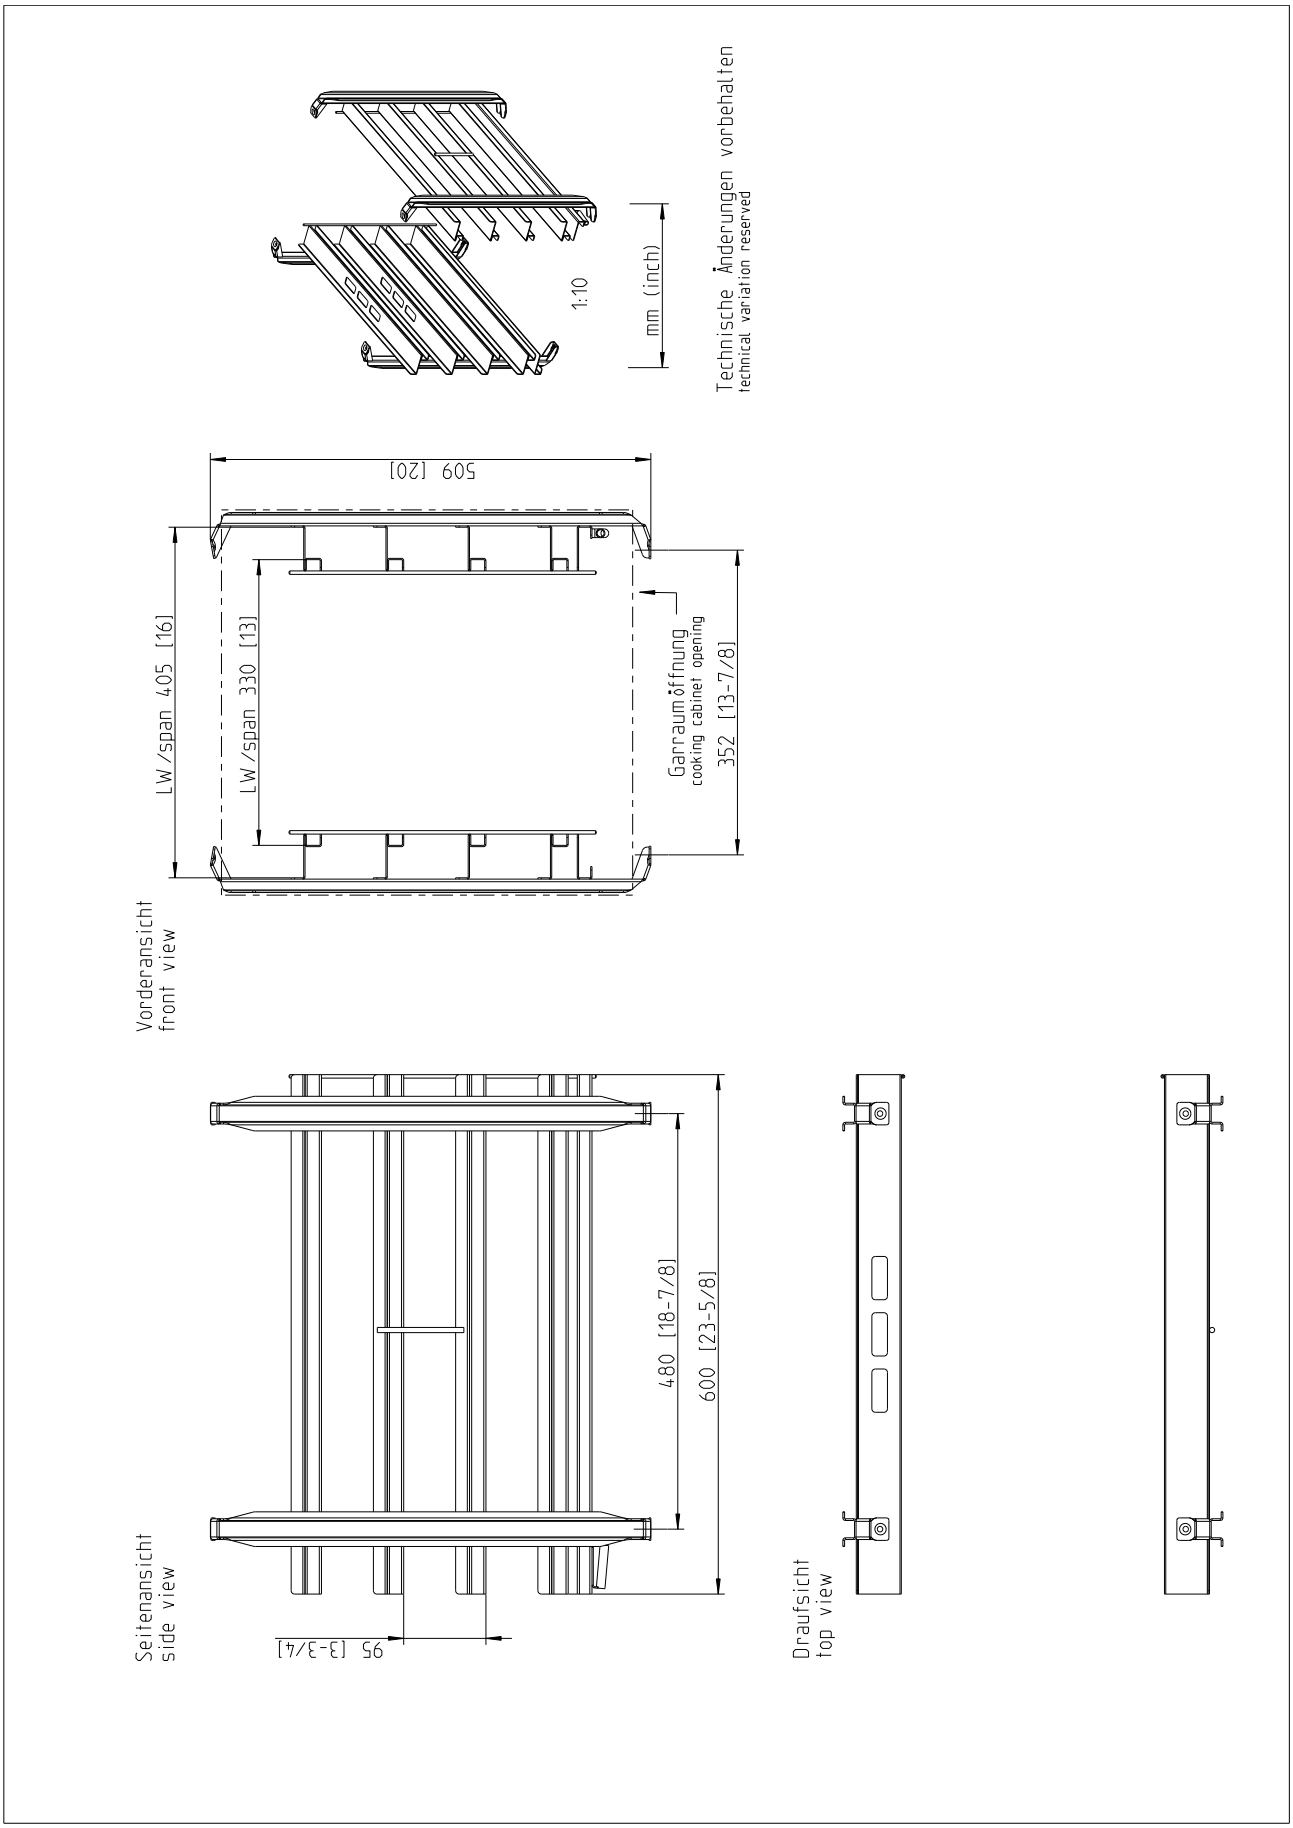

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, versión para la marina (USPHS) ,6 bandejas

Número de artículo

60.61.672

Descripción

Bastidor colgante extraíble para el alojamiento seguro de accesorios GN

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 6 bandejas con una distancia entre guías de 68 mm
- Guía adicional debajo de la bandeja inferior para el recipiente colector de grasa
- Topes del recipiente en la parte posterior
- Elemento antivuelco al extraer el contenedor mediante guías en U
- Guías en U soldadas por tres lados (según USPHS)
- Guías curvadas a ambos lados para evitar el deslizamiento de los contenedores GN

Capacidad

1/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	6 x
1/1 GN	Parrilla	6 x
1/1 GN	20 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	40 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	65 mm de profundidad	6 x
1/1 GN	100 mm de profundidad	3 x
H4-1/2 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	4 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	2 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	2 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	2 x

Uso de otros contenedores: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Especificaciones técnicas

Cantidad máx. de carga:	30 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	18 kg
Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	61 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	75 mm

Dimensiones y pesos

Altura (Al):	509 mm
Profundidad (Pr):	552 mm
Peso:	4,5 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (1.4301/AISI 304)

Especificaciones/Fichas técnicas

Bastidor colgante modelo 6-1/1, versión para la marina (USPHS) ,6 bandejas

Opcional , Nota

- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Solo para iCombi Pro e iCombi Classic

Especificaciones/Fichas técnicas
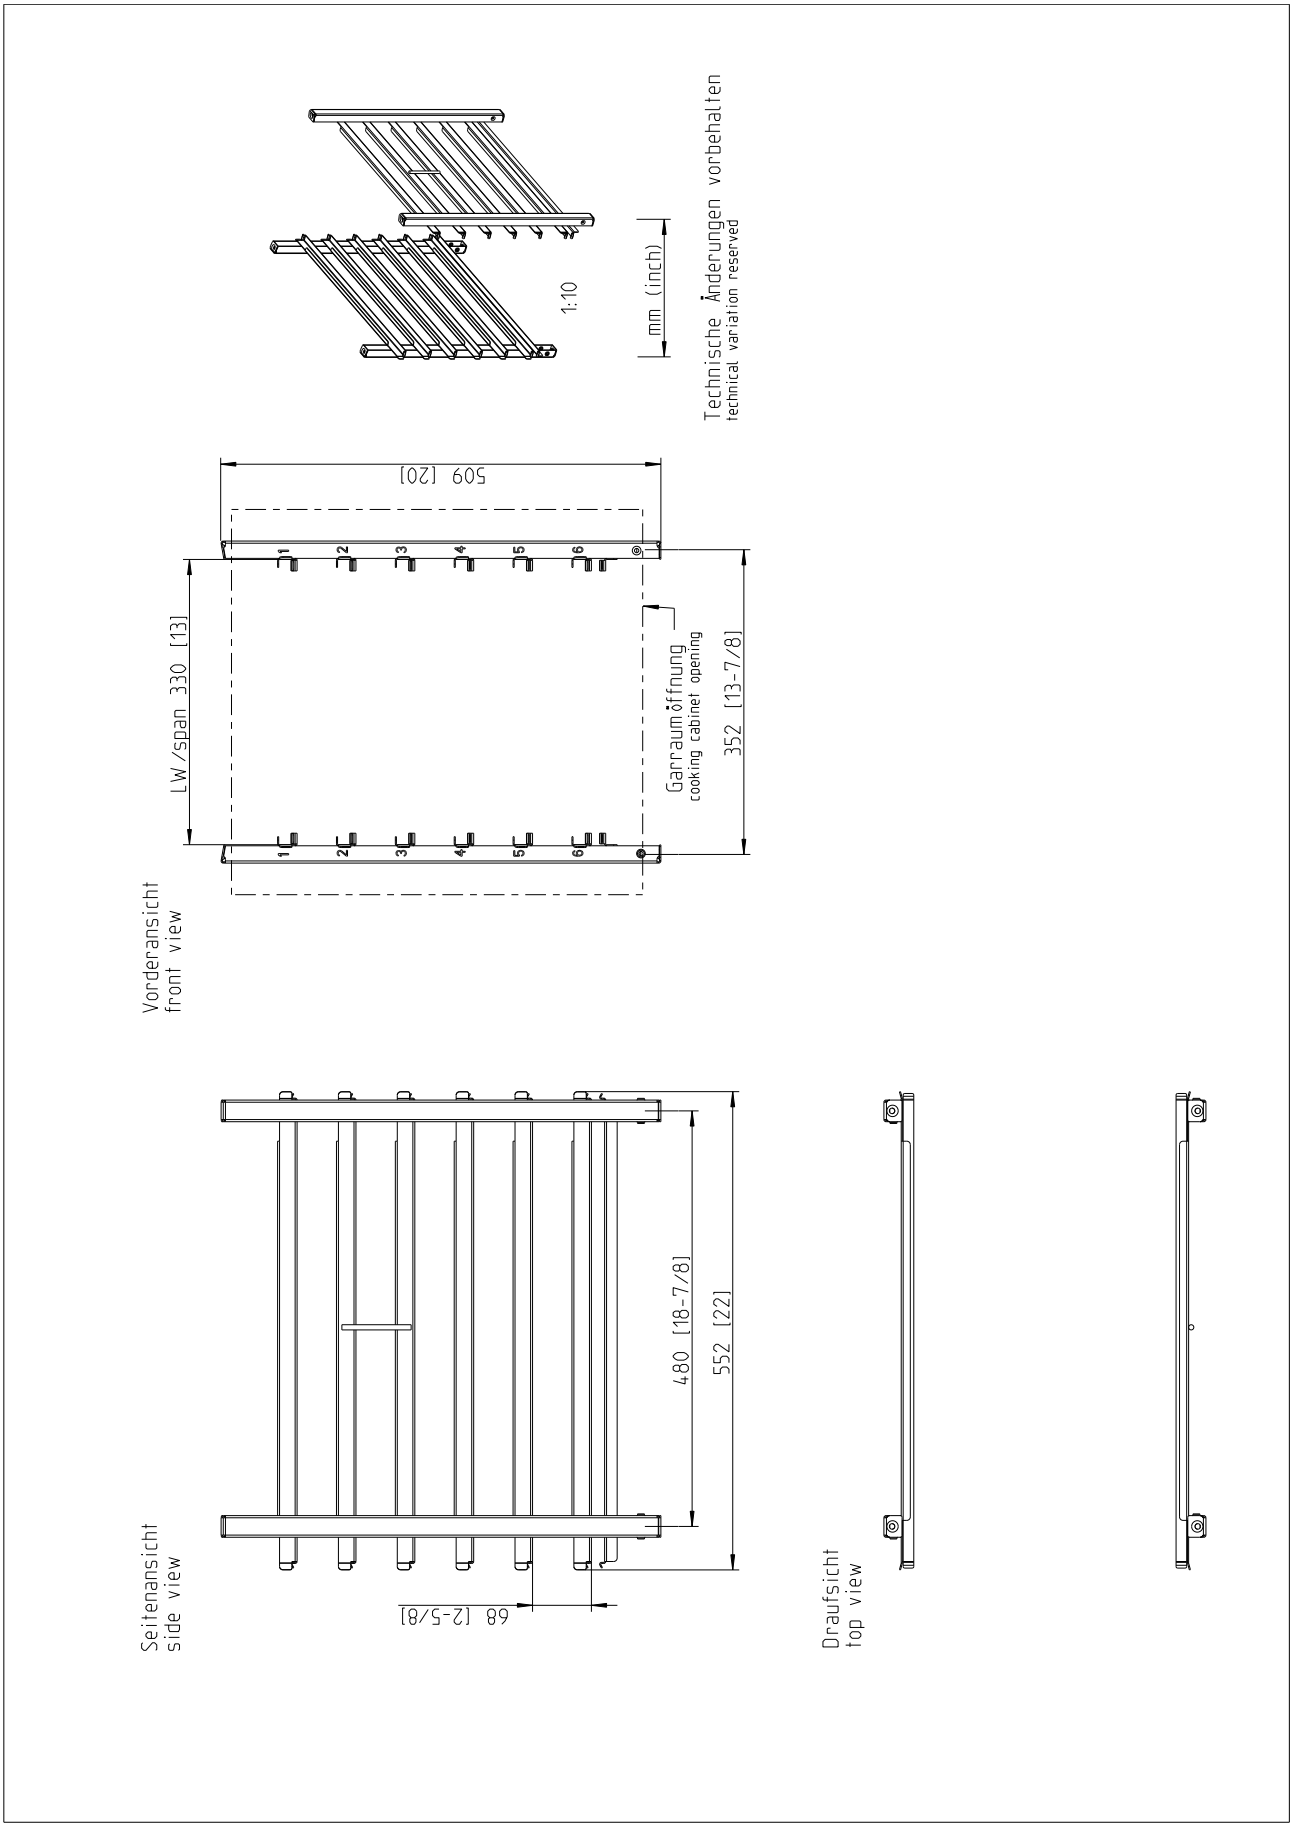
Bastidor colgante modelo 6-1/1, versión para la marina (USPHS) ,6 bandejas