

## Especificaciones/Fichas técnicas

### UltraVent Plus - modelos 6-2/1, 10-2/1



#### Número de artículo

60.75.145

#### Descripción

La UltraVent Plus absorbe los vapores procedentes del equipo gracias a su tecnología de condensación. Esta campana de recirculación no requiere una conexión exterior ni la ampliación del sistema de ventilación existente. La instalación de la campana es sencilla y puede realizarse a posteriori en cualquier momento.

Al estar equipado con una tecnología de filtrado especial, también se evitan los humos molestos como los que se generan al cocinar a la plancha y al asar.



#### Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

#### Características

- Reducción de los humos gracias a la tecnología de filtrado especial con filtro principal HEPA H13
- Control de la potencia inteligente con ajuste sin tramos automático de la potencia de extracción a la cantidad de vapor saliente
- Incremento automático de la potencia de extracción al abrir la puerta de la cámara de cocción
- Reducción de vapores y vahos molestos. Los vapores se extraen y condensan en la campana
- Desagüe a través del equipo: no se requiere desagüe adicional
- Instalación inicial y modificación posterior del equipamiento fácil
- Visualización de mensajes de servicio en la pantalla
- Deflectores fáciles de limpiar, lavables en el lavavajillas

#### Especificaciones técnicas

Valores de conexión:	100-130 V - 1 NAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia instalada:	130-170 W
Absorción de corriente (A):	1,3 A
Potencia de aspiración:	705 m <sup>3</sup> /h
El nivel acústico operativo:	50-65 dB(A)

#### Dimensiones y pesos

Anchura (An):	1.076 mm
Altura (Al):	407 mm
Profundidad (Pr):	1.086 mm
Peso:	91 kg

#### Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

## Especificaciones/Fichas técnicas

### UltraVent Plus - modelos 6-2/1, 10-2/1



#### Nota

- En el iCombi Pro y el iCombi Classic de los modelos 6-1/1 y 6-2/1, se recomienda la instalación sobre una mesa II elevada o una mesa III versión UltraVent
- Para la instalación de un UltraVent o UltraVent Plus de extracción en una SelfCookingCenter (desde 04/2004) o CombiMaster Plus se necesita un kit de adaptación pertinente
- Gracias a la formación de condensación en la campana extractora UltraVent o UltraVent Plus, se puede reducir la cantidad de aire de entrada y salida necesaria para los equipos iCombi. Encontrará información concreta en el manual del proyectista de RATIONAL. Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de aire acondicionado
- Solo permitido para la instalación en equipos eléctricos
- Para todos los equipos y montajes Combi-Duo con UltraVent o UltraVent Plus, recomendamos dejar una distancia de 450 mm por encima
- En los equipos de mesa con un tamaño hasta 10-1/1, previa comprobación por parte de un técnico especializado en todas las condiciones generales, locales y aplicables a cada caso concreto, se podrá reducir esta distancia a un mínimo de 250 mm
- No utilizar con VarioSmoker

#### Homologaciones




# Especificaciones/Fichas técnicas


## UltraVent Plus - modelos 6-2/1, 10-2/1




Rückansicht  
Back view  
Vue arrière

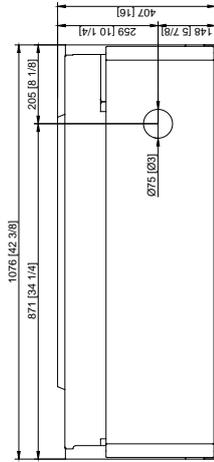


Seitenansicht  
Side view  
Vue de côté

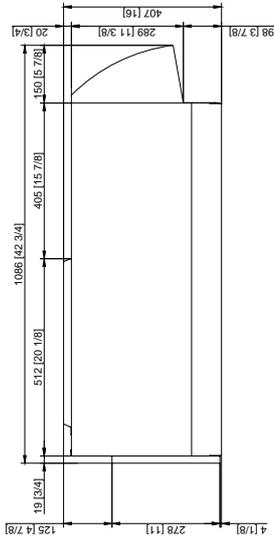

Vorderansicht  
Front view  
Vue de face

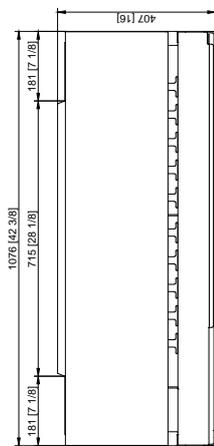

Draufsicht  
Top view  
Vue de dessus

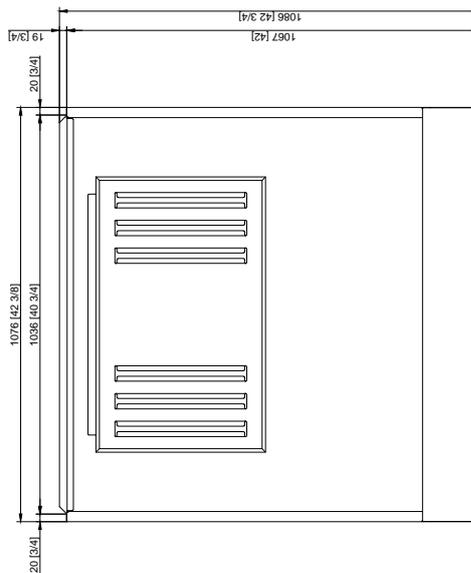

Information/Information/Information	Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion
Ziehungsstandort unterliegt nicht dem Änderungsdienst! Printed drawing is not automatically updated! Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!	UltraVent Plus (CP-ICC 6-2 and 10-2)
Revisions/Revisions/Revisions	Datum/Date/Date
1	30.09.2019
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
Index/Date/Date/Date	Name/Name/Name
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	