



**Norma CE**


	Características eléctricas			Dimensiones (en mm)				Peso (kg)	
	Velocidad variable (rpm)	Potencia (Wattios)	Voltajes* (Amp.)	A	B	C	D	neto	con embalaje
<b>Micromix</b>	1500 a 14000	220	230 V/50Hz - 1,1	68	430	61	165	1,07	1,44




GAMA MINI	Características eléctricas			Dimensiones (en mm)				Peso (kg)	
	Velocidad variable (rpm)	Potencia (Wattios)	Voltajes* (Amp.)	A	B	C	D	neto	con embalaje
<b>Mini MP 160 V.V.</b>	2000 a 12500	220	230 V/50Hz - 1,1	78	430	65	160	1,41	1,94
<b>Mini MP 190 V.V.</b>	2000 a 12500	250	230 V/50Hz - 1,3	78	470	65	190	1,5	1,97
<b>Mini MP 240 V.V.</b>	2000 a 12500	270	230 V/50Hz - 1,5	78	520	65	240	1,5	2,00




GAMA COMPACTA	Características eléctricas			Dimensiones (en mm)				Peso (kg)	
	Velocidad variable (rpm)	Potencia (Wattios)	Voltage* (Amp.)	A	B	C	D	neto	con embalaje
<b>CMP 250 V.V.</b>	2300 a 9600	270	230 V/50 Hz - 1,1	94	610	90	255	3,0	4,7
<b>CMP 300 V.V.</b>	2300 a 9600	300	230 V/50 Hz - 1,2	94	660	90	305	3,1	4,8
<b>CMP 350 V.V.</b>	2300 a 9600	350	230 V/50 Hz - 1,4	94	718	90	363	3,3	5,0



GAMA LARGA	Características eléctricas				Dimensiones (en mm)						Peso (kg)	
	Velocidad (rpm)		Potencia (Wattios)	Voltajes* (Amp.)	A	B	C	D	E	F	neto	con embalaje
	Triturador	Triturador Velocidad variable										
<b>MP 350 Ultra</b>	9500		440	230 V/50 Hz 2,1	125	725	100	360			4,6	6,1
<b>MP 350 V.V. Ultra</b>		1500 a 9000	440	230 V/50 Hz 2,1	125	725	100	360	440	120	4,8	6,3
<b>MP 450 Ultra</b>	9500		500	230 V/50 Hz 2,3	125	825	100	460			4,9	6,4
<b>MP 450 V.V. Ultra</b>		1500 a 9000	500	230 V/50 Hz 2,3	125	825	100	460	440	120	5,0	6,4
<b>MP 550 Ultra</b>	9000		750	230 V/50 Hz 3,5	125	925	111	560			5,2	6,7
<b>MP 600 Ultra</b>	9500		850	230 V/50 Hz 3,4	124	970	110	580			5,7	7,6
<b>MP 800 Turbo</b>	9500		1000	230 V/50 Hz 4,5	125	1130	110	740			7,1	9



GAMA Combi	Características eléctricas				Dimensiones (en mm)						Peso (kg)	
	Triturador Velocidad variable (rpm)	Mezcladora Velocidad variable (rpm)	Potencia (Wattios)	Voltajes* (Amp.)	A	B	C	D	E	F	neto	con embalaje
<b>Mini MP 190 Combi</b>	2000 a 12500	350 a 1560	250	230 V/50 Hz 1,3	78	470	65	190	255	100	1,95	2,68
<b>Mini MP 240 Combi</b>	2000 a 12500	350 a 1560	270	230 V/50 Hz 1,5	78	520	65	240	255	100	1,98	2,70
<b>CMP 250 Combi</b>	2300 a 9600	500 a 1800	270	230 V/50 Hz 1,1	94	610	90	255	390	120	3,0	4,7
<b>CMP 300 Combi</b>	2300 a 9600	500 a 1800	300	230 V/50 Hz 1,4	94	660	90	305	390	120	3,1	4,8
<b>MP 350 Combi Ultra</b>	1500 a 9000	250 a 1500	440	230 V/50 Hz 2,1	125	775	100	410	440	120	5,9	8,3
<b>MP 450 Combi Ultra</b>	1500 a 9000	250 a 1500	500	230 V/50 Hz 2,3	125	875	100	510	440	120	6,1	8,5
<b>MP 450 FW Ultra</b>		250 a 1500	500	230 V/50 Hz 2,3	125	805	120	460	440	120	4,3	6,5

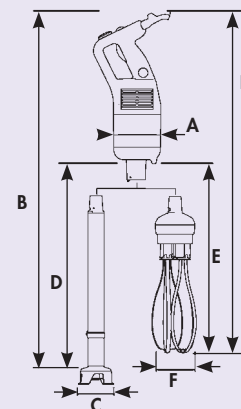

\*Existen otros voltajes.

**robot coupe®**

FABRICADO EN FRANCIA POR ROBOT-COUPÉ S.N.C

Dirección General, Francia, Internacional y Marketing:  
Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax: + 33 1 43 74 36 26  
email: international@robot-coupe.com

Delegación comercial en España:  
Tel.: (93) 741 10 23 - Fax: (93) 741 12 73  
Riera Figuera Major, 13-15 baix - 08304 Mataró (Barcelona)  
email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Robot Coupe U.S.A.:  
Tel.: 1-800-824-1646 - Fax: 601-898-9134  
email: info@robotcoupeusa.com - www.robotcoupeusa.com

[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

**DISTRIBUIDOR**

**NORMAS:**

Aparatos conformes:

- Con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y las legislaciones nacionales correspondientes: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 10/2011/UE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.
- Con las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas y con las normas que contienen las prescripciones relativas a la seguridad y a la higiene: EN ISO 12100 - 2010, EN 60204-1 - 2006, EN 12853, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

Hosteleria10.com

