

Hornos regeneración XT-Snack

Para la regeneración de platos precocinados y refrigerados a temperatura positiva (+2° C +5° C)

REGENERATION & HOLDING

Para que "sus platos tengan la fragancia de recién hechos"

- Convección
- Mandos analógicos
- Regulación temperatura de 40 a 160°C
- Distancia entre guías: 67 mm



PANEL SRA



MOD. SRA-104 E

MODELO	SRA-104 E	SRA-107 E
DIMENSIONES (mm)	600 x 830 x 480	600 x 830 x 480
POTENCIA TOTAL (kw)	5,2 / 3,5	7,5
VOLTAJE (v)	3 x 400 / 1 x 230	3 x 400
DISTANCIA ENTRE GUÍAS	67 mm	67 mm
CAPACIDAD BANDEJAS	4 GN 1 / 1	7 GN 1 / 1

DOTACIÓN:
- 1 PARRILLA

	PVP
SRA-104 E	2.095 €
SRA-107 E	2.450 €

Hornos regeneración XT-Simple

Para la regeneración de platos precocinados y refrigerados a temperatura positiva (+2° C +5° C)


REGENERATION & HOLDING

Para que "sus platos tengan la fragancia de recién hechos"

PANEL RRUA



PANEL RRCA

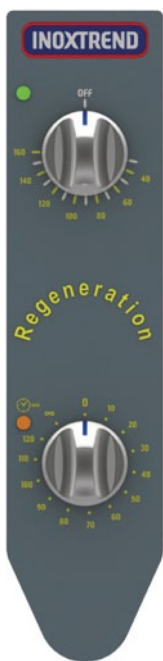

MOD. RRCA-110 E

INOXTREND

Modalidades de regeneración

- Modelos RRCA (sin humidificación): Temperatura regulable entre 120 y 160°C
- Modelos RRUA (con humidificación) Temperaturas fijas 120° y 160°C y ciclo de mantenimiento a 65°C.
- Distancia entre guías 67 mm.

	PVP
RRCA-305 E	2.750 €
RRCA-105 E	2.885 €
RRUA-105 E	3.165 €
RRCA-110 E	3.965 €
RRUA-110 E	4.130 €
RRCA-115 E	5.645 €

MODELO	*RRCA-305 E	*RRCA-105 E	*RRUA-105 E	RRUA-110 E	RRCA-110 E	RRCA-115 E
Dimensiones (mm)	710 x 590 x 600	710 x 770 x 600	710 x 770 x 600	710 x 770 x 940	710 x 770 x 940	710 x 778 x 1550
Potencia (kw)	5	6	6	12	12	18
Capacidad Bandejas	5 GN 2/3	5 GN 1/1	5 GN 1/1	10 GN 1/1	10 GN 1/1	15 GN 1/1
Voltaje	3 x 400 v + N	3 x 400 v + N	3 x 400 v + N	3 x 400 v + N	3 x 400 v + N	3 x 400 v + N
Humidificador	NO	NO	SI	SI	NO	NO

*Modelos 5 bandejas se pueden transformar a 1 x 230 v ... +3%