


CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- USOS: Gastronomía, panadería y pastelería.
- Panel de mandos analógico
- Puerta con doble cristal, contención térmica "Tacto frío"
- Regulación del termostato de 50° a 280°C.
- Luz interior
- Fácil instalación: Se suministra con cable y clavija 220 V.
- Cámara de acero inox.
- Certificaciones "CE" y grado protección al agua "IPX3".

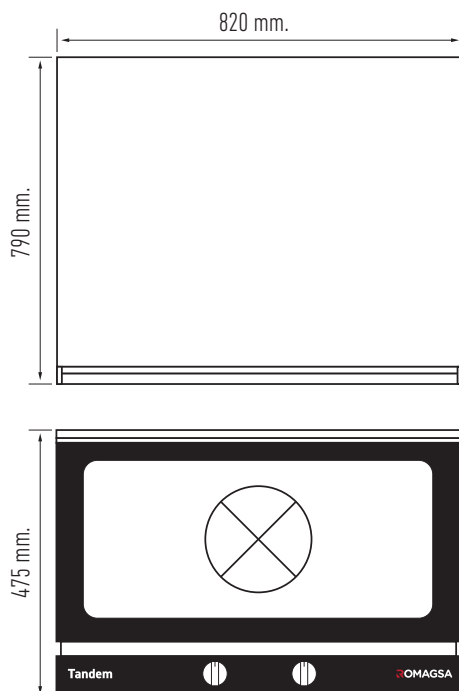

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores	820 x 790 x 475 mm.
Dimensiones interiores	695 x 460 x 258 mm.
Potencia	3,70 Kw.
Voltaje	1 x 230 v.
Humidificador	NO
Dimensiones bandejas	600 x 400 mm.
Numero bandejas	3
Dotacion	3
Apertura puerta	Batiente
N.º motores/ventiladores	1
Acabado interior	Inox.
Inversion de giro	SI
Gratinador	NO
Distancia entre bandejas	70 mm.
Peso	43 Kg.