



LAVAVASOS GP-50 /

Cesta de 500x500mm y altura útil de 260 mm.



Hosteleria10.com



- miento y limpieza
- ✓ Fácil acceso a los componentes para reparación.

ACCESORIOS

- Soportes para lavavasos y lavavajillas
- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Osmotizador OS-140P
- Dosificador de detergente

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ Lavado superior e inferior.
- ✓ Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B.
- ✓ Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.

Doble sistema de filtrado

- ✓ Máxima protección de la bomba de lavado.

Puerta de doble pared

- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: uso sencillo e intuitivo.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- ✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.
- ✓ 100% Tested.

Tech-friendly

- ✓ Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para manteni-



www.sammic.es
 Fabricante de Equipos para Hostelería
 Basarte, 1
 20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

LAVADO DE LA VAJILLA
 LAVAVASOS INDUSTRIAL - LÍNEA GLASS PRO

ficha de producto
 actualizado 30/09/2021



LAVAVASOS GP-50 230/50/1

Cesta de 500x500mm y altura útil de 260 mm.



1303160

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 260 mm

Duración ciclo(s): 90 " / 120 " / -- "
Producción cestos/hora: 45 / 30 / --

Capacidad del calderín: 4.5 l
Capacidad de la cuba: 23 l
Consumo agua/ciclo: 2.7 l

Potencia


- ✓ Potencia de la bomba: 550 W / 0.75 Hp
- ✓ Potencia cuba: 1800 W
- ✓ Potencia calderín: 2800 W
- ✓ Potencia total: 3350 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~
(14.6 A)

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 580 mm
- ✓ Fondo: 630 mm
- ✓ Alto: 710 mm

Peso neto: 52 Kg
Nivel de ruido a 1 m.: -- dB(A)

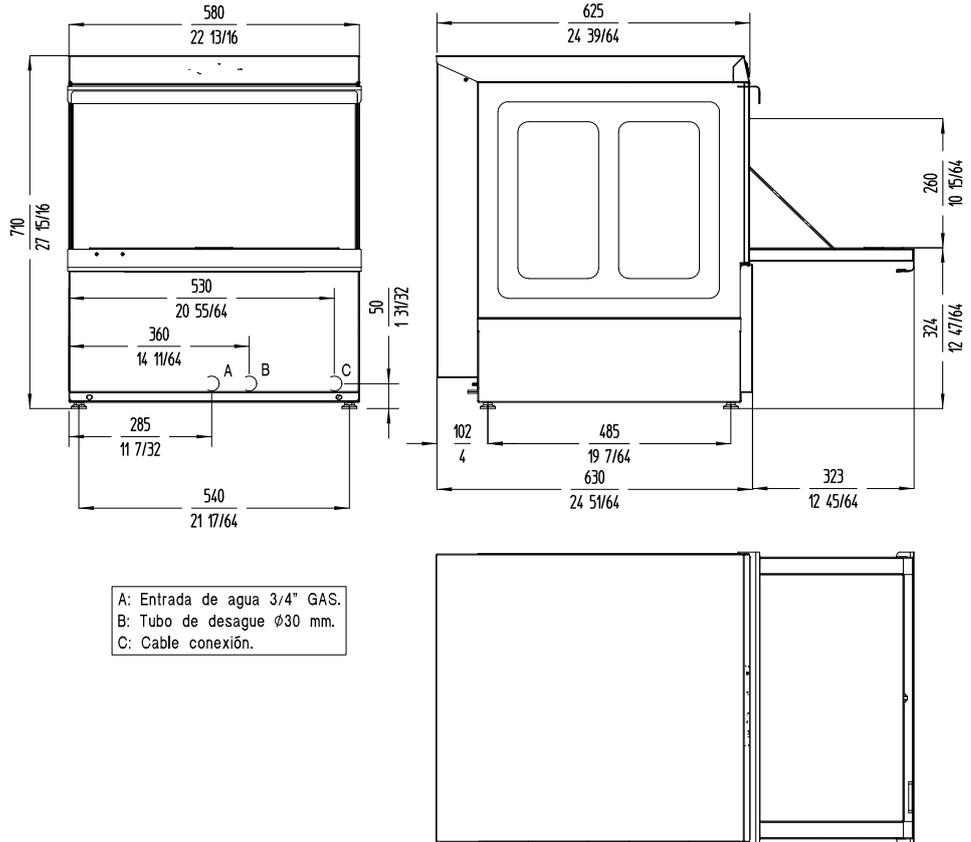

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague Ø30 mm.
C: Cable conexión.

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVASOS INDUSTRIAL - LÍNEA GLASS PRO



www.sammic.es

Fabricante de Equipos para Hostelería
Basarte, 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 30/09/2021