



Lavavasos X-35 230/50/1

LAVA 30 CESTAS/HORA DE 350X350MM CON ALTURA ÚTIL DE 220MM

Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador incorporado.

- Para lavar vasos, tazas, cubiertos, platos pequeños, etc.
- 3 ciclos fijos con ciclo de aclarado final en frío.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primerísima calidad.
- Doble pared en la puerta con junta de gran calidad que garantiza una insonorización y una impermeabilidad perfectas. Micro de seguridad en la puerta.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento que garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para las suciedad más resistente. Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Difusores de aclarado sin tornillos, de fácil montaje y de aspecto sencillo y limpio.
- Doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Extracción sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Soporte y carril para cestas en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Panel de mandos electrónico con protección anti-humedad.
- Termostatos regulables en calderín.
- Opción de parada térmica incluida: garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.
- Manejo muy fácil.
- Fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.

NOTA:

- Ciclos hasta marzo de 2017: 120/180/130"
- Ciclos a partir de marzo de 2017: 90/120/140"



2006/95/EC, 2004/108/EC

UNE-EN 60335-2-58:1998+A1:99, UNE-EN 60335-1:1997
 UNE-EN 55014-1:2002, UNE-EN 61000-2-3:2001
 UNE-EN 61000-3-3:1997+C:99, UNE-EN 55014-2:1998



Lavavasos X-35 230/50/1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la cesta: 350 mm x 350 mm
 Altura útil: 220 mm

Duración ciclo(s): 90 " / 120 " / 150 "
 Producción cestos/hora: 40 / 30 / 24

Capacidad del calderín: 4.5 l
 Capacidad de la cuba: 12.7 l

consumo agua/ciclo: 2.2 l

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~ (13.3 A)
 Enchufe: -

Potencia

- Potencia de la bomba: 75 W / 0.1 Hp
- Potencia cuba: 1500 W
- Potencia calderín: 2800 W
- Potencia total: 2875 W

Dimensiones exteriores

- Ancho:420 mm
- Fondo: 495 mm
- Alto: 645 mm

Peso neto: 31,5 Kg

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.



LAVADO DE LA VAJILLA

LAVAVASOS INDUSTRIAL



Lavavasos X-40

CESTA DE 400 X 400 MM. Y ALTURA ÚTIL DE 240 MM.

Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador incorporado.

- Para lavar vasos, tazas, cubiertos, platos pequeños, etc.
- 3 ciclos fijos con ciclo de aclarado final en frío.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primera calidad.
- Doble pared en la puerta con junta de gran calidad que garantiza una insonorización y una impermeabilidad perfectas. Micro de seguridad en la puerta.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento que garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para las suciedad más resistente. Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Difusores de aclarado sin tornillos, de fácil montaje y de aspecto sencillo y limpio.
- Doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Extracción sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Soporte y carril para cestas en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Panel de mandos electrónico con protección anti-humedad.
- Termostatos regulables en calderín.
- Opción de parada térmica incluida: garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.
- Manejo muy fácil.
- Fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.

NOTA:

- Ciclos hasta marzo de 2017: 120/180/130"
- Ciclos a partir de marzo de 2017: 90/120/140"



2006/95/EC, 2004/108/EC

UNE-EN 60335-2-58:1998+A1:99, UNE-EN 60335-1:1997
 UNE-EN 55014-1:2002, UNE-EN 61000-2-3:2001
 UNE-EN 61000-3-3:1997+C:99, UNE-EN 55014-2:1998



Lavavasos X-40



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm
 Altura útil: 240 mm

Duración ciclo(s): 90 " / 120 " / 150 "
 Producción cestos/hora: 40 / 30 / 24

Capacidad del calderín: 4.5 l
 Capacidad de la cuba: 16 l

consumo agua/ciclo: 2.2 l

Nivel de ruido a 1 m.: 71 dB(A)

Potencia

- Potencia de la bomba: 220 W / 0.3 Hp
- Potencia cuba: 1500 W
- Potencia calderín: 2800 W
- Potencia total: 3020 W

Dimensiones exteriores

- Ancho:470 mm
- Fondo: 535 mm
- Alto: 670 mm

Peso neto: 41 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 71 dB(A)

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Modelo con descalcificador incorporado (los modelos con descalcificador no llevan aclarado en frío).
- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.



Lavavasos X-41

CESTA DE 400 X 400 MM. Y ALTURA ÚTIL DE 280MM

Modelo con lavado inferior + superior. Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador incorporado.

- Para lavar vasos, tazas, cubiertos, platos pequeños, etc.
- 3 ciclos fijos con ciclo de aclarado final en frío.
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primera calidad.
- Doble pared en la puerta con junta de gran calidad que garantiza una insonorización y una impermeabilidad perfectas. Micro de seguridad en la puerta.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento que garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para las suciedad más resistente. Fácil extracción de los difusores sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Difusores de aclarado sin tornillos, de fácil montaje y de aspecto sencillo y limpio.
- Doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Extracción sin herramientas para su mantenimiento y limpieza.
- Soporte y carril para cestas en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Panel de mandos electrónico con protección anti-humedad.
- Termostatos regulables en calderín.
- Opción de parada térmica incluida: garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.
- Manejo muy fácil.
- Fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.




2006/95/EC, 2004/108/EC

UNE-EN 60335-2-58:1998+A1:99, UNE-EN 60335-1:1997
 UNE-EN 55014-1:2002, UNE-EN 61000-2-3:2001
 UNE-EN 61000-3-3:1997+C:99, UNE-EN 55014-2:1998



Lavavasos X-41

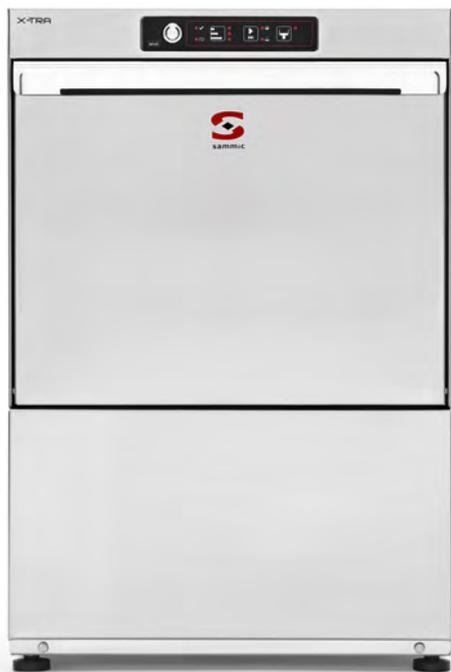

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm
 Altura útil: 280 mm

Duración ciclo(s): 90 " / 120 " / 150 "
 Producción cestos/hora: 40 / 30 / 24

Capacidad del calderín: 4.5 l
 Capacidad de la cuba: 16 l

consumo agua/ciclo: 2.2 l

Potencia

- Potencia de la bomba: 240 W / 0.33 Hp
- Potencia cuba: 1500 W
- Potencia calderín: 2800 W
- Potencia total: 3040 W

Dimensiones exteriores

- Ancho:470 mm
- Fondo: 535 mm
- Alto: 710 mm

Peso neto: 42 Kg
 Nivel de ruido a 1 m.: <70 dB(A)

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Modelo con descalcificador incorporado (los modelos con descalcificador no llevan aclarado en frío).
- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.