



## FONDO 600



AR 400 INOX



AR 400 INOX  
ARC 400 INOX



AR 400 BLANCO  
ARC 400 BLANCO



Detalle int. ARC 400 INOX-BLANCO  
Distancia entre estantes: 205 mm.

### DIMEN. EXTERIORES

altura sin patas

AR 400 INOX-BLANCO 1855  
ARC 400 INOX-BLANCO 600 600

### DIMEN. INTERIORES

#### AR 400 INOX-BLANCO

1610  
485 445

#### ARC 400 INOX-BLANCO

1610  
485 460

MODELO	POTENCIA (W)	TEMP. 32°C	CAPACIDAD (litros)	NÚMERO PUERTAS	PARRILLAS
AR 400	185 (-10°C)	-2/+8	361	1	3+1
ARC 400	150 (-24°C)	-10/-25	361	1	7 fijas

### accesorios

#### DESCRIPCIÓN

PARRILLA DE 505x410mm.

PARRILLA INFERIOR DE 505x225mm.

4 PATAS EN ACERO INOX.


CAJÓN/CESTA SUPERIOR

CAJÓN/CESTA INFERIOR



altura  
+/- 135 a  
+/- 195 mm.

Detalle pata  
en acero inox

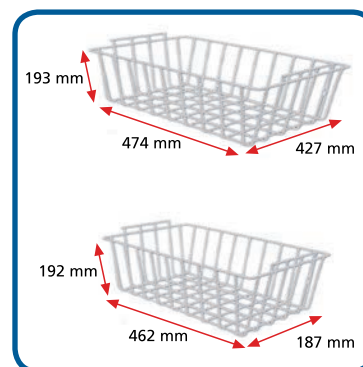

NOTA. Posibilidad de colocar cajones hasta un máximo de 6 grandes y 1 pequeño, sólo en Modelo AR 400 INOX-BLANCO. NO INCLUIDOS.

### Características

- Fabricado exteriormente en acero inoxidable en modelos INOX y lacado blanco en modelos BLANCO.
- Interior en ABS pintado blanco.
- Parrillas grandes de: 502x440mm y una pequeña de 502x211mm. en mod. AR 400 INOX-BLANCO.
- Refrigeración mixta en mod. AR 400 INOX-BLANCO y estática en mod. ARC 400 INOX-BLANCO.
- Control de temperatura mediante termostato digital **no programable**.
- Termómetro digital.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Distancia mínima entre estantes en modelo AR 400 INOX-BLANCO: 7cms.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda: +50 Euros.**
- AR 400 estante soporta 14Kg.
- Temperatura de trabajo -2/+8°C en mod. AR 400 INOX-BLANCO y -10/-25°C en mod. ARC 400 INOX-BLANCO testado a 32°C.
- Refrigerante R-600a.
- Puerta con cerradura (de serie) y burlete con imán de fácil sustitución.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Modelo AR 400 (temperatura positiva) no incluye cajones.**