

series pratika 900

type piani cottura in vetroceramica / ceramic plate

PK 90/40 PVE-T

PK 90/40 PVE

PK 90/40 PVE-P

PK 90/80 PVE-T

PK 90/80 PVE

PK 90/40 PVE-P

PK 90/80 CFVE

PK 90/80 CFVEV



Descrizione generale

Cucina elettrica in acciaio inox inossidabile in AISI 304, spessore 20/10, con piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano, da 2 a 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con elementi radianti circolari da 3,4 kW di potenza e controllate da regolatore di energia; le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Il modello su forno elettrico statico o ventilato, capacità GN 2/1, dispone di controporta in acciaio inox con tenuta a labirinto e camera cottura in acciaio inox. Riscaldamento del forno tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Regolazione della temperatura va da 50°C a 300°C, con potenza 6 kW.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 20/10
- Da 2 a 4 zone di cottura indipendenti

+ Plus prestazionali

- Regolazione della temperatura da 50°C a 300°C e potenza di 6 kW
- Possibilità di forno elettrico statico o ventilato

General description

Electric range in stainless AISI 304, 20/10 thickness Sealed glass-ceramic hob. From 2 to 4 independent cooking zones, each with radiant heating element of 2,5 kW power, controlled by an energy regulator. Cooking zones marked with silkscreened printings on the glass-ceramic surface. Indicator led showing the correct functioning of the appliance. Models with electric and ventilated oven, capacity GN 2/1, oven inner door in stainless steel with labyrinth sealing. Cooking chamber in stainless steel. Oven heated by top and bottom heating elements with independent regulation. Temperature adjustment from 50°C to 300°C. Power 6 kW

+ Construction plus

- Working top in 20/10
- From 2 to 4 independent cooking zones.

+ Performance plus

- Temperature adjustment from 50°C to 300°C and power of 6 kW.
- Models with electric static oven or electric convection oven

series pratika 900
type piani cottura in vetroceramica / ceramic plate
model PK 90/... PVE...

dati tecnici technical data

	dimensioni dimensions	nr. zone cottura no. cooking zones	potenza zone cottura power cooking zones	potenza forno oven power	potenza ele. tot. total ele. power	sez. cavo/assorbimento cable section/absorption
	cm LxWxH	-	kW	kW	kW	mm/A
PK 90/40 PVE-T	40x90x25	2	2x3,4 kW	/	6,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 2.5 / 15
PK 90/40 PVE	40x90x87	2	2x3,4 kW	/	6,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 2.5 / 15
PK 90/40 PVE-P	40x90x87	2	2x3,4 kW	/	6,8 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 2.5 / 15
PK 90/80 PVE-T	80x90x25	2	4x3,4 kW	/	13,6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 4 / 25,5
PK 90/80 PVE	80x90x87	4	4x3,4 kW	/	13,6 kW 380-415V 3N 50-60H	5 G 4 / 25,5
PK 90/80 PVE-P	80x90x87	4	4x3,4 kW	/	13,6 kW 380-415V 3N 50-60H	5 G 4 / 25,5
PK 90/80 CFVE	80x90x87	4	4x3,4 kW	6 kW	19,6 kW 380-415V 3N 50-60H	5 G 6 / 31
PK 90/80 CFVEV	80x90x87	4	4x3,4 kW	6 kW	19,6 kW 380-415V 3N 50-60H	5 G 6 / 31

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
 For all models exept -T: height regulation 50 mm

Per i modelli PK 90/40 PVE-T, PK 90/40 PVE, PK 90/40 PVE-P, potenza disponibile a 220-240V 1N 50-60Hz e 220-240V 3 50-60Hz
 For models PK 90/40 PVE-T, 90/40 PVE, 90/40 PVE-P, available power of 220-240V 1N 50-60Hz and 220-240V 3 50-60Hz

Per i modelli PK 90/80 PVE-T, 90/80 PVE, 90/80 PVE-P, PK 90/80 CFVE, PK 90/80 CFVEV potenza disponibile a 220-240V 3 50-60Hz
 For models PK 90/80 PVE-T, PK 90/80 PVE, PK 90/80 PVE-P, PK 90/80 CFVE, PK 90/80 CFVEV available power of 220-240V 3 50-60Hz


linea pratika 900

tipo piani cottura in vetroceramica / ceramic plate

modello PK 90/... PVE...

schema d'installazione

installation diagram

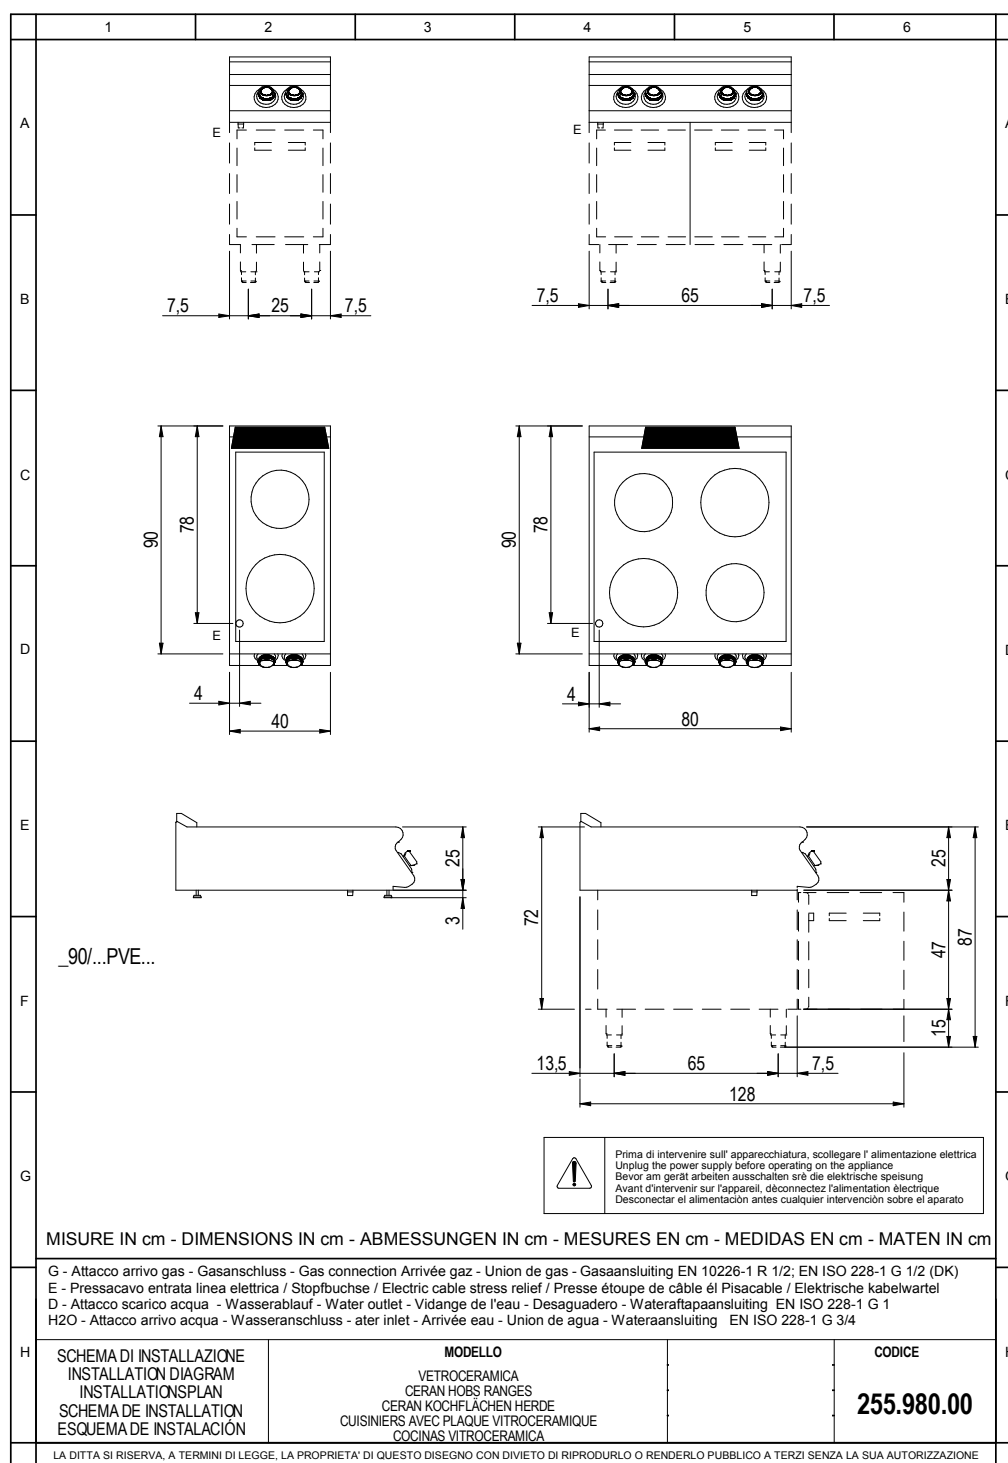

linea pratika 900

tipo piani cottura in vitroceramica / ceramic plate

modello PK 90/... PVE...

schema d'installazione

installation diagram

