

series pratika 900

type cuocipasta / pasta cookers

model PK 90/... CPGS... PK 90/... CPES...

PK 90/40 CPGS

PK 90/40 CPES

PK 90/80 CPGS

PK 90/80 CPES



Descrizione generale

Piano di lavoro in AISI 304 spessore 20/10. Vasca realizzata in acciaio inox AISI 316 capacità 40 L con ampia zona di espansione. Carico dell'acqua mediante rubinetto posto sul cruscotto.

Modelli elettrici: Riscaldamento ottenuto tramite resistenze fisse poste sul fondo della vasca. Lampada spia di segnalazione funzionamento resistenze.

Modelli gas: Riscaldamento con bruciatore in acciaio inox posto sotto la vasca. Erogazione gas mediante rubinetto di sicurezza con termocoppia, bruciatore pilota e accenditore piezoelettrico per l'accensione automatica del bruciatore.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 20/10
- Resistenze fisse (versione elettrica) e bruciatore pilota con accenditore piezo (versione gas)

+ Plus prestazionali

- Carico dell'acqua regolabile mediante rubinetto sul cruscotto

General description

Working top made of AISI 304 stainless steel, 20/10 thickness. Cooking well in AISI 316 stainless steel 40 L dimensions de la cuba, with wide expansion area, .Water filling with tap installed on control panel.

Electric models: Heating by fixed heating elements located under the bottom of the well. Indicator led installed on the control panel showing the activation of the heating elements.

Gas models: Heating by stainless steel burner located under the well. Gas supplied by safety valve with thermocouple, pilot burner and piezoelectric device for automatic burner ignition.

+ Construction plus

- Working top in 20/10
- Fixed heating elements (electric version) and pilot burner and piezoelectric device (gas version)

+ Performance plus

- Water filling with tap installed on control panel.

series pratika 900

type cuocipasta / pasta cookers

model PK 90/... CPGS... PK 90/... CPES... .

dati tecnici technical data

	dimensioni dimensions	n. vasche cottura n.° cubas	dimensione vasca cottura well dimensions	capacità vasca well capacity	potenza gas gas power	connessione gas gas connection
	cm LxWxH	-	cm LxH	L	kW	"
PK 90/40 CPGS	40x90x87	1	30,7x50,8	40 L	11,8 kW	1/2"
PK 90/80 CPGS	80x90x87	2	30,7x50,8	40+40 L	23,6 kW	1/2"


	dimensioni dimensions	n. vasche n.° cubas	dimensione vasca well dimensions	capacità vasca well capacity	potenza elettrica electric power	sezione cavo/assorbimento cable section/ absorption
	cm LxWxH	-	cm LxH	L	kW	mm/A
PK 90/40 CPES	40x90x87	1	30,7x50,8	40 L	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5x2,5 / 14
PK 90/80 CPES	80x90x87	2	30,7x50,8	40+40 L	18 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5x4 / 28

Per i modelli PK 90/40 CPES e 90/80 CPES disponibile anche potenza 220-240V 3 50-60Hz

For models PK 90/40 CPES e 90/80 CPES also available with 220-240V 3 50-60Hz power

series pratika 900
type cuocipasta / pasta cookers
model PK 90/... CPGS... PK 90/... CPES...

schema d'installazione installation diagram

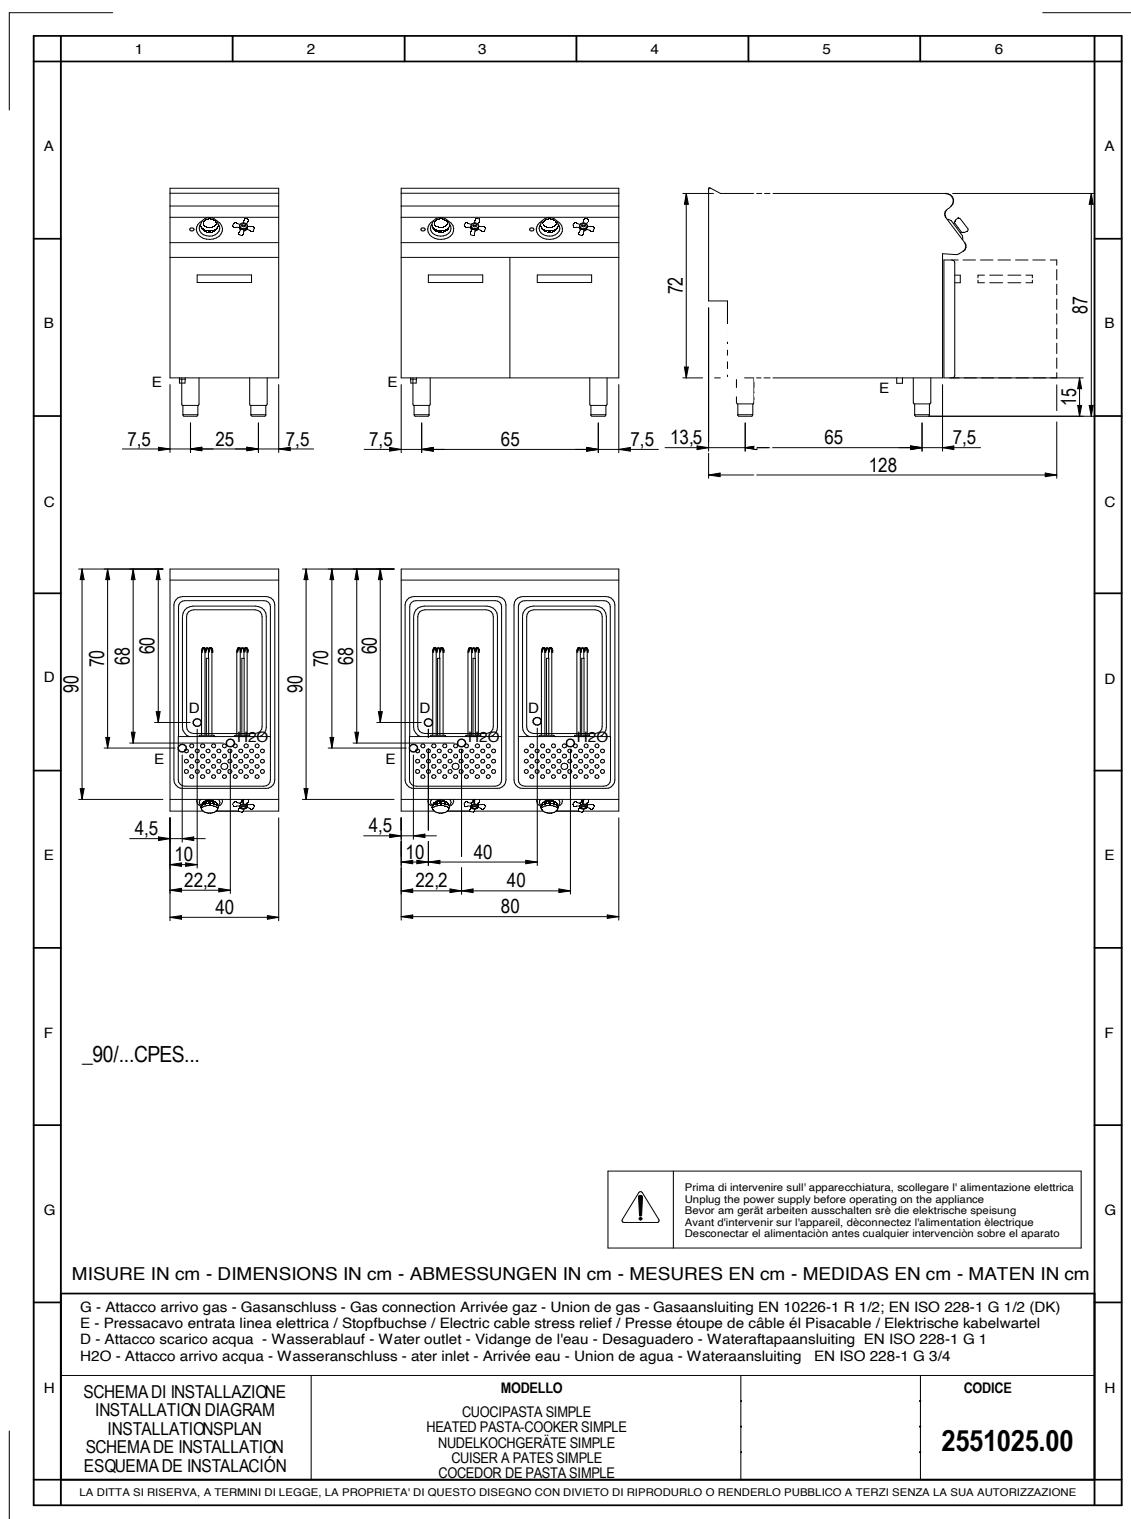

series pratika 900
type cuocipasta / pasta cookers
model PK 90/... CPGS... PK 90/... CPES...

schema d'installazione installation diagram

