

series pratika 900
type scaldapatate/heated chip dumps
model PK 90/... SPE...

PK 90/40 SPE-T

PK 90/40 SPE

PK 90/40 SPE-P



Descrizione generale

Piano di lavoro realizzato in AISI 304 di spessore 20/10. Bacinella asportabile GN 1/1 e falsofondo realizzati in acciaio inox. Riscaldamento tramite resistenza in ceramica a raggi infrarossi. Interruttore generale e lampada spia di segnalazione del corretto funzionamento.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 20/10, disponibile anche in 30/10 su richiesta
- Riscaldamento tramite resistenza in ceramica a raggi infrarossi

+ Plus prestazionali

- Bacinella asportabile GN 1/1 e falsofondo realizzati in acciaio inox.

General description

Working top made of stainless steel AISI 304, 20/10 thickness. Removable container GN 1/1 and false bottom made of stainless steel. Heating by infrared ceramic over head heating element. On/Off switch and pilot light indicating power on.

+ Construction plus

- Working top in 20/10 available also in 30/10
- Heating by infrared ceramic over head heating element

+ Performance plus

- Removable container GN 1/1 and false bottom made of stainless steel.

series pratika 900
type scaldapatate/heated chip dumps
model PK 90/... SPE...

dati tecnici
technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	potenza ele. tot. <i>total ele. power</i>
	<i>cm LxWxH</i>	<i>kW</i>
PK 90/40 SPE-T	40x90x25 h	1 kW 220-240V 1N 50-60Hz
PK 90/40 SPE	40x90x87 h	1 kW 220-240V 1N 50-60Hz
PK 90/40 SPE-P	40x90x87 h	1 kW 220-240V 1N 50-60Hz

Per tutti i modelli : regolazione altezza 50 mm
For all models : height regulation 50 mm

Su richiesta potenza disponibile 220-240V 3 50-60Hz
On request power available : 220-240V 3 50-60Hz


linea pratika 900

tipo scaldapatate/heated chip dumps

modello PK 90/... SPE...

schema d'installazione

installation diagram

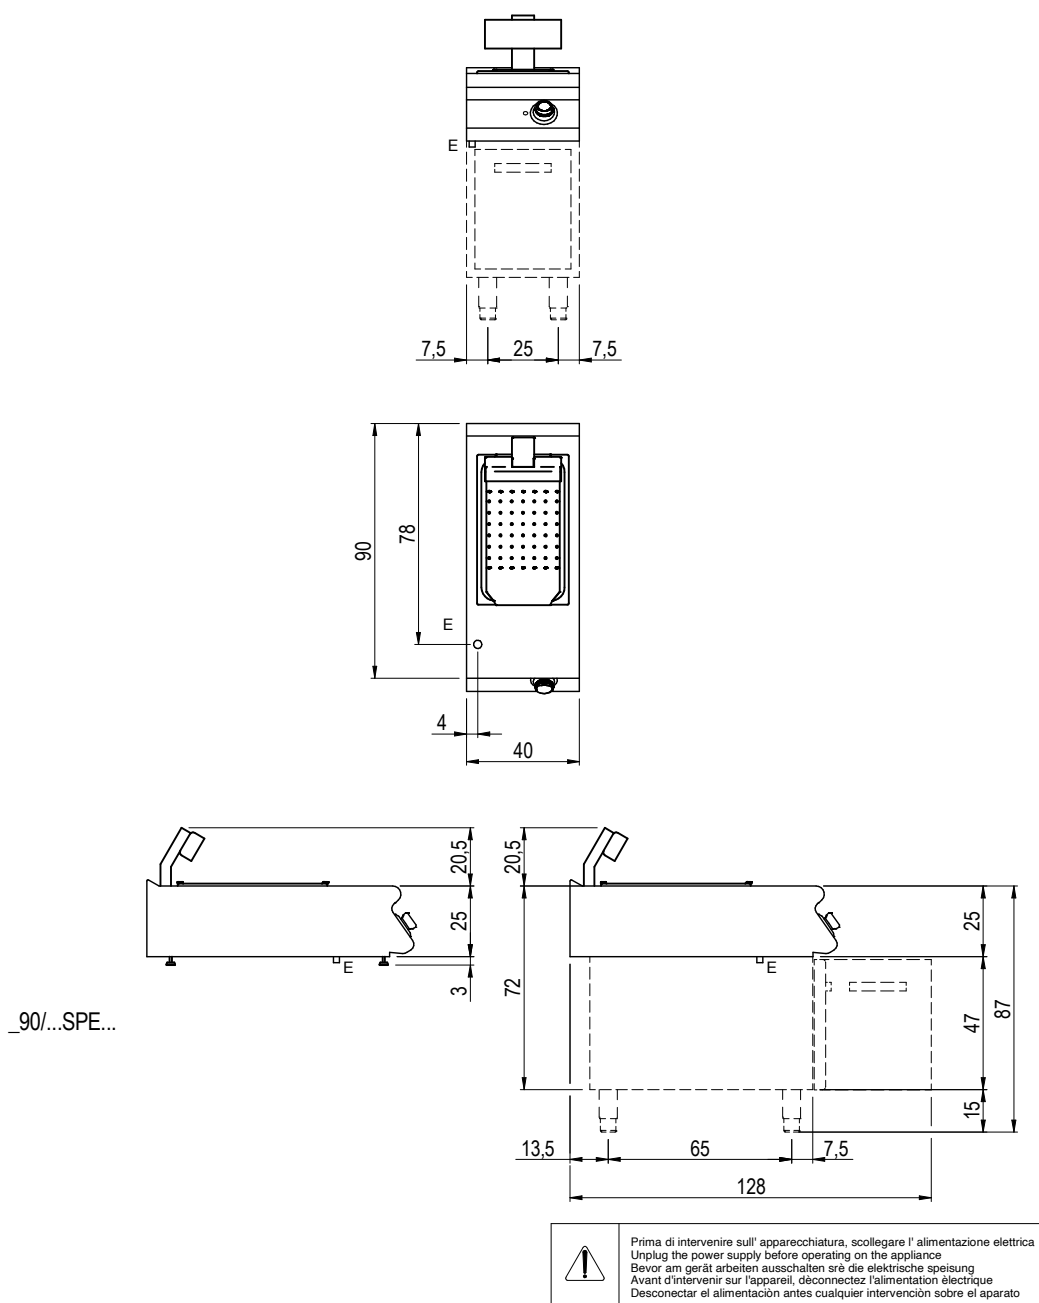

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel
D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1
H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO BAGNOMARIA E SCALDAPATATE BAIN MARIE AND POTATO WARMER BAINMARIE UND FRITTENWANNE BAIN MARIE ET CHAUFFE-POMMES DE TERRE BAÑO MARIA Y CONSERVADOR DE PATATS	CODICE 2551001.00
--	---	--------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE