

series emotion 900
type friggitrice elettriche / freidoras eléctricas
model EM 90/... FRE...

EM 90/40 FRE13
 EM 90/80 FRE13
 EM 90/40 FRE17
 EM 90/80 FRE17
 EM 90/40 FRE 8+8
 EM 90/40 FRE21
 EM 90/80 FRE21



Descrizione generale

Friggitrice elettrica con piano di lavoro realizzato in AISI 304 e spessore 20/10. Capacità vasche: 8 /13/ 17 / 21 L. Rubinetto di scarico posizionato all'interno del vano neutro inferiore. Alimentazione elettrica tramite resistenze corazzate rotanti. Temperatura dell'olio in vasca controllato tramite termostato meccanico con regolazione fino a 190°C. Modelli provvisti di interruttore generale, termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Bacinella di raccolta olio esterna in dotazione.

Descripción general

Freidora eléctrica con superficie de trabajo realizada en AISI 304 y espesor 20/10. Capacidad de las cubas: 8/13/17/21 L. Grifo de descarga colocado en el interior del compartimento neutro inferior. Alimentación eléctrica mediante resistencias acorazadas giratorias. Temperatura del aceite en la cuba controlada con termostato mecánico con regulación hasta 190°C. Modelos provistos de interruptor general, termostato de seguridad y lámparas piloto de señalación de funcionamiento correcto. Cubeta de recogida de aceite exterior incluida.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro disponibile su 30/10
- Tutti i modelli sono equipaggiati con termostato di sicurezza
- Le resistenze corazzate rotanti permettono una migliore pulizia

+ Plus prestazionali

- Vasche di diverse dimensione e capacità
- Grado di protezione all'acqua IPX5

+ Ventajas en la fabricación

- Superficie de trabajo disponible en 30/10
- Todos los modelos están equipados con termostato de seguridad
- Las resistencias acorazadas giratorias permiten una mejor limpieza

+ Ventajas en las prestaciones

- Cubas de diferentes dimensiones y capacidades
- Grado de protección al agua IPX5

series emotion 900
type friggitrice elettriche / freidoras eléctricas
model EM 90/... FRE...

dati tecnici datos técnicos

	dimensioni dimensiones	nr. vasche n.º cubas	dimensioni vasca dimensiones de la cuba	capacità vasca capacidad de la cuba	potenza ele. tot. potencia eléctrica total	sezione cavo sección del cable	assorbimento absorción
	cm LxWxH	-	cm LxW	L	kW	mm	A
EM 90/40 FRE13	40x90x87	1	24x34,5	13	12 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 2,5	18,5
EM 90/80 FRE13	80x90x87	2	24x34,5	13+13	24 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 6	37
EM 90/40 FRE 8+8	40x90x87	2	14x34,5	8+8	14 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 2.5	21,5
EM 90/40 FRE17	40x90x87	1	31x34,5	17	16,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 4	25,5
EM 90/80 FRE17	80x90x87	2	31x34,5	17+17	33 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 10	50,5
EM 90/40 FRE21	40x90x87	1	31x44,5	21	20 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 6	30,5
EM 90/80 FRE21	80x90x87	2	31x44,5	21+21	40 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 16	61


Per tutti i modelli : regolazione altezza 50 mm

Para todos los modelos: regulación de altura 50 mm

Su richiesta potenza disponibile 220-240V 3 50-60Hz

Bajo solicitud potencia disponible 220-240V 3 50-60Hz

dotazione cesti equipo cestas



13 L

x 1

Per EM 90/40 FRE13
Por EM 90/40 FRE13

17 L

x 1

Per EM 90/40 FRE17
Por EM 90/40 FRE17

21 L

x 1


Per EM 90/40 FRE21
Por EM 90/40 FRE21



8 L

x 2

Per EM 90/40 FRE8+8
Por EM 90/40 FRE8+8



13 L

x 2

Per EM 90/80 FRE13
Por EM 90/80 FRE13

17 L

x 2

Per EM 90/80 FRE17
Por EM 90/80 FRE17

21 L

x 2

Per EM 90/80 FRE21
Por EM 90/80 FRE21


series emotion 900

type friggitrice elettriche / freidoras eléctricas


model EM 90/... FRE...

schema d'installazione

esquema de instalación

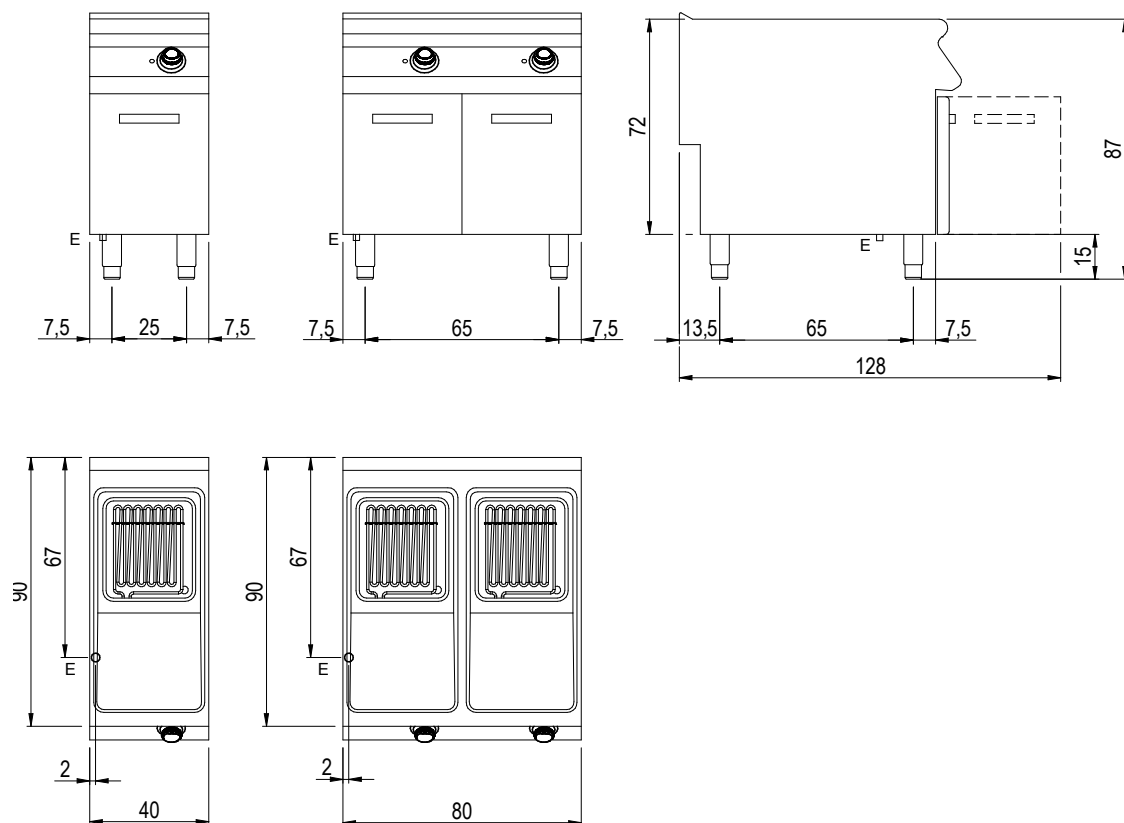

_90/...FRE...



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel
D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1
H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO FRIGGITRICI EXTREME FRYERS EXTREME FRITEUSE EXTREME FRITEUSES EXTREME FREIDORAS EXTREME	CODICE 2551030.00
--	--	---------------------------------


LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE

series emotion 900


type friggitrice elettriche / freidoras eléctricas

model EM 90/... FRE...

schema d'installazione esquema de instalación

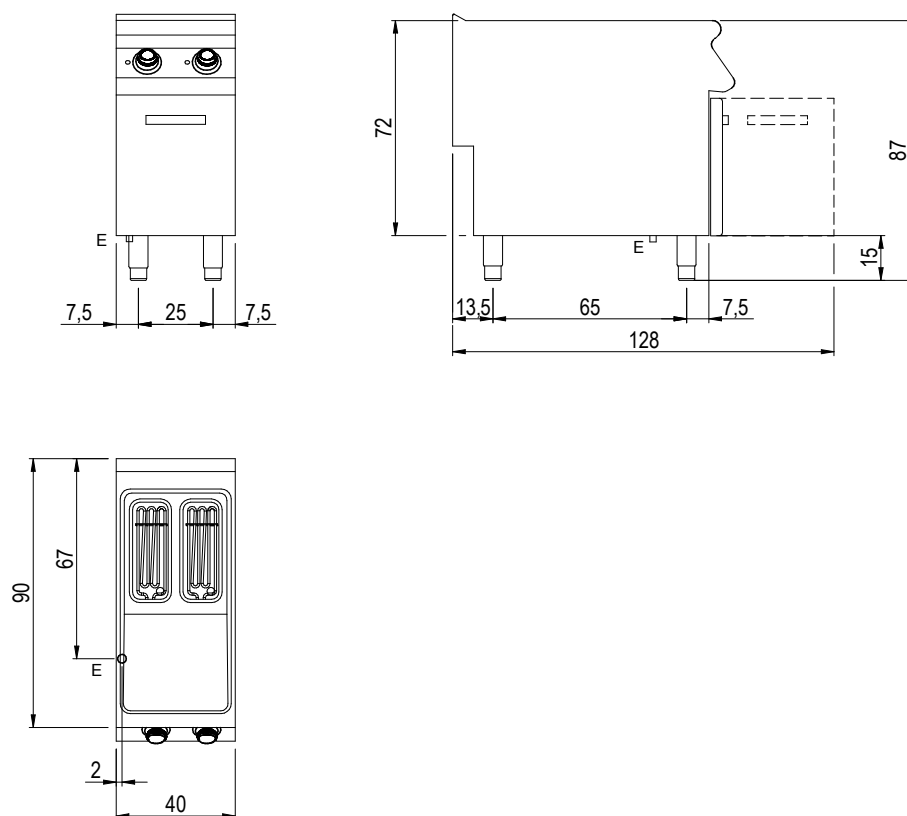

_90/...FRE 8+8...



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

G - Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
E - Pressacavo entrata linea elettrica / Stopfbuchse / Electric cable stress relief / Presse étoupe de câble él Pisacable / Elektrische kabelwartel
D - Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting EN ISO 228-1 G 1
H2O - Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - ater inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

SCHEMA DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMA DE INSTALLATION ESQUEMA DE INSTALACIÓN	MODELLO FRIGGITRICI EXTREME FRYERS EXTREME FRITEUSE EXTREME FRITEUSES EXTREME FREIDORAS EXTREME	CODICE 2551031.00
--	--	---------------------------------

LA DITTA SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO PUBBLICO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE